

Редактор M7CL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Специальные уведомления

- Исключительными правами на данное программное обеспечение и настоящее руководство пользователя обладает корпорация Yamaha.
- Копирование данного ПО или руководства любым способом полностью или частями явно запрещено без письменного согласия производителя
- Копирование коммерческих музыкальных данных и (или) цифровых аудиофайлов, строго запрещено, кроме как для Вашего личного использования.
- Yamaha не дает гарантий относительно использования данного ПО и документации и не несет ответственности за их использование.
- Снимки экрана, имеющиеся в настоящем руководстве, приведены для примера и могут отличаться от внешнего вида экрана Вашего компьютера.
- Будущие обновления прикладного и системного программного обеспечения и любые изменения характеристик и функций будут публиковаться отдельно.
- Названия компаний и продуктов, имеющиеся в данном руководстве пользователя, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

Глобальный сайт Yamaha Pro Audio

<http://www.yamahaproaudio.com/>

Содержание

| | |
|---|-----------|
| Начало работы | 2 |
| Окно Master | 9 |
| Окно Overview (Обзор) | 11 |
| Окно Selected Channel (Выбранный канал) .. | 23 |
| Окно Library (Библиотека) | 42 |
| Окно Patch Editor (Редактор патчей) | 45 |
| Окно Rack (Стойка) | 49 |
| Окно измерителей | 58 |
| Окно Group/Link (Группа/Связь) | 60 |
| Окно Scene (Сцена) | 64 |
| Клавиатурные сокращения | 71 |
| Предметный указатель | 72 |

* Характеристики и описание в данном руководстве пользователя предназначены только для информационных целей. Корпорация Yamaha сохраняет за собой право изменять или модифицировать продукты или их характеристики в любое время без предварительного уведомления.

Начало работы

Обзор редактора M7CL

Редактор M7CL позволяет Вам дистанционно управлять микшерным пультом Yamaha M7CL и сохранять настройки параметров на Вашем компьютере. Чтобы использовать редактор M7CL вначале Вам нужно выполнить следующие действия:

1. **Запустить и сконфигурировать Studio Manager.**
2. **Запустить и сконфигурировать редактор M7CL.**
3. **Синхронизировать редактор M7CL с Вашим микшерным пультом M7CL (стр. 8).**

Примечание: Дополнительную информацию об использовании Studio Manager см. в руководстве по эксплуатации Studio Manager.

Конфигурирование редактора M7CL

Вы должны сконфигурировать следующие настройки в каждом открытом редакторе.

- Примечание:**
- Перед выполнением следующих настроек Вы должны сконфигурировать сетевой драйвер DME-N и выбрать MIDI-порт в окне настроек Studio Manager.
 - Чтобы открыть редактор, дважды щелкните значок требуемого редактора в окне Studio Manager.

□ Системные настройки

Чтобы открыть окно System Setup (Системные настройки), выберите пункт [System Setup] в меню [File] (Файл).

Примечание: Не забудьте определить входной и выходной порт.

① Input port/Output port (Входной порт/Выходной порт)

Среди портов, которые Вы определили в Studio Manager, выберите порты, которые редактор будет использовать для связи с пультом M7CL.

② Fast Sync (Быстрая синхронизация)

Позволяет ускорить синхронизацию, уменьшая требуемое время. Этот флажок включает/выключает эту функцию.

③ Window Control from Console (Управление окнами с пульта)

Позволяет дистанционно открывать и закрывать окна редактора M7CL пользовательскими клавишами пульта M7CL. Этот флажок включает/выключает эту функцию.

④ Level Meter (Измеритель уровня)


Отключив функцию измерителя, Вы можете уменьшить вычислительную нагрузку, вызванную графическим отображением на экране и коммуникацией. Этот флажок включает/выключает функцию измерителя уровня.

⑤ Confirmation (Подтверждение)

Эти флажки определяют, будет ли появляться диалоговое окно подтверждения, когда Вы выполняете сохранение (Store Confirmation), восстановление (Recall Confirmation), патч (Patch Confirmation) или такой патч, который влияет на существующий патч (Steal Patch Confirmation).


⑥ Administrator Password (Пароль администратора)

Введите пароль администратора, который был задан в пульте M7CL. Если этот пароль введен неправильно, будет невозможно синхронизировать редактор M7CL и пульт M7CL.

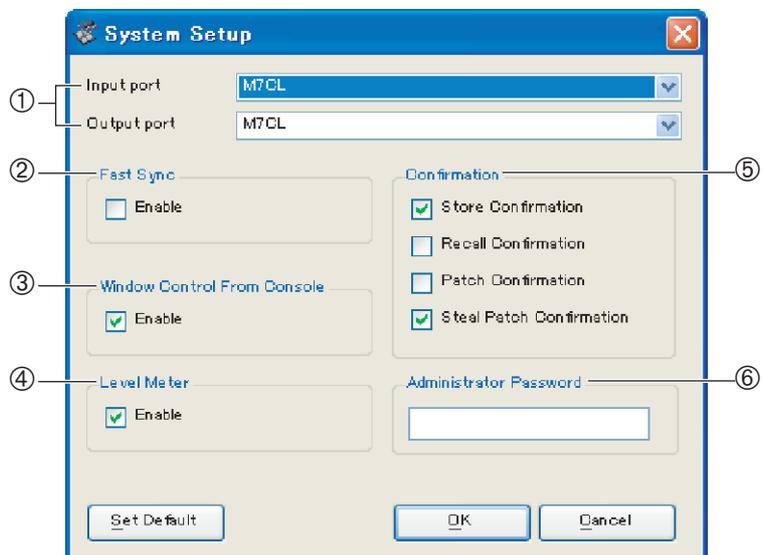

□ Настройка микшера

Чтобы открыть окно Mixer Setup (Настройка микшера), выберите пункт [Mixer Setup] в меню [File].

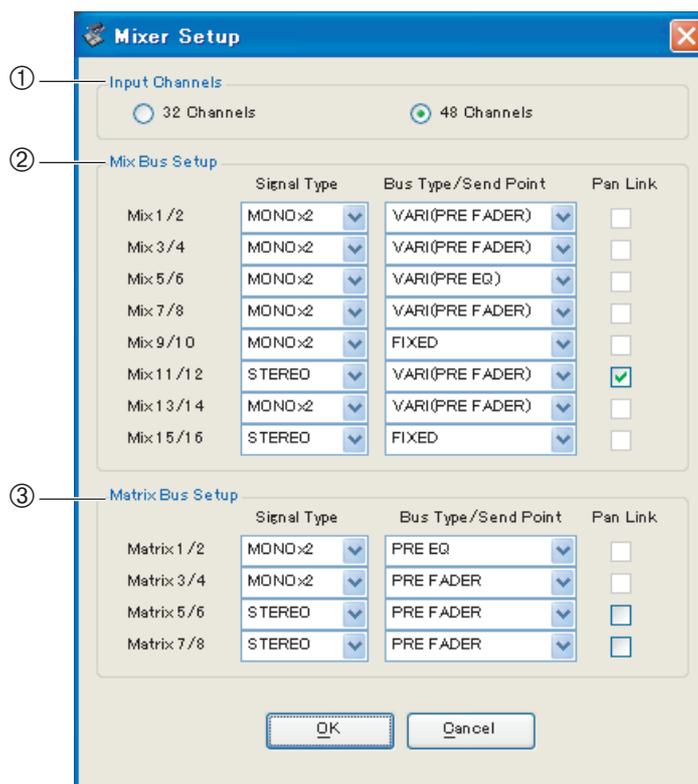

① Input Channels (Входные каналы)

Определяет количество входных каналов пульта M7CL. Когда редактор синхронизирован с пультом M7CL, здесь будет определено реальное количество каналов пульта M7CL.

② Mix Bus Setup (Настройка шин микширования)

Здесь настраивать параметры, относящиеся к шинам микширования.

Signal Type (Тип сигнала): Выберите MONOx2 или STEREO для каждого двух смежных по номерам нечетных и четных шин микширования.

Bus Type/Send Point (Тип шины/Точка отправки): Выберите VARI (PRE FADER), VARI (PRE EQ) или FIXED для каждого двух смежных по номерам нечетных и четных шин микширования.

Pan Link (Связь панорамирования): Допустима только когда выбран тип сигнала STEREO и тип шины VARI; Когда включена, настройка панорамирования, отправляемая на стереофоническую шину микширования, будет связана с панорамированием шины STEREO.

③ Matrix Bus Setup (Настройки матричной шины)

Здесь можно настраивать параметры, относящиеся к матричным шинам.

Signal Type (Тип сигнала): Выберите MONOx2 или STEREO для каждого двух смежных по номерам нечетных и четных матричных шин.


Bus Type/Send Point (Тип шины/Точка отправки): Выберите PRE FADER (Перед микшером) или PRE EQ (Перед эквалайзером) для каждого двух смежных по номерам нечетных и четных матричных шин.

Pan Link (Связь панорамирования): Допустима только когда выбран тип сигнала STEREO и тип шины VARI; Когда включена, настройка панорамирования, отправляемая на матричные шины, будет связана с настройкой панорамирования шины STEREO.

❑ Создание пользовательского ключа

Чтобы открыть окно Create User Key (Создать пользовательский ключ), выберите пункт [Create User Key] в меню [File].

В этом окне можно создать пользовательский ключ (файл с расширением имени «.M7U»), который пульт M7CL может прочитать с запоминающего устройства USB, чтобы автоматически установить пользовательские параметры.

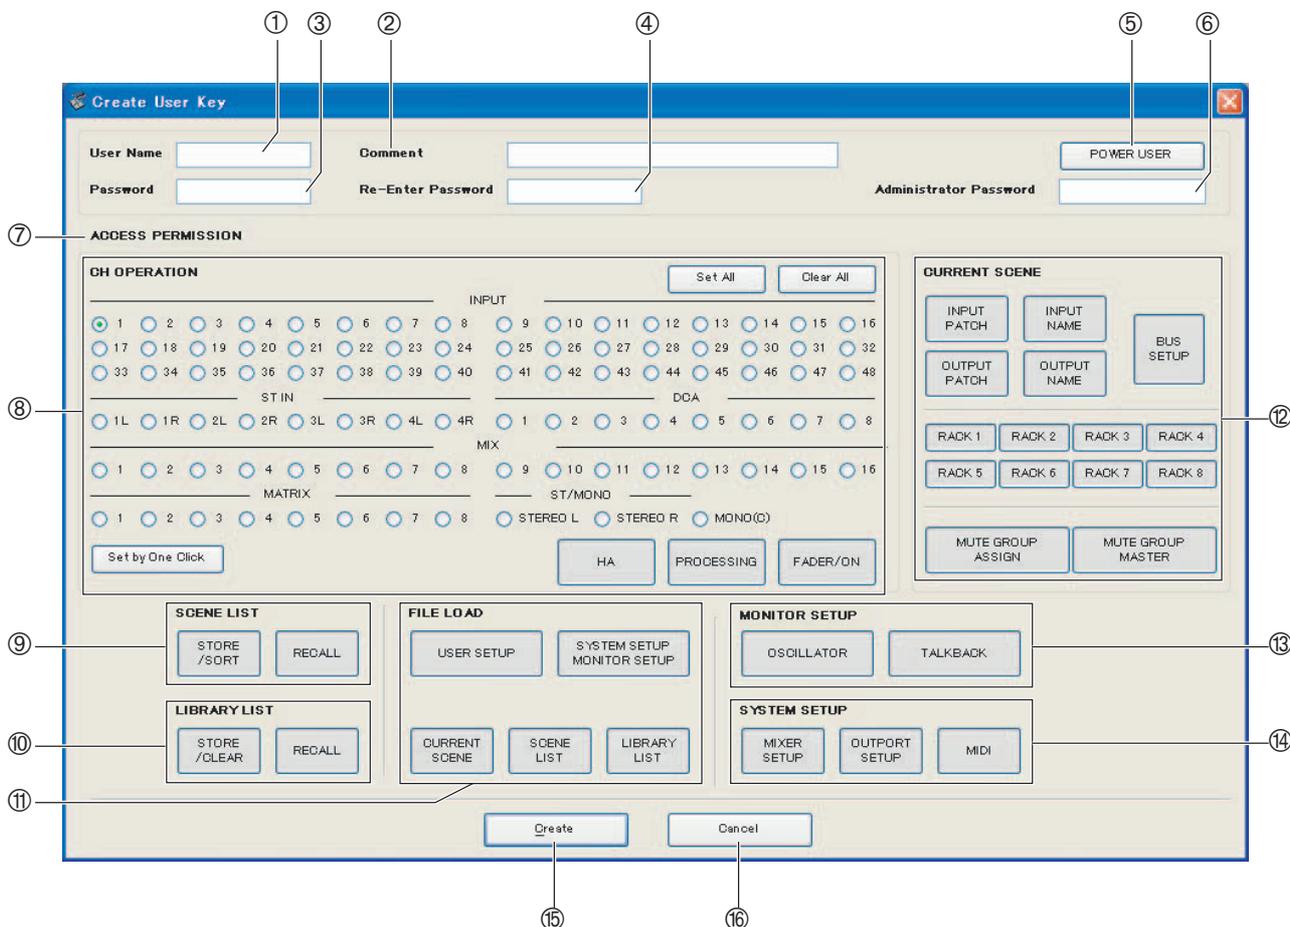

① User Name (Имя пользователя)

Определяет имя пользователя. Вы можете ввести до восьми однобайтовых символов алфавита и цифр.

② Comment (Комментарий)

Введите комментарий для каждого пользователя. Вы можете ввести до 32 однобайтовых символов алфавита.

③ Password (Пароль)

Введите пароль, который будет использоваться, когда пульт M7CL читает этот пользовательский ключ. Вы можете ввести до восьми однобайтовых буквенно-цифровых символов. Символы в верхнем и нижнем регистре различаются.

④ Re-Enter Password (Подтверждение пароля)

Введите пароль еще раз для исключения случайной ошибки ввода.

⑤ POWER USER (Опытный пользователь)

Определяет, является ли данный пользователь опытным пользователем. Опытные пользователи могут использовать пульт M7CL для создания или редактирования ключа аутентификации пользователя с определенным уровнем пользователя.

⑥ Administrator Password (Пароль администратора)

Введите пароль администратора, который был задан для пульта M7CL. Он не требуется, если для пульта M7CL не был задан пароль администратора, но если этот пароль неправильный, от Вас потребуется ввести его при чтении данного пользовательского ключа.

⑦ ACCESS PERMISSION (Разрешение доступа)

В этой области определяются параметры, которыми разрешается управлять данному пользователю.

⑧ CH OPERATION (Управление каналами)

INPUT, ST IN, DCA, MIX, MATRIX, ST/MONO: Выберите каналы, чьи параметры можно изменять.

HA (Предусилитель): Изменение операционных привилегий для параметров усиления предварительного усилителя и фантомного питания выбранных каналов.

PROCESSING (Обработка): Изменение операционных привилегий для всех параметров обработки сигнала (кроме микшера и клавиши [ON]) выбранного канала. Описание конкретных параметров обработки см. в приложении руководства по эксплуатации M7CL.

FADER/ON (Микшер/Вкл.): Изменение операционных привилегий для параметров панорамирование/баланс, микшер, включение канала, включение/выключение отправки и уровень отправки выбранных каналов.

Set All (Установить все): Включение HA, PROCESSING и FADER/ON для всех каналов.

Clear All (Очистить все): Отключение HA, PROCESSING и FADER/ON для всех каналов.

Set by One Click (Устанавливать одним щелчком): Если эта кнопка включена, HA, PROCESSING и FADER/ON будут включаться, когда Вы выбираете канал. Если все они уже включены, они отключатся.

⑨ SCENE LIST (Список сцен)

STORE/SORT (Сохранить/Сортировать): Изменение операционных привилегий для операций сохранения и сортировки сцен.

RECALL (Восстановить): Изменение операционных привилегий для операций восстановления сцен.

⑩ LIBRARY LIST (Список библиотек)

STORE/CLEAR (Сохранить/Очистить): Изменение операционных привилегий для операций сохранения и очистки библиотек.

RECALL (Восстановить): Изменение операционных привилегий для операций восстановления библиотек.

⑪ FILE LOAD (Загрузка файлов)

USER SETUP (Пользовательские настройки): Изменение операционных привилегий для загрузки пользовательских ключей и настроек при загрузке файла.

SYSTEM SETUP MONITOR SETUP (Системные настройки и настройки монитора): Изменение операционных привилегий для загрузки системных настроек и настроек монитора при загрузке файла.

CURRENT SCENE (Текущая сцена): Изменение операционных привилегий для загрузки текущей сцены при загрузке файла.

SCENE LIST (Список сцен): Изменение операционных привилегий для загрузки списка сцен при загрузке файла.

LIBRARY LIST (Список библиотек): Изменение операционных привилегий для загрузки списка библиотек при загрузке файла.

⑫ CURRENT SCENE (Текущая сцена)

INPUT PATCH (Патч входа): Изменение операционных привилегий для операций патчинга входов.

INPUT NAME (Имя входа): Изменение привилегий для редактирования имен входов.

OUTPUT PATCH (Патч выхода): Изменение операционных привилегий для патчинга выходов.

OUTPUT NAME (Имя выхода): Изменение привилегий для редактирования имен выходов.

BUS SETUP (Настройка шин): Изменение операционных привилегий для шин.

RACK (Стойка): Изменение операционных привилегий для операций со стойками.

MUTE GROUP ASSIGN (Назначение групп тишины): Изменение привилегий для назначения групп тишины.

MUTE GROUP MASTER (Управление группами тишины): Изменение операционных привилегий для включения/выключения групп тишины.

⑬ MONITOR SETUP (Настройки монитора)

OSCILLATOR (Осциллятор): Изменение операционных привилегий для настроек осциллятора.

TALKBACK (Двусторонняя связь): Изменение операционных привилегий для настроек двусторонней связи.

⑭ SYSTEM SETUP (Системные настройки)

MIXER SETUP (Настройка микшера): Изменение привилегий для выполнения настройки микшера.

OUTPORT SETUP (Настройка выходного порта): Изменение привилегий для выполнения настройки выходного порта.

MIDI: Изменение привилегий для выполнения настройки MIDI.

⑮ Create (Создать)

Создает пользовательский ключ.

⑯ Cancel (Отмена)

Закрывает окно.

Работа с сессиями

Все настройки микширования Вашего пульта в редакторе M7CL, включая данные сцены и библиотек, называются Сессиями.

В следующей таблице описаны основные операции с сессиями.

| | |
|---|--|
| Создание новой сессии | Выберите [New Session] в меню [File]. |
| Открытие сохраненной ранее сессии | Выберите [Open Session] в меню [File]. |
| Сохранение текущей сессии | Выберите [Save Session] в меню [File]. |
| Сохранение текущей сессии под новым именем | Выберите [Save Session As...] в меню [File]. |

Когда Вы сохраняете сессию в окне редактора, в файл будут сохранены настройки только того редактора. Файлы сессий, сохраняемые редактором M7CL, имеют расширение имени файла «.YSE». Файлы, в которых сохраняются только данные пульта M7CL (расширение имени файла «.M7C»), также обрабатываются, что позволяет использовать запоминающие устройства USB для обмена данными с пультом M7CL.

Если Вы сохранили сессию в окне Studio Manager, в файл с расширением «.YSM» сохраняются настройки всех выбранных редакторов.

Функция Undo/Redo (Отмена/Повтор)

В редакторе M7CL Вы можете отменить последнюю операцию (Undo), а также отменить отмену последней операции (Redo). Если Вы выполните операцию Undo дважды подряд, Вы можете отменить два последних действия. Если Вы выполните операцию Undo три раза подряд, Вы можете отменить три последних действия. Таким образом Вы можете отменять многие последние действия. В следующей таблице описано использование функции Undo/Redo.

| | |
|------|--|
| Undo | Выберите [Undo] (Отмена) в меню [Edit] (Правка). |
| Redo | Выберите [Redo] (Повтор) в меню [Edit] (Правка). |

Однако обратите внимание, что после выполнения следующих операций Вы не сможете успешно отменить или повторить никакие предыдущие действия:

- Операции с пультом M7CL
- Закрытие Studio Manager
- Синхронизация с пультом M7CL
- Операции с сессиями

Примечание: Вы не можете отменить или повторить следующие операции:


- Редактирование в окне Setup (Настройки)
- Синхронизация
- Открытие и закрытие окон
- Изменение размера или перемещение окон

В зависимости от функции есть некоторые другие операции, которые нельзя отменить.

Примечание: В случае с операциями со сценами или библиотеками Отмена/Повтор применяется только к самой последней операции. Вы не можете отменить более ранние операции. Функция Отмена/Повтор в этих окнах доступна только при использовании кнопки [UNDO] соответствующего окна. Даже если Вы выполните восстановление сцены из окна Master, Вы не сможете использовать клавиши быстрого доступа или меню для отмены восстановления.

Операции с окнами

Вы можете выбирать и открывать все окна в меню [Windows] (Окна). Для открытия окна INPUT CH (Входной канал) или Effect Editor (Редактор эффектов) используйте подменю для выбора каналов или библиотек, которые Вы хотите увидеть.

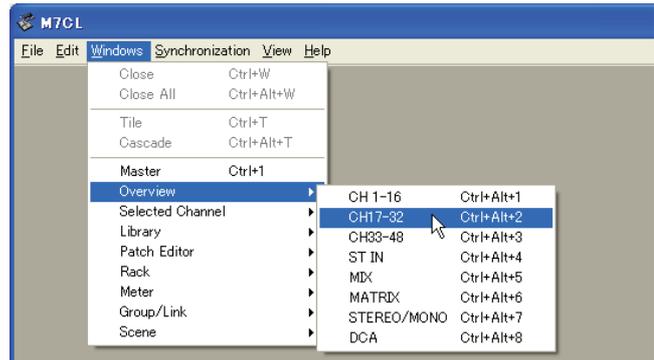

Вы можете выбрать Tile (Плитка) или Cascade (Каскад), чтобы упорядочить окна в редакторе.


- **Tile**



- **Cascade**



В окне Library (Библиотека) или Scene (Сцена) щелкните вкладки в верхней части окна для переключения между страницами.

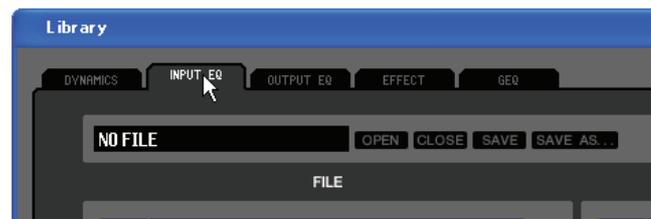

Синхронизация редактора M7CL

Когда редактор M7CL запускается, настройки параметров пульта M7CL и редактора M7CL могут различаться. Поэтому вначале Вы должны привести их в соответствие. Эта операция называется «синхронизация». Выполните следующие шаги, чтобы синхронизировать редактор M7CL.

1. Выберите [Synchronization] (Синхронизация), затем [Re-synchronize] (Повторить синхронизацию).

Откроется следующее окно.

2. Выберите, хотите ли Вы передать Ваши настройки в редактор M7CL или наоборот.

В этот момент опция All Libs (Все библиотеки) определяет, синхронизируются ли данные сцен и библиотек.

PC → Console (Компьютер → Пульт): Передача текущих настроек параметров редактора M7CL в пульт.

Console → PC (Пульт → Компьютер): Передача текущих настроек параметров Вашего пульта в редактор M7CL.

3. Щелкните [OK].



Не производите действия с пультом во время выполнения синхронизации.

Примечание:

- Если Вы используете функцию «Total Recall» (Полное восстановление) в Studio Manager, все выбранные редакторы в Studio Manager синхронизируются с соответствующими устройствами.

Функция автономного редактирования

Если Вы не хотите синхронизировать Ваш пульт с редактором M7CL, выберите [Offline Edit] (Автономное редактирование) в меню [Synchronization] (Синхронизация). Для применения изменений, сделанных в автономном режиме, к Вашему пульту выберите [Re-synchronize] (Повторить синхронизацию) в меню [Synchronization] с опцией PC – Console для синхронизации пульта с редактором M7CL.

Функция автономного редактирования также активируется, когда вы щелкаете кнопку [ONLINE]/[OFFLINE] в окне Sync.

Примечание:

Некоторые параметры эффектов в пульте изменяют свои отображаемые значения в зависимости от частоты дискретизации. Если Вы переключите редактор из режима OFFLINE (Автономный) в режим ONLINE (Подключенный), отображаемые значения параметров могут измениться из-за того, что редактор M7CL загружает частоту дискретизации из пульта и обновляет дисплей.

Другие функции

□ Установка значения по умолчанию (<Ctrl> + щелчок)

Поместите курсор на орган управления или значение параметра, затем нажмите клавишу <Ctrl> и щелкните кнопку мыши, чтобы установить значение по умолчанию (например чтобы установить настройку панорамирования по центру).

Однако микшеры каналов, ручки отправки и гистограммы могут быть установлены на $-\infty$ независимо от значения по умолчанию.

□ <Ctrl> + <Shift> + щелчок

Поместите курсор на микшер канала, ручку отправки и гистограмму и щелкните ее, удерживая нажатыми клавиши <Ctrl> и <Shift>, чтобы установить номинальное значение независимо от значения по умолчанию.

Окно Master



В окне Master Вы можете синхронизировать настройки редактора с пультом M7CL, восстанавливать сцены и открывать окно Overview (Обзор). Чтобы открыть это окно, выберите [Master] в меню [Windows] (Окна).

□ CHANNEL SELECT (Выбор канала)




Этот значок показывает номер и имя канала, к которому применяются Ваши действия. Для переключения каналов Вы можете либо щелкнуть кнопку [SELECT] (Выбор) и выбрать канал из появившегося списка, либо щелкать кнопки-стрелки (влево/вправо) переключения каналов. Вы также можете использовать поле ввода с именем канала для редактирования имени.

Эта функция связана с клавишами [SEL] самого M7CL.

Вы можете изменить значок, щелкнув его правой кнопкой мыши.

□ SYNC (Синхронизация)

Этот значок показывает состояние соединения и синхронизации между редактором M7CL и пультом M7CL.



① Кнопка [ONLINE]/[OFFLINE]

Состояние ONLINE/OFFLINE изменяется каждый раз, когда Вы щелкаете эту кнопку. Она выполняет ту же функцию, что и пункт [Offline Edit] меню [Synchronization] (стр. 8).



Этот индикатор отображается, когда редактор M7CL правильно подключен к пульту M7CL. В этом состоянии параметры редактора M7CL и пульта M7CL связаны.




Этот индикатор отображается, когда редактор M7CL и пульт M7CL не соединены или при наличии проблемы соединения, а также в режиме автономного редактирования. В этом состоянии параметры редактора M7CL и самого M7CL не связаны.

② Кнопка [RE SYNC] (Повторная синхронизация)

Щелчок по этой кнопке открывает диалоговое окно «Synchronization».

Эта кнопка выполняет ту же функцию, что и пункт [Re-Synchronize] меню [Synchronization] (стр. 8).

□ SCENE MEMORY (Память сцен)



Здесь Вы можете просматривать восстановленные сцены, а также восстанавливать или сохранять сцены.

① **Индикатор номера сцены**

Показывает номер сцены, которая выбрана для сохранения или восстановления.

② **Индикатор защиты**

Значок замка появляется для защищенной памяти сцен.

③ **Индикатор редактирования**

Этот индикатор редактирования появится, если Вы измените параметры после восстановления сцены.

④ **Кнопка [STORE] (Сохранить)**

Эта кнопка сохраняет текущую сцену в ячейку с номером, показанным на индикаторе номера сцены (①).


⑤ **Кнопки [▲]/[▼]**

Эти кнопки увеличивают или уменьшают номер, показанный на индикаторе номера сцены (①). Индикатор номера сцены (①) будет мигать, пока Вы не сохраните или не восстановите сцену. Когда он мигает, его значение не соответствует номеру сцены, показанному на M7CL.

⑥ **Кнопка [RECALL] (Восстановить)**

Эта кнопка восстанавливает сцену под номером, показанным на индикаторе номера сцены (1).

□ Navigation Keys (Навигационные клавиши)



Эти клавиши открывают различные окна.

Примечание:

Эти клавиши не связаны с навигационными клавишами на панели самого M7CL.

① **Кнопка [17–32]**

Открывает окно входных каналов 17–32.

② **Кнопка [1–16]**

Открывает окно входных каналов 1–16.

③ **Кнопка [ST IN]**

Открывает окно ST IN.

④ **Кнопка [DCA]**

Открывает окно DCA.

⑤ **Кнопка [STEREO]**

Открывает окно STEREO/MONO.

⑥ **Кнопка [MIX]**

Открывает окно MIX.

⑦ **Кнопка [MTRX]**

Открывает окно MATRIX.

⑧ **Кнопка [33–48]**

Открывает окно входных каналов 33–48. Она доступна, только если Вы редактируете в автономном режиме и выбрали 48 как количество входных каналов в окне Mixer Setup (Настройки микшера) или если Вы редактируете в режиме соединения с пультом M7CL 48.

Окно Overview (Обзор)

Окно INPUT CH (Входные каналы)




В этом окне отображаются параметры микширования входных каналов 1–16, 17–32, 33–48(*) или 49–64. Параметры, отображаемые в этом окне, можно выбрать в меню [View] (Вид) или в меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши в этом окне.

Вы можете открыть это окно следующими способами.

- В меню [Windows] (Окна) выберите [Overview] (Обзор) и выберите CH1–16 / CH17–32 / CH33–48(*)
- Используйте навигационные клавиши в окне Master для включения кнопки [1–16] / [17–32] / [33–48](*)
- У пульта M7CL назначьте одну из пользовательских клавиш на [CH1–16] / [CH17–32] / [33–48](*) / в подменю [INPUT CH] меню [M7CL EDITOR CONTROL] и выполните эту функцию.

(*) Входные каналы 33–48 можно просматривать, только если Вы редактируете в автономном режиме и выбрали 48 как количество входных каналов в окне Mixer Setup (Настройки микшера) или если Вы редактируете в режиме соединения с пультом M7CL 48.



① Патч входа


Щелкните здесь для выбора входного источника, который будет назначен на данный входной канал. Доступны следующие варианты:

| | |
|---|---|
| NONE (Нет) | Назначение отсутствует |
| IN1–IN48(*) | Входные разъемы 1–48(*) |
| STIN1L–STIN4R | Левый и правый канал стереофонических входных разъемов 1–4 |
| SLOT1-1, SLOT1-2... SLOT3-15, SLOT3-16 | Входные каналы карты ввода/вывода, установленной в слот 1–3 |
| RACK1A, RACK1B... RACK8R(B) | Левый и правый выход стоек 1–8 |

(*) AD33–48 (входные разъемы 33–48) можно просматривать, только если Вы редактируете в автономном режиме и выбрали 48 как количество входных каналов в окне Mixer Setup (Настройки микшера) или если Вы редактируете в режиме соединения с пультом M7CL 48.

② НА GAIN (Усиление предусилителя)

Перетащите эту ручку на экране для регулировки усиления внутреннего предварительного усилителя или внешнего предварительного усилителя (AD8HR), назначенного на данный входной канал.

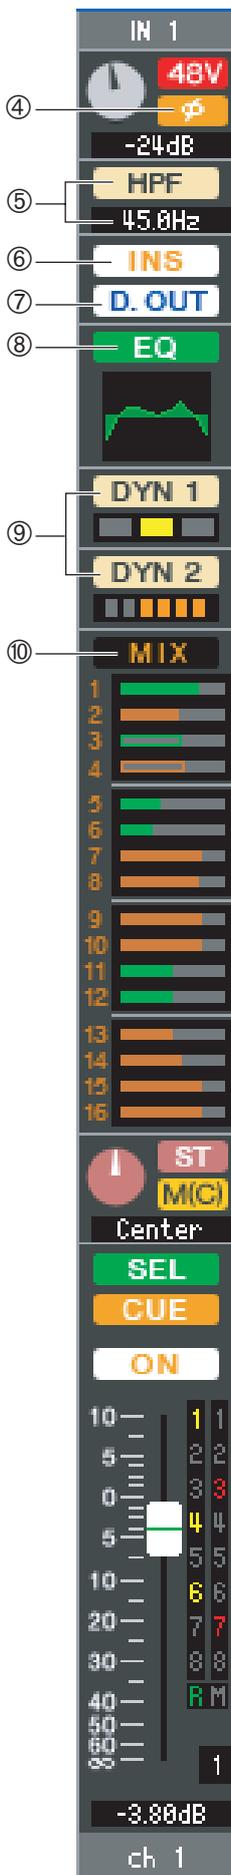

③ 48V

Включает и выключает фантомное питание (+48 В) внутреннего предварительного усилителя или внешнего предварительного усилителя (AD8HR), назначенного на данный входной канал.

④ Ø (Фаза)

Инвертирует фазу сигнала после аналогово-цифрового преобразования.

⑤ HPF (Фильтр высоких частот)

Включает и выключает фильтр высоких частот. Вы можете перетащить цифровое значение вверх или вниз, чтобы изменить частоту среза.

⑥ INS (Вставка)

Включает и выключает вставку.

⑦ D. OUT (Прямой выход)

Включает и выключает прямой выход.

⑧ EQ (Эквалайзер)

Включает и выключает эквалайзер. График прямо под этой кнопкой показывает приближительную амплитудно-частотную характеристику этого эквалайзера. Вы можете перетаскивать график для изменения АЧХ эквалайзера. Чтобы вернуть плоскую АЧХ, удерживайте клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера и щелкните график (настройка фильтра высоких частот сохранится).

⑨ DYN1/DYN2 (Динамика 1 / Динамика 2)

Включает и выключает два динамических процессора.

Если назначен вентиль (только динамический процессор 1), его состояние отображается прямо под этой кнопкой.

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Индикация состояния вентиля | | | | |
| Состояние Включен/выключен | Включен | Включен | Включен | Выключен |
| Состояние Открыт/закрыт | Закрыт | Открыт | Открыт | – |
| Примечание | Величина уменьшения усиления 30 дБ или больше | Величина уменьшения усиления 0–30 дБ | Величина уменьшения усиления 0 дБ | – |

Если назначено что-то кроме вентиля, прямо под этой кнопкой отображается измеритель уменьшения усиления, а величина уменьшения усиления отображается, когда он включен. Тип каждого динамического процессора может быть выбран в окне Selected Channel (Выбранный канал).

⑩ MIX/MATRIX SEND

Переключает отображения отправки на шины микширования 1–16 и матричные шины 1–8.

Гистограммы, расположенные под этой кнопкой, показывают уровень отправки сигналов, посылаемых с данного входного канала на шины микширования типа VARI. Вы можете перетаскивать гистограммы влево или вправо для установки уровня отправки. Во время перетаскивания гистограммы уровень отправки отображается в цифровой области PAN/TO STEREO MONO (⑩).

Вы можете установить минимальное значение ($-\infty$ дБ), удерживая клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера и щелкнув гистограмму, или установить номинальное значение (0,00 дБ), удерживая клавиши <Ctrl> и <Shift> на клавиатуре компьютера и щелкнув гистограмму.

Вид гистограммы будет изменяться в соответствии с позицией отправки (до/после) и в зависимости от того, включена ли отправка сигнала данного входного канала на шины микширования/матричные шины.


Для включения/выключения отправки щелкните номер канала слева от гистограммы.

Примечание:

У шин микширования типа FIXED гистограмма фиксирована на номинальном значении (0 дБ) и отображается только состояние вкл./выкл.



- Перед/вкл. (зеленый)
- Перед/выкл. (зеленый)
- После/вкл. (желтый)
- После/выкл. (желтый)

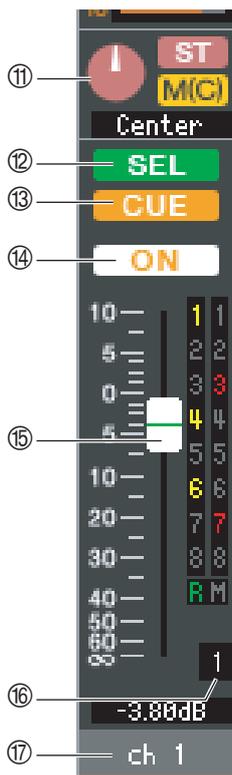

11 PAN/TO STEREO MONO (Панорамирование / Стерео Моно)

Ручка PAN регулирует панорамирование сигнала, посылаемого с данного входного канала на левый и правый канал шины STEREO (или левый/центральный/правый каналы). Вы можете установить панорамирование на центральное значение, удерживая клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера и щелкнув эту ручку.

Кнопка [ST] включает и выключает сигнал, посылаемый с данного входного канала на шину STEREO.

Кнопка [M(C)] включает и выключает сигнал, посылаемый с данного входного канала на шину MONO.

Если в окне Selected Channel (Выбранный канал) выбран режим LCR, вместо кнопок [ST] и [M(C)] появится кнопка [LCR], и она будет включать и выключать сигнал, посылаемый с данного входного канала на шину LCR.

12 SEL (Выбор)

Выбирает входной канал, с которым Вы хотите производить действия. Этот элемент управления связан с клавишами [SEL] группы INPUT панели M7CL.

13 CUE (Сигнал)

Эта кнопка отслеживает сигнал данного входного канала. Она связана с клавишами [CUE] группы INPUT панели M7CL.

14 ON

Включает и выключает данный входной канал. Эта кнопка связана с клавишами [ON] группы INPUT панели M7CL.

15 Микшер

Регулирует входной уровень данного входного канала. Когда пульт M7CL не находится в режиме SENDS ON FADER, он связан с микшерами группы INPUT панели M7CL. Текущее значение микшера отображается в цифровом поле, расположенном прямо под ним.

Вы можете установить его на минимальное значение (-D дБ), удерживая клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера и щелкнув ручку микшера, или установить номинальное значение (0,00 дБ), удерживая клавиши <Ctrl> и <Shift> на клавиатуре компьютера и щелкнув ручку микшера.



Номера групп DCA, которым принадлежит этот канал, показаны желтым.

Номера групп тишины, которым принадлежит этот канал, показаны красным.

Если этот канал установлен как Recall Safe (Защищен от восстановления), символ R становится зеленым.

Если этот канал установлен как Mute Safe (Защищен от отключения звука), символ M становится зеленым.

16 Номер канала

Это номер данного входного канала. Вы можете открыть окно Selected Channel для этого канала, дважды щелкнув этот номер. Если при щелчке удерживать нажатой клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера, окно Selected Channel откроется как дополнительный вид.

17 Имя канала

Это текстовое поле, в котором отображается имя канала. В этом поле Вы можете редактировать имя канала.


Окно ST IN (Стереофонические входы)



В этом окне Вы можете просматривать и редактировать параметры микширования стереофонических входных каналов 1–4. Параметры, отображаемые в этом окне, можно выбирать в меню [View] (Вид) или в меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши в этом окне.

Вы можете открыть это окно следующими способами.

- В меню [Windows] (Окна) выберите [Overview] (Обзор) и выберите «ST IN»
- Используйте навигационные клавиши в окне Master для включения кнопки [ST IN]



① INPUT PATCH (Патч входа)

Выбирает входной источник, назначенный на данный стереофонический входной канал. Можно выбрать те же входные источники, что и у входных каналов (стр. 11).

② НА GAIN (Усиление предусилителя)

Перетащите эту ручку на экране для регулировки усиления внутреннего предварительного усилителя или внешнего предварительного усилителя (AD8HR), назначенного на данный стереофонический входной канал.

③ 48V

Включает и выключает фантомное питание (+48 В) внутреннего предварительного усилителя или внешнего предварительного усилителя (AD8HR), назначенного на данный стереофонический входной канал.

④ Ø (Фаза)


Инвертирует фазу сигнала после аналогово-цифрового преобразования.

⑤ HPF (Фильтр высоких частот)

Включает и выключает фильтр высоких частот. Вы можете перетащить цифровое значение вверх или вниз, чтобы изменить частоту среза.

⑥ EQ (Эквалайзер)

Включает и выключает эквалайзер (настройки левого и правого канала связаны). Этот эквалайзер настраивается так же, как эквалайзеры входных каналов (стр. 12).

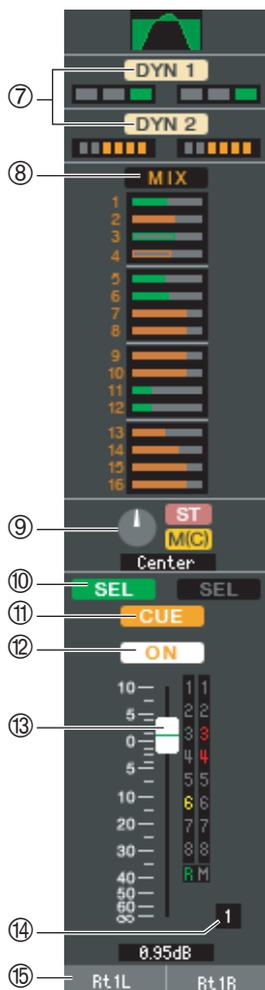

⑦ DYN1/DYN2 (Динамика 1 / Динамика 2)

Включает и выключает два динамических процессора. Это то же самое, что динамические процессоры входных каналов (стр. 12).

⑧ MIX/MATRIX SEND

Включает индикацию отправки на шины микширования 1–16 или матричные шины 1–8. Это то же самое, что и MIX/MATRIX SEND входных каналов (стр. 12).

⑨ BALANCE (Баланс)

Ручка BALANCE регулирует баланс сигнала, посылаемого с данного стереофонического входного канала на левый и правый канал шины STEREO (или левый/центральный/правый каналы). Кроме этого, ручка BALANCE — это то же самое, что PAN/TO STEREO MONO для входного канала (стр. 13).

⑩ SEL (Выбор)

Выбирает стереофонический входной канал, с которым Вы хотите производить действия (левый и правый канал можно выбирать по отдельности). Эта кнопка связана с клавишами [SEL] группы ST IN панели M7CL.

⑪ CUE (Сигнал)

Эта кнопка отслеживает сигнал стереофонического входного канала (левый и правый каналы связаны). Она связана с клавишами [CUE] группы ST IN панели M7CL.

⑫ ON

Включает и выключает данный стереофонический входной канал (настройки левого и правого канала связаны). Эта кнопка связана с клавишами [ON] группы ST IN панели M7CL.

⑬ Микшер

Регулирует входной уровень данного стереофонического входного канала. Когда пульт M7CL не находится в режиме SENDS ON FADER, он связан с микшерами группы INPUT панели M7CL.

Текущее значение микшера отображается в цифровом поле, расположенном прямо под микшером. Это то же самое, что микшер входного канала (стр. 13).

⑭ Номер канала

Это номер данного стереофонического входного канала. Вы можете дважды щелкнуть этот номер, чтобы открыть окно Selected Channel для этого канала. Если при щелчке удерживать нажатой клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера, окно Selected Channel откроется как дополнительный вид.

⑮ Имя канала

Это текстовое поле, в котором отображается имя канала. В этом поле Вы можете редактировать имя канала.


Окно MIX (Каналы микширования)



В этом окне Вы можете просматривать и редактировать параметры каналов микширования 1–16. Параметры, отображаемые в этом окне, можно выбирать в меню [View] (Вид) или в меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши в этом окне.

Вы можете открыть это окно следующими способами.

- В меню [Windows] (Окна) выберите [Overview] (Обзор) и выберите «MIX»
- Используйте навигационные клавиши в окне Master для включения кнопки [MIX]

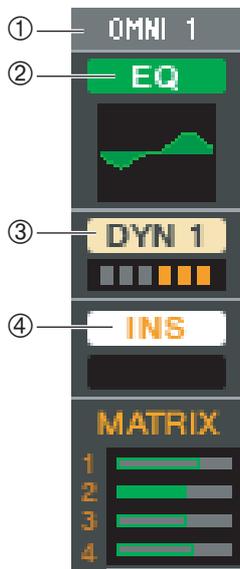

1 OUTPUT PATCH (Патч выхода)

Щелкните здесь для выбора выходного порта, который будет назначен на данный канал микширования. Доступны следующие варианты:

| | |
|-----------------------------|--|
| OMNI1–OMNI16 | Разъемы OMNI 1–16 |
| SLOT1-1, SLOT1-2...SLOT3-16 | Выходные каналы карты ввода/вывода, установленной в слот 1–3 |
| RACK1A, RACK1B...RACK8R(B) | Левый и правый выход стоек 1–8 |
| 2TROUT L, 2TROUT R | Левый и правый канал цифрового выхода 2TR |

Если было сделано несколько назначений, отображается только первый порт.

Если Вы изменяете назначения в этом окне, порт, который был назначен до этого, будет отменен, и будет назначен только вновь выбранный порт.

2 EQ (Эквалайзер)


Включает и выключает эквалайзер. Этот эквалайзер настраивается так же, как эквалайзеры входных каналов (стр. 12).

3 DYN1 (Динамика 1)

Включает и выключает динамический процессор. Это то же самое, что динамический процессор 2 входных каналов (стр. 12).

4 INS (Вставка)

Включает и выключает вставку.

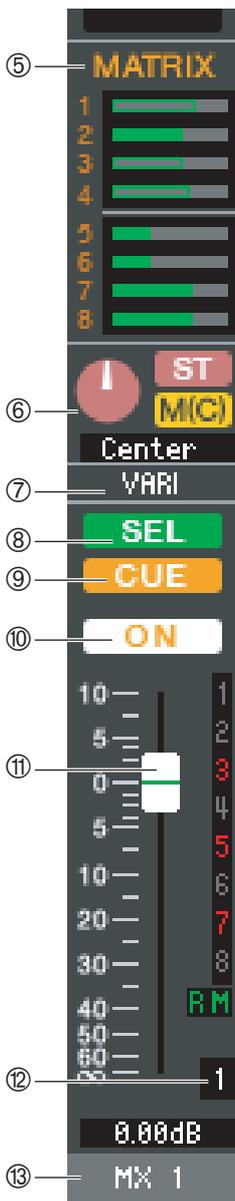

⑤ MATRIX SEND

Гистограммы, расположенные под этой кнопкой, показывают уровень отправки сигналов, посылаемых с данного канала микширования на матричные шины 1–8. Вы можете перетаскивать гистограммы влево или вправо для установки уровня отправки. Во время перетаскивания гистограммы уровень отправки отображается в цифровой области TO STEREO/MONO.

Вы можете установить минимальное значение ($-\infty$ дБ), удерживая клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера и щелкнув гистограмму, или установить номинальное значение (0,00 дБ), удерживая клавиши <Ctrl> и <Shift> на клавиатуре компьютера и щелкнув гистограмму.

Вид гистограммы будет меняться следующим образом в зависимости от позиции отправки (Перед/после) и состояния включен/выключен сигнала, посылаемого с данного канала микширования на матричные шины.

Чтобы включить или выключить от отправку, щелкните номер канала слева от гистограммы.

- Перед/вкл. (зеленый)
- Перед/выкл. (зеленый)
- После/вкл. (желтый)
- После/выкл. (желтый)

⑥ PAN/BALANCE (Панорамирование / Баланс)

Ручка PAN регулирует панорамирование сигнала, посылаемого с данного канала микширования на левый и правый канал шины STEREO (или левый/центральный/правый каналы). Вы можете установить панорамирование на центральное значение, удерживая клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера и щелкнув эту ручку. При назначении как стереофоническая шина эта ручка регулирует баланс каналов с нечетным и четным номером. Настройка стереофонической шины может быть сделана в секции Mix Bus Setup (Настройки шины микширования) окна Mixer Setup (Настройки микшера).

Кнопка [ST] включает и выключает сигнал, посылаемый с данного канала микширования на шину STEREO.

Кнопка [MONO] включает и выключает сигнал, посылаемый с данного канала микширования на шину MONO.

Если в окне Selected Channel (Выбранный канал) выбран режим LCR, вместо кнопок [ST] и [MONO] появится кнопка [LCR], и она будет включать и выключать сигнал, посылаемый с данного канала микширования на шину LCR.

⑦ VARI/FIXED (Переменная / Фиксированная)

Показывает тип (VARI или FIXED) выбранной шины микширования. Этот параметр можно переключать в секции Mix Bus Setup (Настройки шины микширования) окна Mixer Setup (Настройки микшера).

⑧ SEL (Выбор)

Выбирает канал микширования, который Вы хотите настроить.

⑨ CUE (Сигнал)

Эта кнопка отслеживает сигнал канала микширования.

⑩ ON

Включает и выключает данный канал микширования.

⑪ Микшер

Регулирует выходной уровень данного канала микширования. Текущее значение микшера отображается в цифровом поле, расположенном прямо под ним. Вы можете установить его на минимальное значение ($-\infty$ дБ), удерживая клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера и щелкнув ручку микшера, или установить номинальное значение (0,00 дБ), удерживая клавиши <Ctrl> и <Shift> на клавиатуре компьютера и щелкнув ручку микшера.

Номера и буквы алфавита справа от микшера указывают группы тишины (mute groups), которым принадлежит канал, а также состояние Recall Safe и Mute Safe канала.



Номера групп тишины, которым принадлежит этот канал, показаны красным.

Если этот канал установлен как Recall Safe (Защищен от восстановления), символ R становится зеленым.

Если этот канал установлен как Mute Safe (Защищен от отключения звука), символ M становится зеленым.

⑫ Номер канала

Показывает номер данного канала микширования. Вы можете открыть окно Selected Channel для этого канала, дважды щелкнув этот номер. Если при щелчке удерживать нажатой клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера, окно Selected Channel откроется как дополнительный вид.

⑬ Имя канала

Это текстовое поле, в котором отображается имя канала. В этом поле Вы можете редактировать имя канала.


Окно MATRIX (Матричные каналы)



В этом окне Вы можете просматривать и редактировать параметры матричных каналов 1–8. Параметры, отображаемые в этом окне, можно выбирать в меню [View] (Вид) или в меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши в этом окне.


Вы можете открыть это окно следующими способами.

- В меню [Windows] (Окна) выберите [Overview] (Обзор), а затем выберите «MATRIX»
- Используйте навигационные клавиши в окне Master для включения кнопки [MTRX]

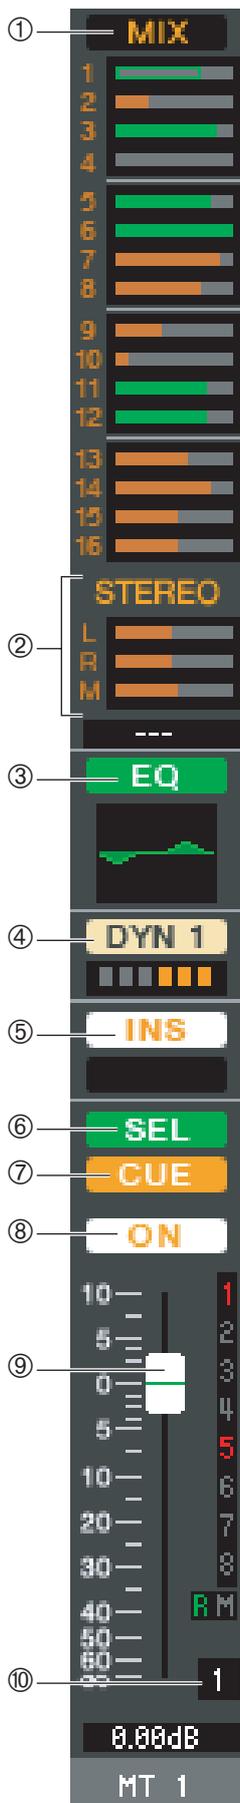

① **MIX/CH/ST IN (Уровни отправки с каналов микширования/входных каналов/стереофонических входных каналов на данную матричную шину)**

Переключает отображение отправки с каналов микширования 1–16, входных каналов 1–16 / 17–32 / 33–48 (*) и стереофонических входных каналов.

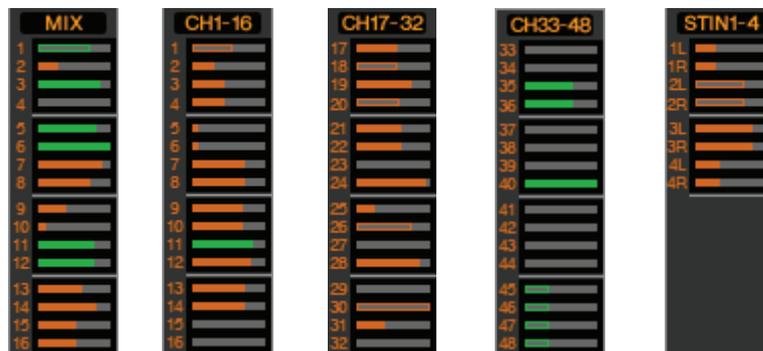

Гистограммы под этой кнопкой показывают/регулируют уровень сигнала, посылаемого с каждого канала на данную матричную шину. Метод управления и значение индикаторов такие же, как у (5) MATRIX в окне MIX (стр. 17).

(*) Входные каналы 33–48 можно просматривать, только если Вы редактируете в автономном режиме и выбрали 48 как количество входных каналов в окне Mixer Setup (Настройки микшера) или если Вы редактируете в режиме соединения с пультом M7CL 48.

② **STEREO (Уровни отправки со стереофонических каналов на данную матричную шину)**

Здесь Вы можете просматривать и редактировать уровни отправки сигналов, посылаемых со стереофонических каналов на данную матричную шину. При перетаскивании гистограммы уровень отправки отображается в цифровом поле, расположенном прямо под этой кнопкой. Метод управления и значение отображаемых параметров такие же, как у (5) MATRIX в окне MIX.

③ **EQ (Эквалайзер)**

Включает и выключает эквалайзер. График прямо под этой кнопкой показывает приблизительную амплитудно-частотную характеристику этого эквалайзера. Этот эквалайзер настраивается так же, как эквалайзеры входных каналов (стр. 12).

④ **DYN1 (Динамика 1)**

Включает и выключает динамический процессор. Это то же самое, что динамический процессор 2 входных каналов (стр. 12).

⑤ **INS (Вставка)**

Включает и выключает вставку.

⑥ **SEL (Выбор)**

Выбирает матричный канал, который Вы хотите настроить.

⑦ **CUE (Сигнал)**

Эта кнопка отслеживает сигнал данного матричного канала.

⑧ **ON**

Включает и выключает данный матричный канал.

⑨ **Микшер**


Регулирует выходной уровень данного матричного канала. Текущее значение микшера отображается в цифровом поле, расположенном прямо под ним.

Номера и буквы алфавита справа от микшера указывают группы тишины (mute groups), которым принадлежит канал, а также состояние Recall Safe и Mute Safe канала (значение номеров и букв см. на стр. 13).

⑩ **Номер канала**

Показывает номер данного матричного канала. Вы можете открыть окно Selected Channel для этого канала, дважды щелкнув этот номер. Если при щелчке удерживать нажатой клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера, окно Selected Channel откроется как дополнительный вид.


Окно STEREO/MONO (Сtereo / Моно)

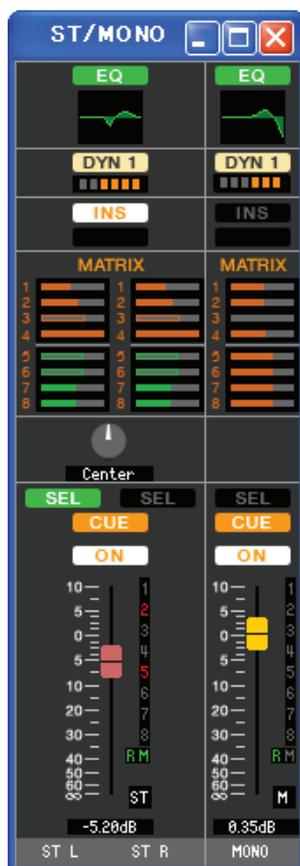

В этом окне Вы можете просматривать и редактировать параметры стереофонических и монофонических каналов. Параметры, отображаемые в этом окне, можно выбирать в меню [View] (Вид) или в меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши в этом окне.

Вы можете открыть это окно следующими способами.

- В меню [Windows] (Окна) выберите [Overview] (Обзор), а затем выберите «STEREO/MONO»
- Используйте навигационные клавиши в окне Master для включения кнопки [STEREO]

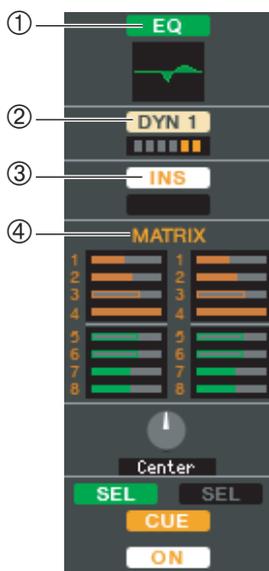

① EQ (Эквалайзер)

Включает и выключает эквалайзер (настройки левого и правого канала связаны). Этот эквалайзер настраивается так же, как эквалайзеры входных каналов (стр. 12).

② DYN1 (Динамика 1)


Включает и выключает динамический процессор. Это то же самое, что динамический процессор 2 входных каналов (стр. 12).

③ INS (Вставка)

Включает и выключает вставку входа (настройки левого и правого канала связаны).

④ MATRIX SEND

Здесь Вы можете просматривать и редактировать уровни отправки сигналов, посылаемых с данного канала STEREO/MONO на матричные шины 1–8. Метод управления и значение отображаемых параметров такие же, как у MATRIX в окне MIX (стр. 17).

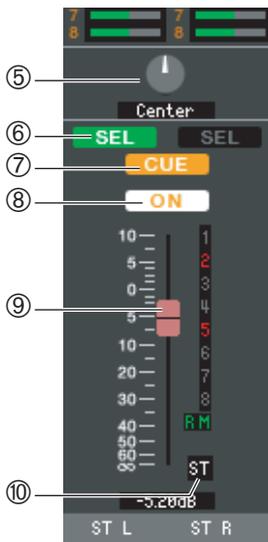

⑤ **BALANCE (Баланс)**

Регулирует баланс между левым и правым каналом данного стереофонического канала.

⑥ **SEL (Выбор)**

Выбирает канал, который Вы хотите настроить (Вы может выбирать левый и правый каналы независимо). Эта кнопка связана с клавишами [SEL] группы STEREO/MONO MASTER панели M7CL.

⑦ **CUE (Сигнал)**

Эта кнопка отслеживает сигнал данного канала STEREO/MONO. Она связана с клавишами [CUE] группы STEREO/MONO MASTER панели M7CL.

⑧ **ON**

Включает и выключает данный канал STEREO/MONO. Она связана с клавишами [ON] группы STEREO/MONO MASTER панели M7CL.

⑨ **Микшер**

Регулирует выходной уровень данного канала STEREO/MONO. Связан с микшерами группы STEREO/MONO MASTER панели M7CL.


Текущее значение микшера отображается в цифровом поле, расположенном прямо под ним.

Номера и буквы алфавита справа от микшера указывают группы тишины (mute groups), которым принадлежит канал, а также состояние Recall Safe и Mute Safe канала (значение номеров и букв см. на стр. 15).

⑩ **Номер канала**

Номер данного канала (Сtereo или Mono). Вы можете открыть окно Selected Channel для этого канала, дважды щелкнув этот номер. Если при щелчке удерживать нажатой клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера, окно Selected Channel откроется как дополнительный вид.


Окно DCA

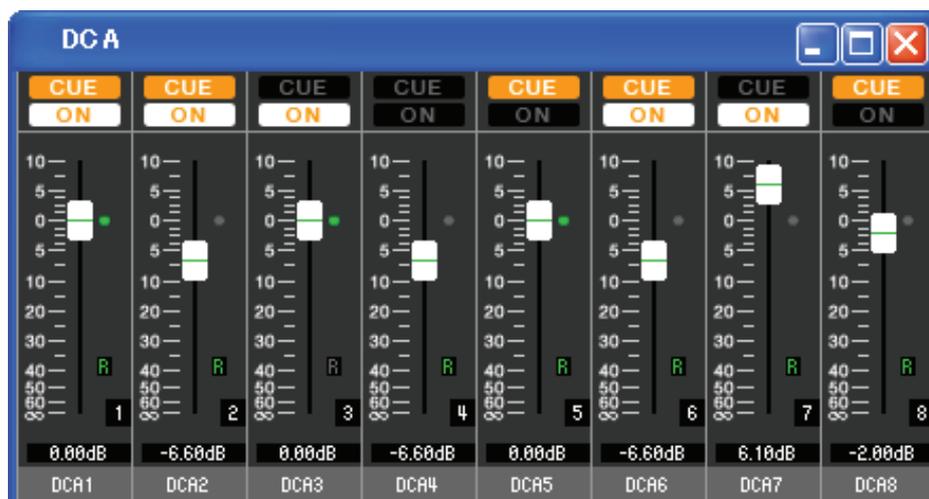

В этом окне Вы можете просматривать и редактировать параметры групп DCA 1–8.

Вы можете открыть это окно следующими способами.

- В меню [Windows] (Окна) выберите [Overview] (Обзор), а затем выберите «DCA»
- Используйте навигационные клавиши в окне Master для включения кнопки [DCA]

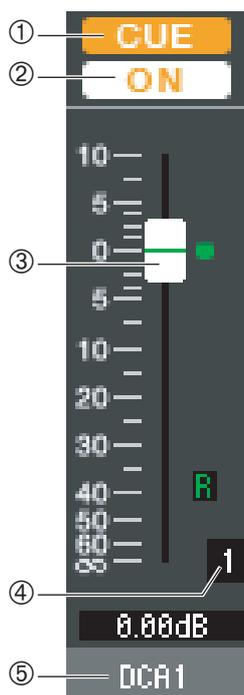

① CUE (Сигнал)

Эта кнопка отслеживает сигналы всех каналов, назначенных на данную группу DCA.

② ON

Если Вы включите эту кнопку, все каналы, назначенных на данную группу DCA, будут включены. Если Вы выключите эту кнопку, с каналов, назначенных на данную группу DCA, не будут выводиться сигналы.

③ Микшер DCA

Этот микшер регулирует уровень данной группы DCA.

Текущее значение микшера отображается в цифровом поле, расположенном прямо под ним.

Вы можете установить его на минимальное значение ($-\infty$ дБ), удерживая клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера и щелкнув ручку микшера, или установить номинальное значение (0,00 дБ), удерживая клавиши <Ctrl> и <Shift> на клавиатуре компьютера и щелкнув ручку микшера. Если микшер установлен на номинальный уровень, зеленый индикатор справа от него будет светиться.

Если группа DCA установлена как Recall Safe, символ R снизу и справа от микшера будет иметь зеленый цвет.

④ Номер DCA

Номер данной группы DCA.

⑤ Имя группы DCA

Это текстовое поле, в котором отображается имя группы DCA. В этом поле Вы также можете редактировать имя группы DCA.

Окно Selected Channel (Выбранный канал)

Здесь Вы можете устанавливать параметры входного канала, выбранного в данный момент (входные каналы 1–48(*), стереофонические входные каналы 1–4) или выходного канала (каналы микширования 1–16, матричные каналы 1–8, каналы STEREO/MONO).

Вы можете открыть это окно следующими способами.

- В меню [Windows] (Окна) выберите [Selected Channel] (Выбранный канал), а затем выберите «MAIN VIEW» (Основной вид)
- Дважды щелкните номер канала в одном из окон Overview (Обзор)
- У пульта M7CL назначьте одну из пользовательских клавиш на [1-16]/[17-32]/[33-48](*) в [M7CL EDITOR CONTROL] – [SEL CH] и выполните эту функцию


Примечание: Выбрав [Selected Channel] в меню [Windows] и затем выбрав «ADDITIONAL VIEW» (Дополнительный вид), Вы можете просматривать окно канала, который не выбран. Окно ADDITIONAL VIEW не связано с операциями клавиши [SEL] на панели M7CL.

Тип параметров, которые можно редактировать в этом окне, зависит от типа выбранного в данный момент канала. Параметры окна Selected Channel объясняются ниже в порядке: входные каналы (входные каналы 1–48, стереофонические входные каналы 1–4), каналы микширования, матричные каналы и каналы STEREO/MONO.

(*) Входные каналы 33–48 можно просматривать, только если Вы редактируете в автономном режиме и выбрали 48 как количество входных каналов в окне Mixer Setup (Настройки микшера) или если Вы редактируете в режиме соединения с пультом M7CL 48.

Если выбран входной канал

● Окно INPUT CH (Входные каналы)

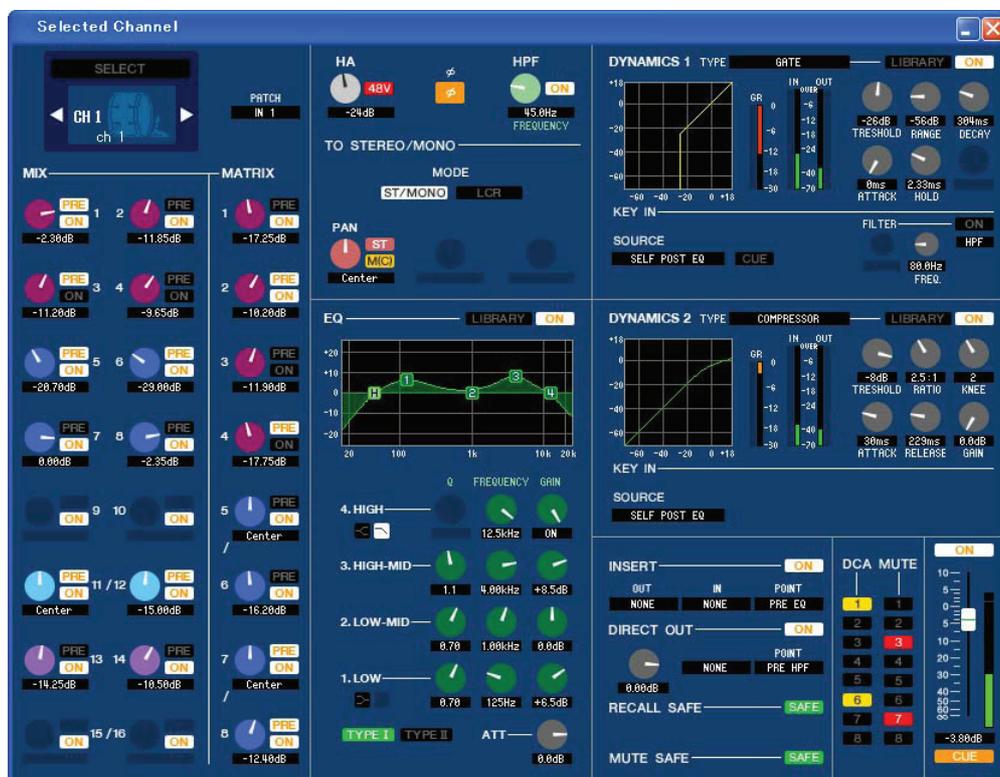


● Окно ST IN CH (Стерефонические входные каналы)



Примечание: Если не указано иначе, параметры, описываемые ниже, одинаковые для входных каналов 1–48 и стереофонических входных каналов 1–4.

□ CHANNEL SELECT (Выбор канала)

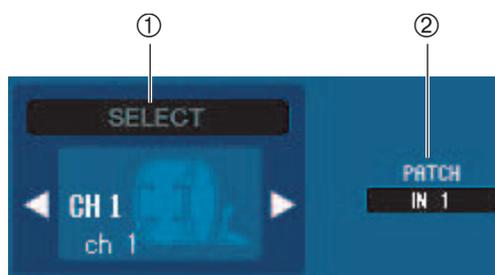

① SELECT (Выбор канала)


Показывает номер и имя канала, который Вы редактируете. Для переключения каналов используйте кнопку SELECT или треугольные кнопки слева и справа. Канал, выбранный в окне Main View (Основной вид), связан с клавишами [SEL] группы INPUT панели M7CL. Вы можете щелкнуть значок правой кнопкой мыши и сделать требуемый выбор. Также Вы можете редактировать имя канала в текстовом поле.

② INPUT PATCH (Патч входа)

Выбирает входной источник, назначенный на данный входной канал (список возможных источников см. на стр. 11).

□ MIX/MATRIX SEND

(Отправка на шину микширования/матричную шину)

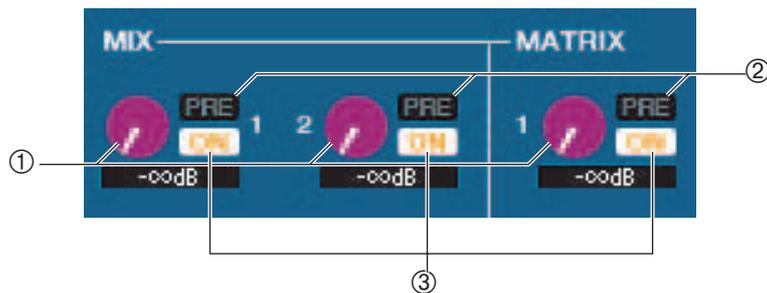

① Уровень отправки на шину микширования

Регулирует уровень отправки сигнала, посылаемого с данного входного канала на шину микширования типа VARI и матричную шину. Текущее значение отображается в цифровом поле под ручкой.

② PRE (Pre/Post) (Перед/После)

Выбирает PRE (Перед) или POST (После) как точку, из которой сигнал входного канала посылается на шину микширования и матричную шину. Эта точка будет до микшера, когда эта кнопка включена, и после микшера, когда отключена. Настройка «до микшера» может быть определена в окне Mixer Setup (Настройки микшера).

③ ON (Отправка на шину микширования включена/выключена)

Включает и выключает отpravку сигнала с данного входного канала на шину микширования и матричную шину.

Подсказки:

- Если шины микширования или матричные шины используются в стереофоническом режиме, ручка с нечетным номером будет регулировать панорамирование.
- Если для шины микширования выбран тип FIXED, работает только кнопка ON.
- Настройка стерео/моно и тип VARI/FIXED выбираются в окне Mixer Setup.

Ручка со стороны с нечетным номером




Ручка со стороны с четным номером



□ HA GAIN/Ш/HPF

(Усиление предусилителя/Фаза/Фильтр высоких частот)

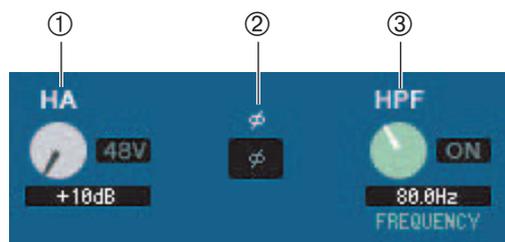

① HA (Усиление предусилителя)

Регулирует усиление внутреннего предварительного усилителя или внешнего предварительного усилителя (AD8HR), назначенного на данный входной канал. Текущее значение отображается в цифровом поле под ручкой. Вы можете установить значение по умолчанию (+10 дБ), удерживая клавишу <Ctrl> и щелкнув ручку. Вы также можете использовать кнопку [48V] для включения и выключения фантомного питания.

② ∅ (Фаза)

Инвертирует фазу сигнала после аналогово-цифрового преобразования.

③ HPF (Фильтр высоких частот)

Используйте кнопку [ON] справа для включения и выключения фильтра высоких частот. Вы можете использовать ручку слева для регулировки частоты среза. Текущее значение отображается в цифровом поле под ручкой. На графике эквалайзера появится индикация «Н».

□ TO STEREO/MONO (На шину STEREO/MONO)

Здесь Вы можете определить, как сигнал с входного канала будет посылаться на шину STEREO / шину MONO.

РЕЖИМ

- **Кнопка ST/MONO**

Когда эта кнопка включена, сигнал будет посылаться на шину STEREO L/R и независимо на шину MONO.



Входные каналы 1–48



Стерефонические входные каналы 1–4

| | |
|--------------------------------------|---|
| PAN (BALANCE у стереоканалов) | Регулирует панорамирование сигнала, посылаемого с входного канала на левый и правый канал шины STEREO. Вы можете установить его в центральное положение, удерживая клавишу <Ctrl> клавиатуры компьютера и щелкнув ручку. Эта ручка связана с кодером [PAN] группы SELECTED CHANNEL панели M7CL. |
| ST | Включает и выключает отправку сигнала с данного входного канала на шину STEREO. |
| M(C) | Включает и выключает отправку сигнала с данного входного канала на шину MONO. |

- **Кнопка LCR**

Когда эта кнопка включена, сигнал будет посылаться на шины L/C/R (Левый/Центральный/Правый), которые работают совместно.




Входные каналы 1–48



Стерефонические входные каналы 1–4

| | |
|--------------------------------------|--|
| PAN (BALANCE у стереоканалов) | Регулирует панорамирование сигнала, посылаемого с входного канала на левый, центральный и правый канал. Вы можете установить его в центральное положение, удерживая клавишу <Ctrl> клавиатуры компьютера и щелкнув ручку. Эта ручка связана с кодером [PAN] группы SELECTED CHANNEL панели M7CL. |
| CSR (Отношение центр/стороны) | Регулирует уровень центрального канала относительно уровня левого и правого канала стерефонической шины в диапазоне от 0 до 100%. |

□ Эквилайзер

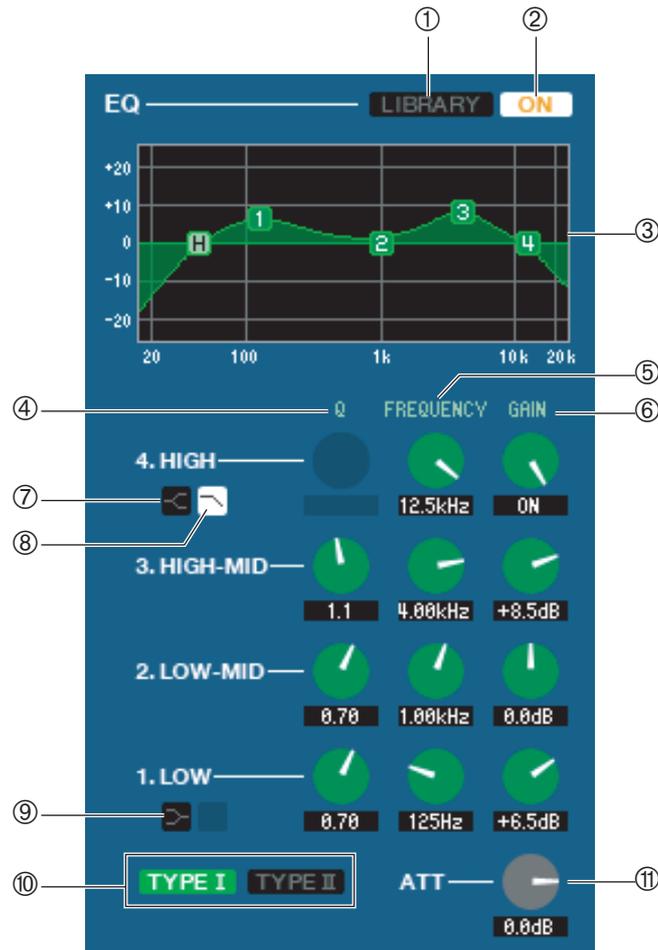

① **LIBRARY (Библиотека)**

Открывает страницу INPUT EQ (Входной эквалайзер) окна LIBRARY.

② **ON**

Включает и выключает эквалайзер.

③ **График эквалайзера**

Показывает амплитудно-частотную характеристику эквалайзера выбранного канала. Для установки плоской АЧХ эквалайзера удерживайте клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера и щелкните график (настройка фильтра высоких частот сохранится).

④ **Q (Добротность)**

⑤ **FREQUENCY (Частота)**

⑥ **GAIN (Усиление)**

Эти ручки регулируют добротность, центральную частоту и величину усиления/завала для четырех диапазонов: LOW (Низкие), LO-MID (Низкие-средние), HI-MID (Высокие-средние) и HIGH (Высокие) частоты.

⑦ **HIGH shelving**

Если эта кнопка включена, эквалайзер высоких частот (HIGH) переключится на тип «полка» (shelving type) (ручка Q эквалайзера высоких частот исчезнет).

⑧ **Фильтр нижних частот**

Если эта кнопка включена, эквалайзер высоких частот будет работать как фильтр нижних частот. Ручка Q эквалайзера нижних частот исчезнет, а ручка GAIN будет включать и выключать фильтр нижних частот.

⑨ **LOW shelving**

Если эта кнопка включена, эквалайзер нижних частот (LOW) переключится на тип «полка» (shelving type) (ручка Q эквалайзера нижних частот исчезнет).

⑩ **TYPE I/TYPE II (Тип эквалайзера)**

Выбирает либо ТИП 1 (тот же алгоритм, что и в предыдущих цифровых микшерах Yamaha) или ТИП 2 (новый алгоритм) как тип эквалайзера.

⑪ **АТТ (Затухание)**


Регулирует величину затухания/усиления.

□ DYNAMICS 1/2 (Динамический процессор 1/2)

Вы можете выбрать один из следующих типов для обоих динамических процессоров.

| | |
|---------------------------------|--|
| Динамический процессор 1 | GATE (Вентиль), DUCKING (Погружение), EXPANDER (Расширитель), COMPRESSOR (Уплотнитель) |
| Динамический процессор 2 | COMPRESSOR (Уплотнитель), COMPANDER-H (Компандер H), COMPANDER-S (Компандер S), DE-ESSER |

Если выбран тип GATE/DUCKING

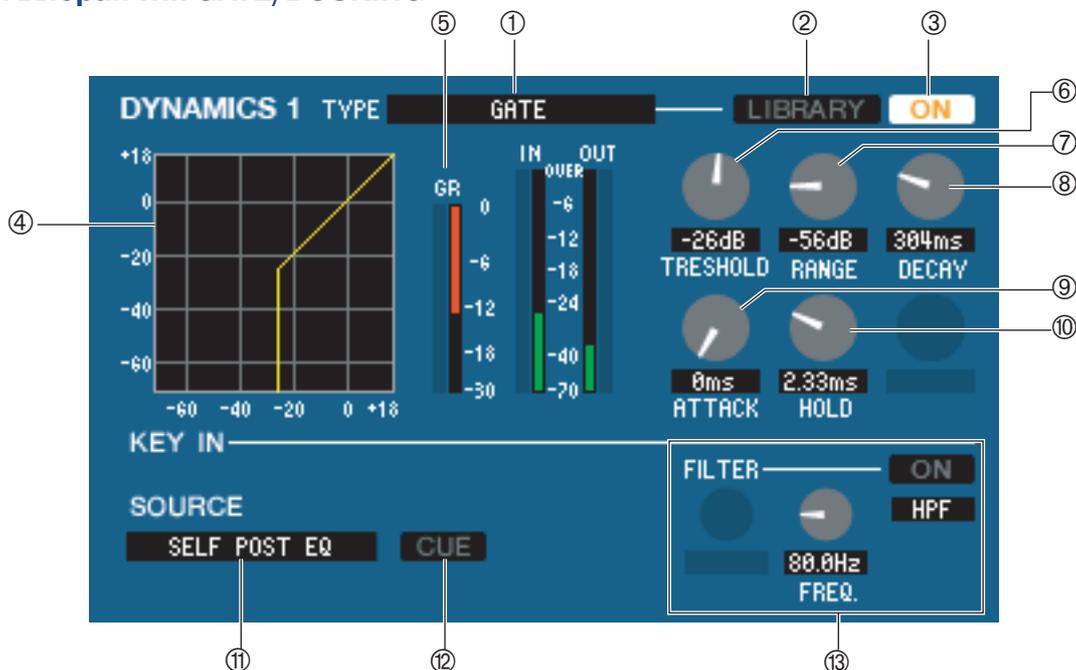

① **Тип**

Указывает тип выбранного вентиля. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы выбрать тип.

② **LIBRARY (Библиотека)**

Эта кнопка обеспечивает доступ к библиотеке динамики. Щелчок по этой кнопке откроет страницу DYNAMICS окна LIBRARY.

③ **ON**

Эта кнопка включает и выключает вентиль.

④ **Кривая отклика**

Показывает характеристику вентиля выбранного канала.

⑤ **GR-метр**

Этот измеритель показывает величину уменьшения усиления.

⑥ **THRESHOLD (Пороговый уровень)**

Определяет уровень, на котором вентиль открывается и закрывается. Вентиль открывается, когда входной сигнал превышает этот уровень, и закрывается, когда сигнал падает ниже этого уровня.

⑦ **RANGE (Диапазон)**

Определяет величину, на которую ослабляется сигнал, когда вентиль закрыт.

⑧ **DECAY (Затухание)**

Определяет время, через которое вентиль закроется, после истечения времени удержания.

⑨ ATTACK (Атака)

Определяет время с момента, когда входной сигнал превышает пороговый уровень, до того, как откроется вентиль.

⑩ HOLD (Удержание)

Определяет время, в течение которого вентиль будет оставаться открытым, после того, как уровень сигнала упал ниже порога.

⑪ KEY IN SOURCE (Источник)

Щелкните здесь, чтобы выбрать один из следующих сигналов в качестве входного сигнала.

| | |
|------------------------------|---|
| SELF PRE EQ | Сигнал до эквалайзера выбранного входного канала. |
| SELF POST EQ | Сигнал после эквалайзера выбранного входного канала. |
| MIX OUT 13–16 | Выходной сигнал соответствующего канала микширования прямо перед выходным аттенюатором |
| CH 1–64 POST EQ | Сигнал после эквалайзера соответствующего входного канала (однако Вы можете выбирать только каналы, принадлежащие одной группе среди семи групп CH1–8, CH9–16, CH17–24, CH25–32, CH33–40, CH41–48 и STIN1L–STIN4R). |
| STIN1L–STIN4R POST EQ | |

⑫ CUE (Сигнал)


Эта кнопка отслеживает выбранный входной сигнал. Она не отображается в виде ADDITIONAL VIEW.

⑬ KEY IN FILTER (Фильтр входного сигнала)

Выберите тип фильтра, применяемого к выбранному сигналу: HPF (Фильтр высоких частот), BPF (Полосовой фильтр) или LPF (Фильтр низких частот). Кнопка ON/OFF включает и выключает фильтр.

Если Вы выбрали полосовой фильтр, используйте две ручки для регулировки центральной частоты и добротности. Если Вы выбрали фильтр высоких или низких частот, используйте ручку для регулировки частоты среза.

Если выбран тип COMPRESSOR

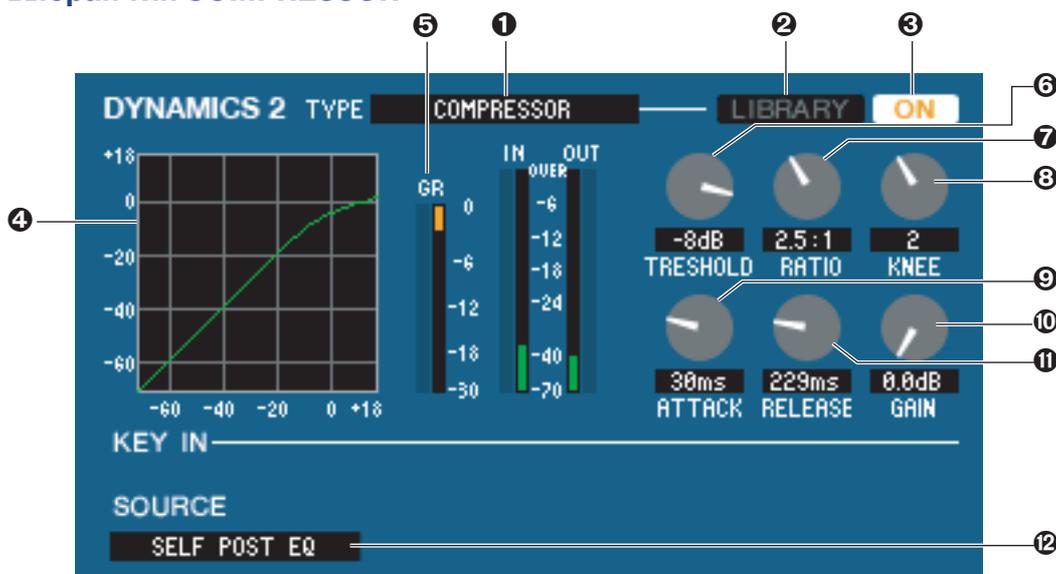

① Тип

Указывает тип выбранного уплотнителя.

② LIBRARY (Библиотека)

Эта кнопка обеспечивает доступ к библиотеке динамики. Щелчок по этой кнопке откроет страницу DYNAMICS окна LIBRARY.

③ ON

Эта кнопка включает и выключает уплотнитель.

④ Кривая отклика

Показывает характеристику уплотнителя выбранного канала.

⑤ GR-метр

Этот измеритель показывает уменьшение усиления, произведенное уплотнителем.

⑥ THRESHOLD (Пороговый уровень)

Определяет уровень, на котором начинает работать уплотнитель. Входной сигнал начинает уплотняться, когда его уровень превышает этот порог; уплотнение прекращается, когда сигнал падает ниже этого уровня.

⑦ **RATIO (Отношение)**

Определяет отношение, в котором уплотняется входной сигнал, когда его уровень превышает порог.

⑧ **KNEE (Излом характеристики)**

Определяет резкость изменения выходного уровня. Вы можете выбрать HARD или 1–5.

⑨ **ATTACK (Атака)**

Определяет время с момента, когда сигнал превышает пороговый уровень, до того, как он начнет уплотняться.

⑩ **GAIN (Усиление)**

Регулирует усиление сигнала после того, как он прошел уплотнитель.

⑪ **RELEASE (Освобождение)**


Определяет время с момента, когда уровень входного сигнала падает ниже порогового значения, до отключения уплотнения.

⑫ **KEY IN SOURCE (Источник)**

Щелкните здесь для выбора входного сигнала, который Вы хотите использовать.

Варианты те же самые, что и для типа GATE.

Если выбран тип COMPANDER-H, COMPANDER-S

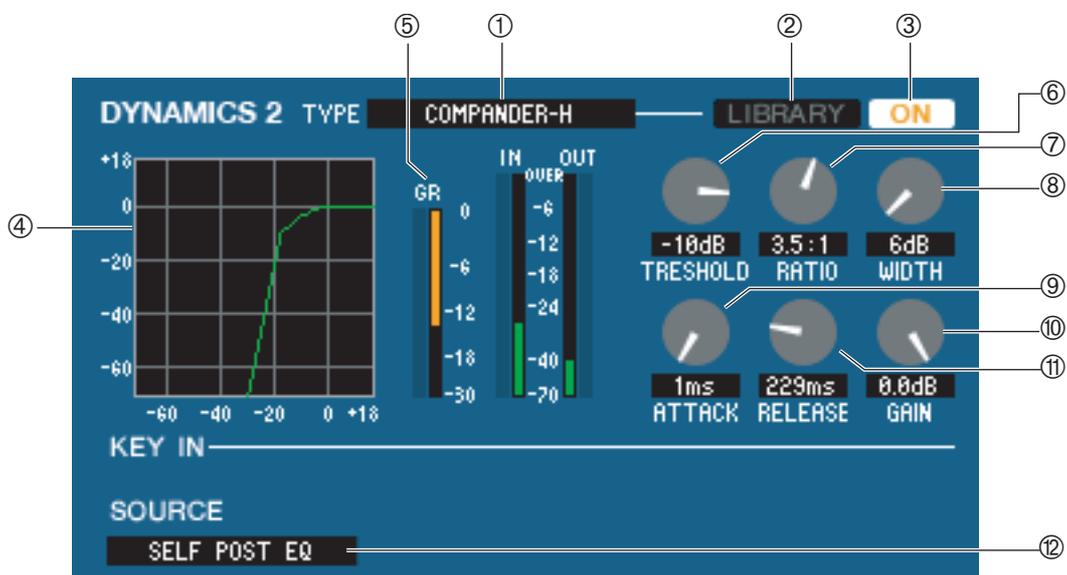

① **Тип**

Указывает тип выбранного уплотнителя. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы выбрать тип.

② **LIBRARY (Библиотека)**

Эта кнопка обеспечивает доступ к библиотеке динамики. Щелчок по этой кнопке откроет страницу DYNAMICS окна LIBRARY.

③ **ON**

Эта кнопка включает и выключает уплотнитель.

④ **Кривая отклика**

Показывает характеристику компрессора выбранного канала.

⑤ **GR-метр**

Этот измеритель показывает уменьшение усиления, произведенное уплотнителем.

⑥ **THRESHOLD (Пороговый уровень)**

Определяет уровень, на котором начинает работать уплотнитель. Входной сигнал начинает уплотняться, когда его уровень превышает этот порог; уплотнение прекращается, когда сигнал падает ниже этого уровня.

⑦ **RATIO (Отношение)**

Определяет отношение, в котором уплотняется входной сигнал, когда его уровень превышает порог.

⑧ WIDTH (Ширина)

Определяет ширину между пороговым уровнем уплотнителя (THRESHOLD) и пороговым уровнем расширителя. Эффект расширителя начинает применяться к сигналу с уровнем ниже THRESHOLD + WIDTH.

⑨ ATTACK (Атака)

Определяет время с момента, когда входной сигнал превышает пороговый уровень, до того, как он начнет уплотняться.

⑩ GAIN (Усиление)

Регулирует усиление сигнала после того, как он прошел уплотнитель.


⑪ RELEASE (Освобождение)

Определяет время с момента, когда уровень входного сигнала падает ниже порогового значения, до отключения уплотнения.

⑫ KEY IN SOURCE (Источник)

Щелкните здесь для выбора входного сигнала, который Вы хотите использовать. Варианты те же самые, что и для типа GATE.

Если выбран тип DE-ESSER

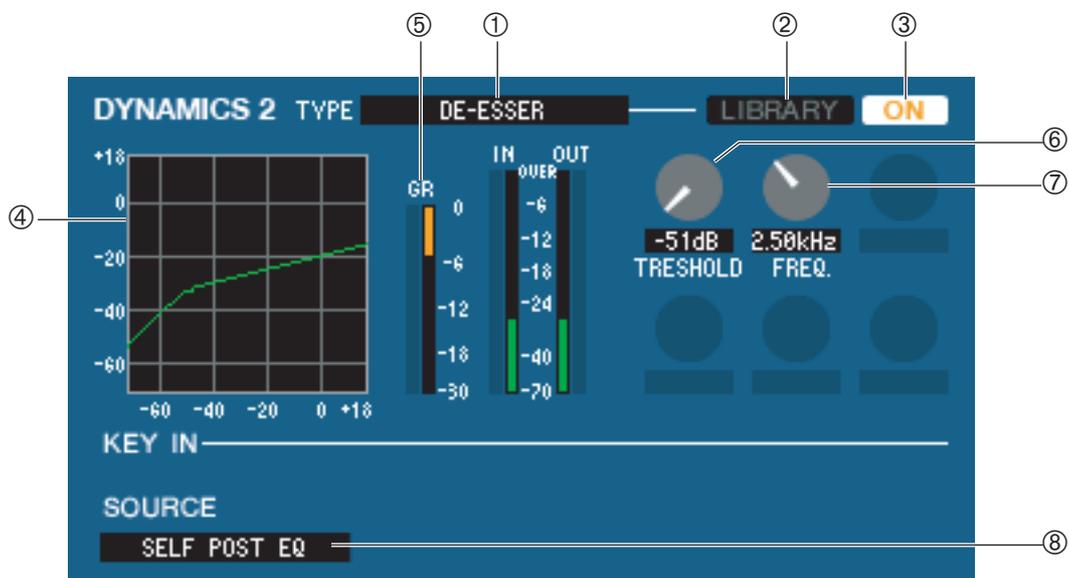

① Тип

Указывает, что в данный момент выбран тип De-Esser.

② LIBRARY (Библиотека)

Эта кнопка обеспечивает доступ к библиотеке динамики. Щелчок по этой кнопке откроет страницу DYNAMICS окна LIBRARY.

③ ON

Эта кнопка включает и выключает De-Esser.

④ Кривая отклика

Показывает характеристику эффекта De-Esser выбранного канала.

⑤ GR-метр

Этот измеритель показывает уменьшение усиления, произведенное эффектом De-Esser.

⑥ THRESHOLD (Пороговый уровень)

Определяет уровень, на котором начинает работать De-Esser. Входной сигнал начинает уплотняться, когда его уровень превышает этот порог; уплотнение прекращается, когда сигнал падает ниже этого уровня.


⑦ FREQ. (Минимальная частота)

Определяет минимальную частоту, на которой входной сигнал активирует De-Esser.

⑧ KEY IN SOURCE (Источник)

Щелкните здесь для выбора используемого входного сигнала. Варианты выбора те же самые, что и для типа GATE.

□ INSERT (Вставка) (кроме стереофонических входных каналов)

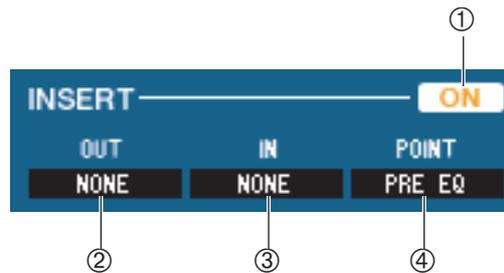

① ON

Включает и выключает вставку входа/выхода.

② OUT (Вставка выхода)

Щелкните здесь для выбора выходного порта, который будет назначен на вставку выхода. Доступны следующие варианты:

| | |
|--|--|
| NONE | Без назначения |
| SLOT1-1, SLOT1-2...SLOT3-15, SLOT3-16 | Выходные каналы карты ввода/вывода, установленной в слот 1–3 |
| RACK1A, RACK1B...RACK8R(B) | Входы левых и правых каналов стоек 1–8 |

③ IN (Вставка входа)


Щелкните здесь для выбора входного порта, который будет назначен на вставку входа. Доступны следующие варианты:

| | |
|--|---|
| NONE | Без назначения |
| SLOT1-1, SLOT1-2...SLOT3-15, SLOT3-16 | Входные каналы карты ввода/вывода, установленной в слот 1–3 |
| RACK1A, RACK1B...RACK8R(B) | Выходы левых и правых каналов стоек 1–8 |

④ POINT (Точка вставки)

Выбирает позицию, в которой будет назначена вставка входа/выхода. Выберите PRE EQ (До эквалайзера) или PRE FADER (До микшера).

□ DIRECT OUT (Прямой выход) (кроме стереофонических входных каналов)

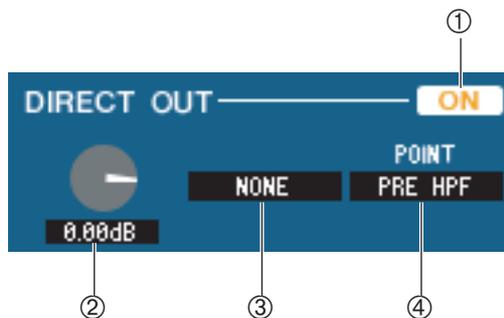

① ON

Включает и выключает прямой выход.

② DIRECT OUT GAIN (Усиление прямого выхода)

Регулирует усиление прямого выхода. Текущее значение отображается в цифровом поле под ручкой. Вы можете установить номинальное значение (0,0 дБ), удерживая клавишу <Ctrl> и щелкнув ручку.

③ DIRECT OUT PORT (Порт прямого выхода)

Щелкните здесь для выбора одного из следующих выходных портов, как используемый для прямого выхода.

| | |
|------------------------------------|--|
| NONE | Без назначения |
| OMINI1–OMNI16 | Разъемы OMNI 1–16 |
| SLOT1-1, SLOT1-2...SLOT3-16 | Выходные каналы карты ввода/вывода, установленной в слот 1–3 |

④ DIRECT OUT POINT (Точка прямого выхода)

Выберите PRE HPF (До фильтра высоких частот) или PRE EQ (До эквалайзера) как точку, к которой будет подключен прямой выход.

□ RECALL SAFE/MUTE SAFE

Эти кнопки включают и выключают состояния Recall Safe (Защищен от восстановления) и Mute Safe (Защищен от выключения звука) для данного канала.



□ DCA GROUP/MUTE GROUP (Группа DCA/Группа тишины)




① DCA GROUP

Выбирает группу DCA (1–8), к которой относится данный канал.

② MUTE GROUP

Выбирает группу тишины (1–8), к которой относится данный канал.

□ Микшер

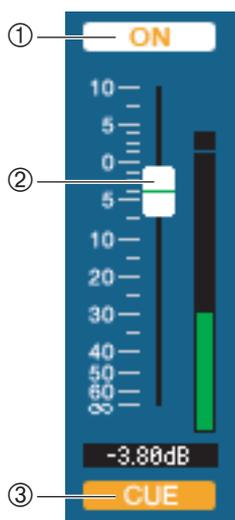

① ON

Включает и выключает данный входной канал. Эта кнопка связана с клавишами CN [ON] группы INPUT панели M7CL.

② Микшер

Регулирует входной уровень данного входного канала. Он связан с микшерами группы INPUT панели M7CL. Измеритель, показывающий уровень сигнала, находится справа от микшера, а текущее значение микшера отображается в цифровом поле, расположенном прямо под ним. Вы можете установить его на минимальное значение ($-\infty$ дБ), удерживая клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера и щелкнув ручку микшера, или установить номинальное значение (0,00 дБ), удерживая клавиши <Ctrl> и <Shift> на клавиатуре компьютера и щелкнув ручку микшера.


③ CUE (Сигнал)

Эта кнопка отслеживает сигнал данного входного канала. Она связана с клавишами [CUE] группы INPUT панели M7CL.

Если выбран канал микширования



□ CHANNEL SELECT (Выбор канала)

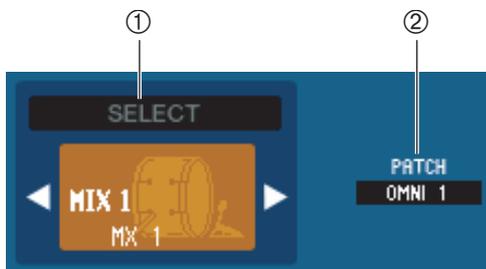


① SELECT (Выбор канала)

Кроме того факта, что редактирование относится к каналу микширования, это то же самое, что и выбор входного канала (стр. 24).

② INPUT PATCH (Патч входа)

Выбирает входной источник, который будет назначен на данный входной канал (список возможных источников см. на стр. 16). Если было сделано несколько патчей, отображается только первый порт. Если Вы изменяете патчи в этом окне, порт, который был назначен до этого, будет отменен, и будет назначен только вновь выбранный порт.

□ TO MATRIX (На матричные шины)

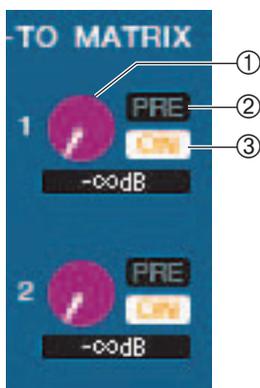

① Уровень отправки на матричные шины

Регулирует уровень отправки сигнала с данного канала микширования на матричные шины.

② ON (Отправка на матричные шины включена/выключена)


Включает и выключает отправки сигнала с данного канала микширования на матричные шины.

③ POINT (Точка отправки)

Выберите PRE (Перед) или POST (После) как точку, из которой сигнал данного канала микширования посылается на матричную шину. Эта точка будет до микшера, когда эта кнопка включена, и после микшера, когда отключена. Настройка «до микшера» может быть сделана в окне Mixer Setup (Настройки микшера).

Подсказки:

- Если матричные шины используются в стереофоническом режиме, ручка с нечетным номером будет регулировать панорамирование.
- Состояние стерео/моно можно определить в окне Mixer Setup.



Ручка со стороны с нечетным номером

□ TO STEREO/MONO (На шины STEREO/MONO)

Здесь Вы можете параметры отправки сигнала с данного канала микширования на шину STEREO или шину MONO.

РЕЖИМ

- **Кнопка ST/MONO**


Когда эта кнопка включена, сигнал данного канала микширования будет посылаться на шину STEREO и независимо на шину MONO.



| | |
|----------------|--|
| PAN | Регулирует панорамирование сигнала, посылаемого с данного канала микширования на левый и правый канал шины STEREO. Вы можете установить его в центральное положение, удерживая клавишу <Ctrl> клавиатуры компьютера и щелкнув ручку. Эта ручка связана с кодером [PAN] группы SELECTED CHANNEL панели M7CL. Если выбранная шина микширования используется как стереофоническая шина, канал с нечетным номером фиксируется на L63, а канал с четным номером на R63. |
| ST | Включает и выключает отправку сигнала с данного канала микширования на шину STEREO. |
| MONO | Включает и выключает отправку сигнала с данного канала микширования на шину MONO. |
| BALANCE | Этот регулятор отображается, только если выбранная шина микширования настроена как стереофоническая шина. Он регулирует баланс громкости между левым и правым каналом стереофонической шины. Вы можете установить его в центральное положение, удерживая клавишу <Ctrl> клавиатуры компьютера и щелкнув ручку. |


- **Кнопка LCR**

Когда эта кнопка включена, сигнал будет посылаться на шины L/C/R (Левый/Центральный/Правый), которые работают совместно.

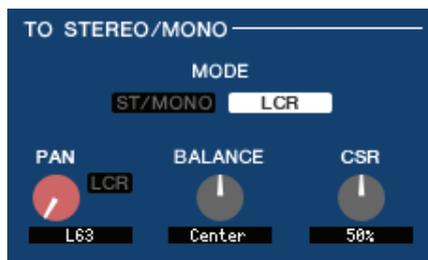

| | |
|--|---|
| PAN | Регулирует панорамирование сигнала, посылаемого с данного канала микширования на левый, центральный и правый канал. Вы можете установить его в центральное положение, удерживая клавишу <Ctrl> клавиатуры компьютера и щелкнув ручку. Эта ручка связана с кодером [PAN] группы SELECTED CHANNEL панели M7CL. Если выбранная шина микширования используется как стереофоническая шина, канал с нечетным номером фиксируется на L63, а канал с четным номером на R63. |
| BALANCE | Этот регулятор отображается, только если выбранная шина микширования настроена как стереофоническая шина. Он регулирует баланс громкости между левым и правым каналом стереофонической шины. Вы можете установить его в центральное положение, удерживая клавишу <Ctrl> клавиатуры компьютера и щелкнув ручку. |
| CSR (Отношение центр/стороны) | Регулирует уровень центрального канала относительно уровня левого и правого канала стереофонической шины в диапазоне от 0 до 100%. |

□ Эквилайзер

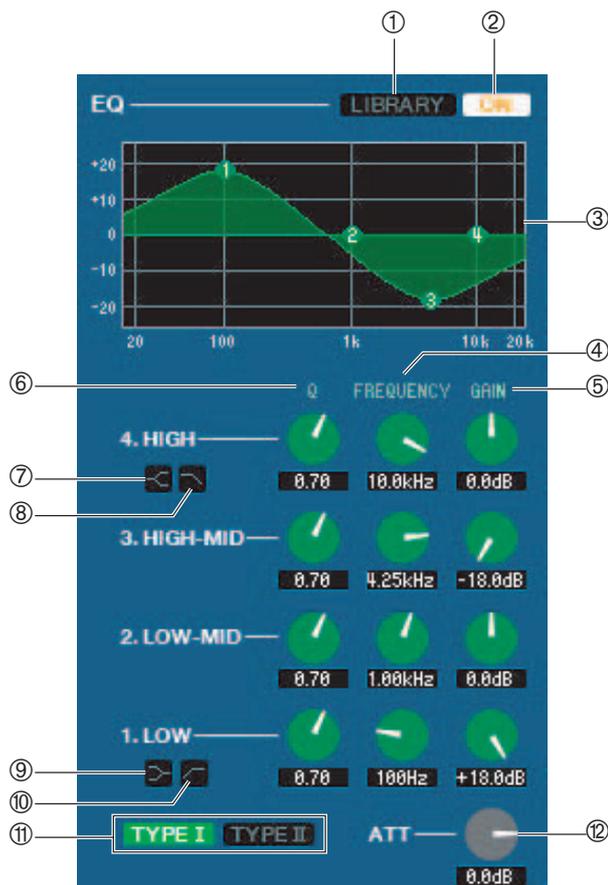

① LIBRARY (Библиотека)

Доступ к странице OUTPUT EQ (Выходной эквалайзер) окна LIBRARY.

② ON

Включает и выключает эквалайзер.

③ График эквалайзера

Показывает амплитудно-частотную характеристику эквалайзера канала, выбранного в данный момент. Для установки плоской АЧХ эквалайзера удерживайте клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера и щелкните график.

④ Q (Добротность)

⑤ FREQUENCY (Частота)

⑥ GAIN (Усиление)

Эти ручки регулируют добротность, центральную частоту и величину усиления/завала для четырех диапазонов: LOW (Низкие), LO-MID (Низкие-средние), HI-MID (Высокие-средние) и HIGH (Высокие) частоты.

⑦ HIGH shelving

Если эта кнопка включена, эквалайзер высоких частот (HIGH) переключится на тип «полка» (shelving type) (ручка Q эквалайзера высоких частот исчезнет).

⑧ Фильтр низких частот

Если эта кнопка включена, эквалайзер высоких частот будет работать как фильтр низких частот. Ручка Q эквалайзера низких частот исчезнет, а ручка GAIN будет включать и выключать фильтр низких частот.

⑨ LOW shelving

Если эта кнопка включена, эквалайзер низких частот (LOW) переключится на тип «полка» (shelving type) (ручка Q эквалайзера низких частот исчезнет).

⑩ Фильтр высоких частот

Если эта кнопка включена, эквалайзер низких частот будет работать как фильтр высоких частот. Ручка Q эквалайзера низких частот исчезнет, а ручка GAIN будет включать и выключать фильтр высоких частот.

⑪ TYPE I/TYPER II (Тип эквалайзера)

Выбирает либо ТИП 1 (тот же алгоритм, что и в предыдущих цифровых микшерах Yamaha) или ТИП 2 (новый алгоритм) как тип эквалайзера.

⑫ ATT (Затухание)

Регулирует величину затухания/усиления.

□ DYNAMICS 1 (Динамический процессор 1)

Кроме того факта, что доступные типы включают COMPRESSOR, EXPANDER, COMPAND H и COMPAND S и что Вы можете выбрать более одного сигнала как входной сигнал, это то же самое, что и динамические процессоры входных каналов (стр. 28).

□ INSERT (Вставка)


Кроме того факта, что точки вставки, которые могут быть выбраны, отличаются, это то же самое, что вставка входных каналов (стр. 32).

□ RECALL SAFE/MUTE SAFE

То же самое, что функции Recall Safe и Mute Safe входных каналов.




□ MUTE GROUP (Группа тишины)

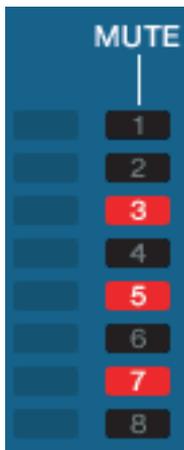

Выбирает группу тишины (1–8), к которой относится данный канал микширования.

□ Панорамирование/Микшер

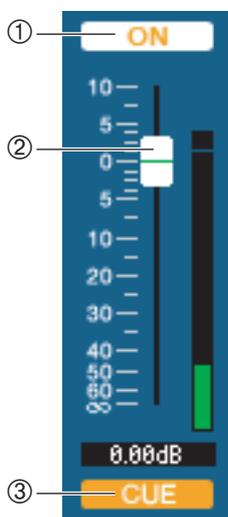

① ON

Включает и выключает данный канал микширования.

② Микшер

Регулирует выходной уровень данного канала микширования. Измеритель, показывающий уровень сигнала, находится справа от микшера, а текущее значение микшера отображается в цифровом поле, расположенном прямо под ним. Вы можете установить его на минимальное значение ($-\infty$ дБ), удерживая клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера и щелкнув ручку микшера, или установить номинальное значение (0,00 дБ), удерживая клавиши <Ctrl> и <Shift> на клавиатуре компьютера и щелкнув ручку микшера.

③ CUE (Сигнал)

Эта кнопка отслеживает сигнал данного канала микширования.

Если выбран матричный канал



□ CHANNEL SELECT (Выбор канала)

Кроме того факта, что редактирование относится к матричному каналу, это то же самое, что и выбор канала микширования (стр. 34).

□ FROM MIX, ST/MONO (С шины микширования, ST/MONO)

① Уровень отправки с шины микширования или ST/MONO

Эти ручки регулируют уровни отправки сигналов шин микширования типа VARI или шин STEREO/MONO на данную матричную шину. Текущее значение отображается в цифровом поле под ручкой.

• PRE/POST (До/После)

Выбирает PRE (Перед) или POST (После) как точку, из которой сигнал шин микширования или шин STEREO/MONO посылается на данную матричную шину. Эта точка будет до микшера, когда эта кнопка включена, и после микшера, когда отключена.

② ON

Включает и выключает отправки сигнала шин микширования или шин STEREO/MONO на данную матричную шину.

Подсказки:

- Если шины микширования и матричные шины используются в стереофоническом режиме, ручка с нечетным номером будет регулировать панорамирование.
- Если для шины микширования установлен тип FIXED, будет работать только кнопка ON.
- Состояние стерео/моно и тип VARI/FIXED можно определить в окне Mixer Setup.

Панорамирование
(сторона с нечетным номером)



□ BALANCE (Баланс)



Эта ручка отображается, только если выбранная матричная шина используется в стереофоническом режиме. Она регулирует баланс громкости между левым и правым каналом стереофонического сигнала. Вы можете установить ручку в центральное положение, удерживая клавишу <Ctrl> клавиатуры компьютера и щелкнув ее.

□ EQUALIZER (Эквалайзер)

То же, что эквалайзер канала микширования (стр. 36).

□ DYNAMICS1 (Динамический процессор 1)

Кроме того факта, что доступные типы включают COMPRESSOR, EXPANDER, COMPAND H и COMPAND S и что Вы можете выбрать более одного сигнала как входной сигнал, это то же самое, что и динамические процессоры входных каналов (стр. 28).

□ INSERT (Вставка)

Кроме того факта, что точки вставки, которые могут быть выбраны, отличаются, это то же самое, что вставка входных каналов (стр. 32).


□ RECALL SAFE/MUTE SAFE

То же самое, что функции Recall Safe и Mute Safe каналов микширования (стр. 37).

□ MUTE GROUP (Группа тишины)

То же самое, что группа тишины канала микширования (стр. 37).

□ Микшер

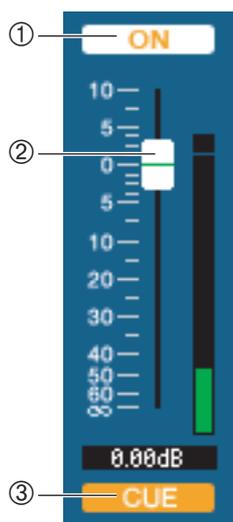

① ON

Включает и выключает данный матричный канал.

② Микшер

Регулирует выходной уровень данного матричного канала. Измеритель, показывающий уровень сигнала, находится справа от микшера, а текущее значение микшера отображается в цифровом поле, расположенном прямо под ним. Вы можете установить его на минимальное значение ($-\infty$ дБ), удерживая клавишу <Ctrl> на клавиатуре компьютера и щелкнув ручку микшера, или установить номинальное значение (0,00 дБ), удерживая клавиши <Ctrl> и <Shift> на клавиатуре компьютера и щелкнув ручку микшера.

③ CUE (Сигнал)

Эта кнопка отслеживает сигнал данного матричного канала.

Если выбран канал STEREO/MONO

● Окно канала STEREO



● Окно канала MONO



□ CHANNEL SELECT (Выбор канала)

Кроме того факта, что редактирование применяется к каналу STEREO/MONO, это то же самое, что выбор канала микширования (стр. 34).

□ TO MATRIX (На матричную шину)

То же самое, что TO MATRIX канала микширования (стр. 34).

□ BALANCE (кроме монофонических каналов)



Регулирует баланс громкости между левым и правым каналом стереофонической шины. Вы можете установить его в центральное положение, удерживая клавишу <Ctrl> клавиатуры компьютера и щелкнув эту ручку.

□ EQUALIZER (Эквалайзер)

Настраивается так же, как эквалайзер канала микширования (стр. 36).

□ DYNAMICS1 (Динамический процессор 1)

Кроме того факта, что доступные типы включают COMPRESSOR, EXPANDER, COMPAND H и COMPAND S и что Вы можете выбрать более одного сигнала как входной сигнал, это то же самое, что и динамические процессоры входных каналов (стр. 28).

□ INSERT (Вставка)

Кроме того факта, что точки вставки, которые могут быть выбраны, отличаются, это то же самое, что вставка входных каналов (стр. 32).


□ RECALL SAFE/MUTE SAFE

То же самое, что функции Recall Safe и Mute Safe каналов микширования (стр. 37).

□ MUTE GROUP (Группа тишины)

То же самое, что группа тишины канала микширования (стр. 37).

□ Микшер

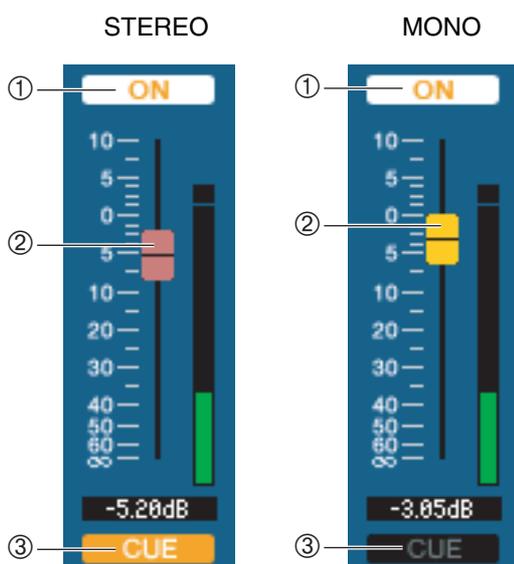

① ON

Включает и выключает данный канал STEREO/MONO. Связан с клавишами [ON] группы STEREO/MONO MASTER панели M7CL.


② Микшер

Регулирует выходной уровень данного канала STEREO/MONO. Связан с микшерами группы STEREO/MONO MASTER панели M7CL. Измеритель, показывающий уровень сигнала, находится справа от микшера, а текущее значение микшера отображается в цифровом поле, расположенном прямо под ним.

③ CUE (Сигнал)

Эта кнопка отслеживает сигнал данного канала STEREO/MONO. Эта кнопка связана с клавишами [CUE] группы STEREO/MONO MASTER панели M7CL.


Окно Library (Библиотека)

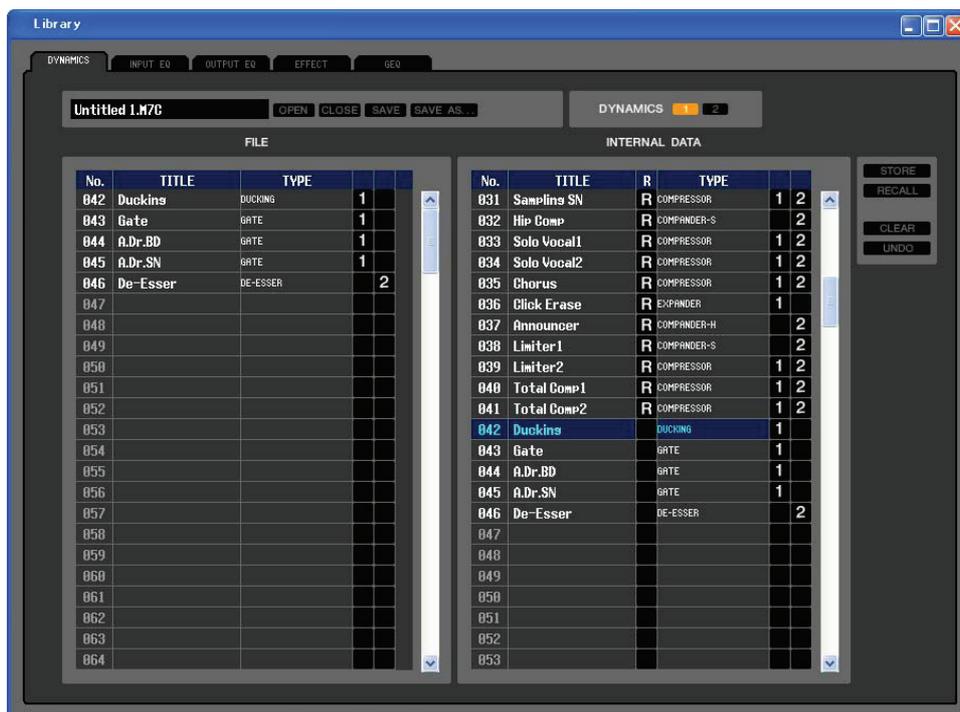

Здесь Вы можете редактировать различные библиотеки M7CL. Вы также можете загружать файлы библиотек, сохраненные на диске Вашего компьютера, редактировать заголовки или элементы библиотек, восстанавливать данные требуемых библиотек или копировать данные требуемых библиотек в любую библиотеку M7CL.

Это окно разделено на страницы DYNAMICS (Динамика), INPUT EQ (Входной эквалайзер), OUTPUT EQ (Выходной эквалайзер), EFFECT (Эффекты) и GEQ (Графический эквалайзер). Для переключения страниц щелкните закладки в верхней части окна.

Чтобы открыть это окно, выберите [LIBRARY] в меню [Windows] и выберите «DYNAMICS», «INPUT EQ», «OUTPUT EQ», «EFFECT» или «GEQ».

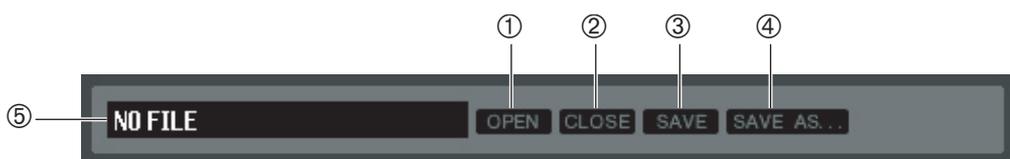

① OPEN (Открыть файл)

Открывает файл библиотеки, расположенный на диске Вашего компьютера. Используйте эту кнопку, когда Вы хотите отредактировать данные библиотеки, которую Вы сохранили на запоминающем устройстве USB.

② CLOSE (Закреть файл)

Закрывает открытый файл библиотеки.

③ SAVE (Сохранить)


Сохраняет открытый файл библиотеки на диск Вашего компьютера. Используйте эту кнопку для сохранения отредактированной библиотеки на запоминающее устройство USB или для создания резервной копии на жестком диске Вашего компьютера.

④ SAVE AS (Сохранить под другим именем)

Сохраняет открытый файл библиотеки на диске Вашего компьютера под другим именем.

⑤ Имя файла

Показывает имя файла открытой библиотеки.

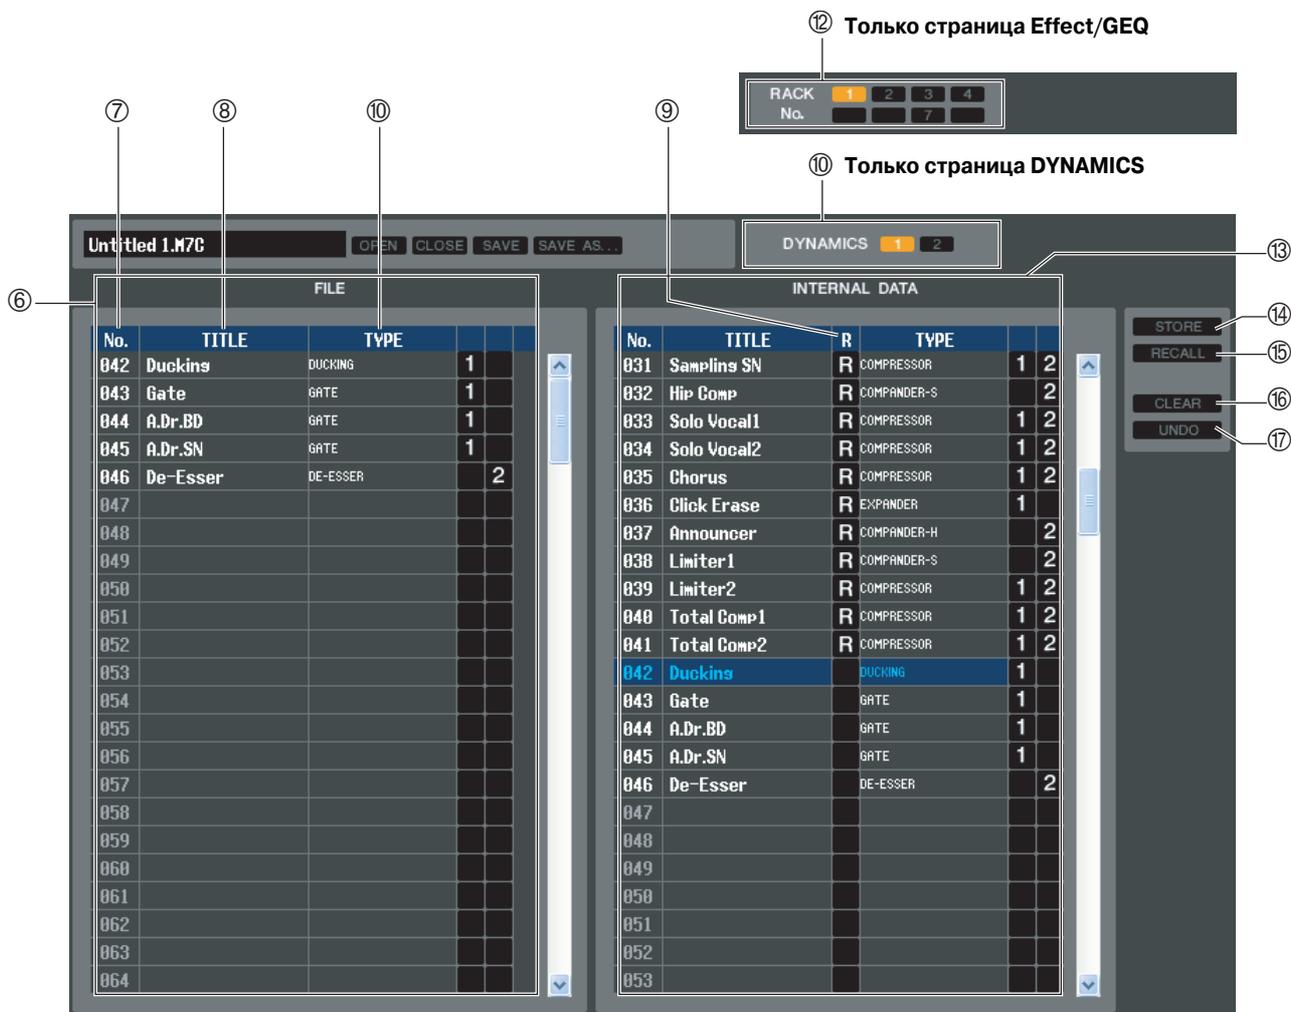

⑥ FILE (Файл)

В этом списке показано содержание данных в файле библиотеки, который Вы открыли кнопкой OPEN (1). Этот список содержит следующие элементы.

⑦ No. (Номер)

В этом столбце показаны номера всех элементов в библиотеке.

⑧ TITLE (Заголовок)

В этом столбце показаны заголовки, назначенные для каждого элемента библиотеки. Вы можете дважды щелкнуть эту область, чтобы отредактировать заголовок.

⑨ READ ONLY (Только для чтения)

Данные только для чтения указываются символом «R» в этом столбце. Нельзя изменять их или редактировать их заголовки.

⑩ TYPE (Тип)

В этом столбце показан тип эффекта.

В случае динамических эффектов в нем также есть индикация динамических процессоров данного канала, в которые может быть восстановлен каждый элемент библиотеки. В первый динамический процессор могут быть восстановлены только элементы с индикацией «1», а во второй только с индикацией «2». Данные, у которых отсутствует индикация «1» или «2», не могут быть восстановлены в этот канал.

⑪ DYNAMICS (только страница DYNAMICS)

Выберите, который из двух динамических процессоров будет подвергаться операции сохранения или восстановления.

⑫ RACK No. (Выбор стойки) (только страница Effect/GEQ)

Выберите, какая стойка будет подвергаться операции сохранения или восстановления.

Примечание: *HQ Pitch* и *Freeze* не могут быть восстановлены в модуль эффектов, смонтированный в стойку 6 или 8.

⑬ INTERNAL DATA (Внутренние данные)

В этой области показано содержание памяти сцен M7CL. Отображаются те же элементы, что и в списке FILE (6). Вы можете по необходимости копировать одну или несколько сцен между списком FILE и списком INTERNAL DATA, а также копировать или перемещать их в другие места в пределах одного списка.

Чтобы сделать это, используйте следующие методы для выделения сцен, которые Вы хотите скопировать или переместить.

- **Чтобы выбрать одну сцену**

Щелкните строчку, содержащую требуемую сцену.

| | | | |
|-----|-------------|---|------------|
| 040 | Total Comp1 | R | COMPRESSOR |
| 041 | Total Comp2 | R | COMPRESSOR |
| 042 | Gate | | GATE |
| 043 | Duckings | | DUCKING |
| 044 | A.Dr.BD | | GATE |
| 045 | A.Dr.SN | | GATE |
| 046 | De-Esser | | DE-ESSER |

- **Чтобы выбрать несколько последовательных сцен**

Щелкните первую сцену, чтобы выделить ее; затем удерживайте клавишу <Shift> и щелкните последнюю сцену.

| | | | |
|-----|-------------|---|------------|
| 040 | Total Comp1 | R | COMPRESSOR |
| 041 | Total Comp2 | R | COMPRESSOR |
| 042 | Gate | | GATE |
| 043 | Duckings | | DUCKING |
| 044 | A.Dr.BD | | GATE |
| 045 | A.Dr.SN | | GATE |
| 046 | De-Esser | | DE-ESSER |

- **Чтобы выбрать несколько непоследовательных сцен**

Щелкните первую сцену; затем удерживайте клавишу <Ctrl> и щелкните все остальные сцены.

| | | | |
|-----|-------------|---|------------|
| 040 | Total Comp1 | R | COMPRESSOR |
| 041 | Total Comp2 | R | COMPRESSOR |
| 042 | Gate | | GATE |
| 043 | Duckings | | DUCKING |
| 044 | A.Dr.BD | | GATE |
| 045 | A.Dr.SN | | GATE |
| 046 | De-Esser | | DE-ESSER |

Когда Вы выбрали сцены, которые Вы хотите переместить или скопировать, перетащите их в требуемое место в другом списке (если Вы копируете сцены между списками) или в том же списке (если Вы копируете или перемещаете сцены в пределах одного списка).

- **Чтобы скопировать сцены (перезапись элементов назначения)**

Перетащите выделенные сцены на нужную строчку в другом списке или на другую строчку в том же самом списке. В этот момент справа от номера сцены появится символ ►.

Если Вы отпустите сцены в этом состоянии, появится диалоговое окно с запросом на подтверждение операции сохранения. Если Вы щелкните кнопку ОК, копируемые сцены будут записаны вместо целевых сцен, а исходные сцены останутся неизменными (если исходные данные содержат несколько сцен, они будут записаны в последовательные строчки, начинающиеся на целевой сцене).

| | | | |
|-----|-------------|---|------------|
| 040 | Total Comp1 | R | COMPRESSOR |
| 041 | Total Comp2 | R | COMPRESSOR |
| 042 | Gate | | GATE |
| 043 | Duckings | | DUCKING |
| 044 | A.Dr.BD | ► | GATE |
| 045 | A.Dr.SN | | GATE |
| 046 | De-Esser | | DE-ESSER |

- **Чтобы переместить сцены**

Вы можете перемещать сцены в пределах одного списка или изменять их порядок в списке. Для этого перетащите выделенные сцены в место между двумя другими строчками того же самого списка. В этот момент между этими строчками появится символ >—.

Если Вы отпустите кнопку мыши в этом состоянии, выделенные сцены переместятся в это положение, а номера сцен изменятся соответствующим образом (если исходные данные содержат несколько сцен, они будут вставлены последовательно в месте назначения).

| | | | |
|-----|-------------|----|------------|
| 040 | Total Comp1 | R | COMPRESSOR |
| 041 | Total Comp2 | R | COMPRESSOR |
| 042 | Gate | | GATE |
| 043 | Duckings | | DUCKING |
| 044 | A.Dr.BD | >— | GATE |
| 045 | A.Dr.SN | | GATE |
| 046 | De-Esser | | DE-ESSER |

Примечание: • Вы не можете копировать элемент InitialData библиотеки GEQ.

⑭ **STORE (Сохранить)**

Сохраняет текущие настройки в элемент данных, выбранный в списке.

⑮ **RECALL (Восстановить)**

Восстанавливает элемент данных, выбранный в списке.

⑯ **CLEAR (Очистить)**


Очищает элемент(ы) данных, выбранные в списке (при удалении данных в поле заголовка записывается [No Data!]).

⑰ **UNDO (Отмена)**

Отменяет последнюю операцию восстановления, сохранения, копирования или перемещения.

Вы можете нажимать эту кнопку несколько раз, чтобы повторять Отмену и Повтор.

Страница OUTPUT INSERT PATCH (Патч вставки выхода)

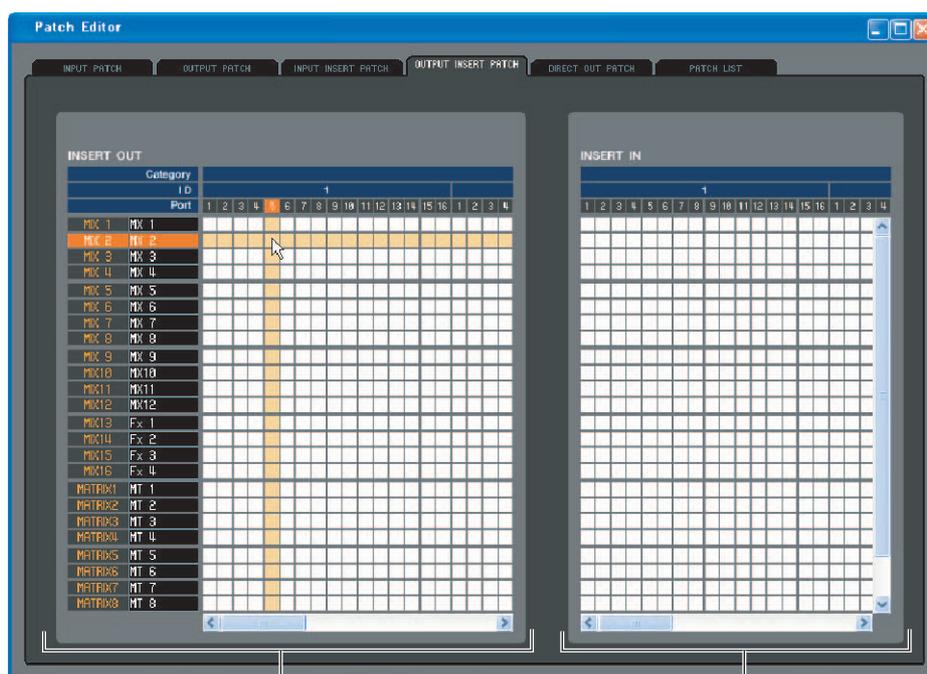


Выбор выходного порта

Выбор входного порта


Здесь Вы можете назначать входные/выходные порты на вставку входа/выхода каждого выходного канала. Выберите выходной порт в левой части экрана, а входной порт в правой части экрана.

Страница DIRECT OUTPUT PATCH (Патч прямого выхода)

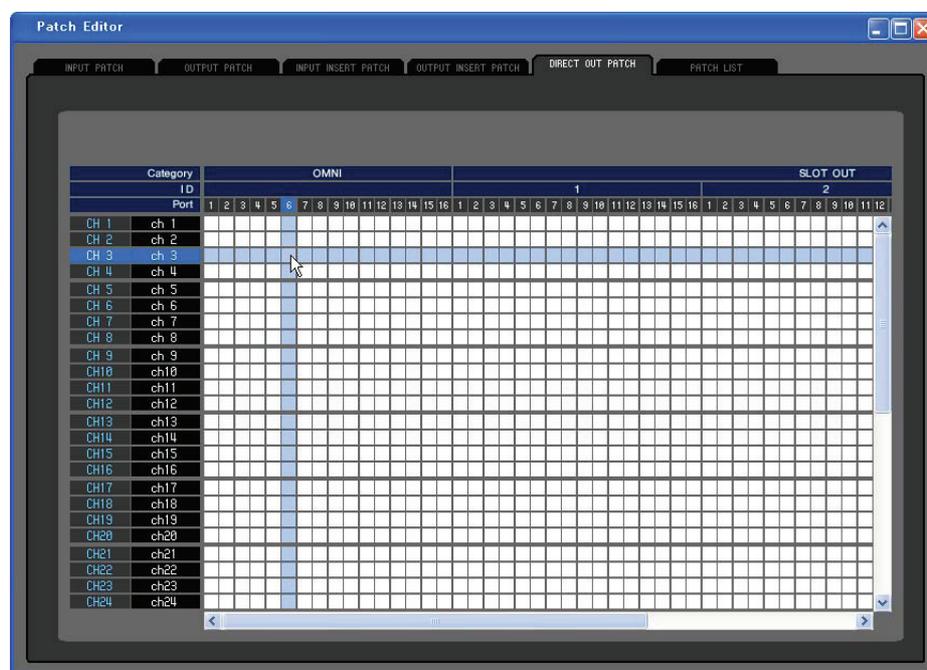


Здесь Вы можете выбрать выходной порт, который будет напрямую выводить сигнал каждого входного канала.

Окно Rack (Стойка)

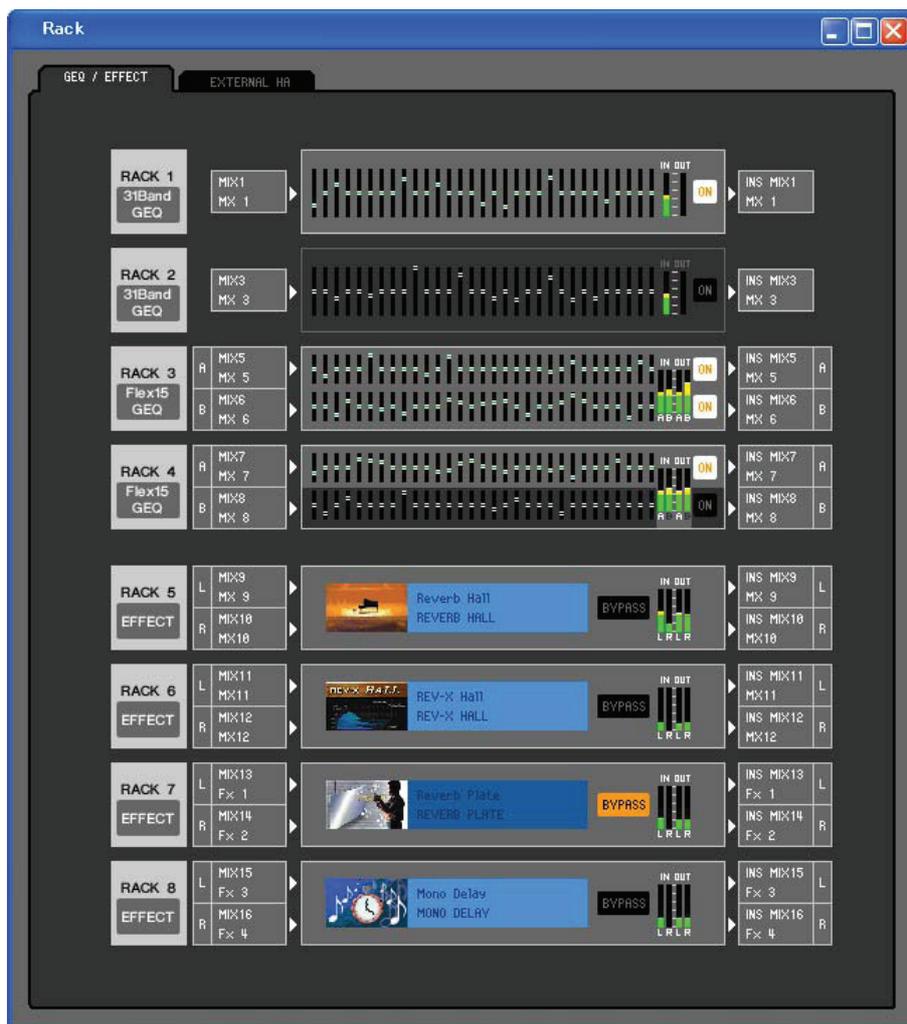

Здесь Вы можете настраивать графический эквалайзер (GEQ), эффекты и внешние предварительные усилителя. Это окно разделено на страницы GEQ/EFFECT (Графический эквалайзер /Эффекты) и EXTERNAL HA (Внешние пре-усилители). Для переключения страниц щелкните закладки в верхней части окна.

Страница GEQ/EFFECT

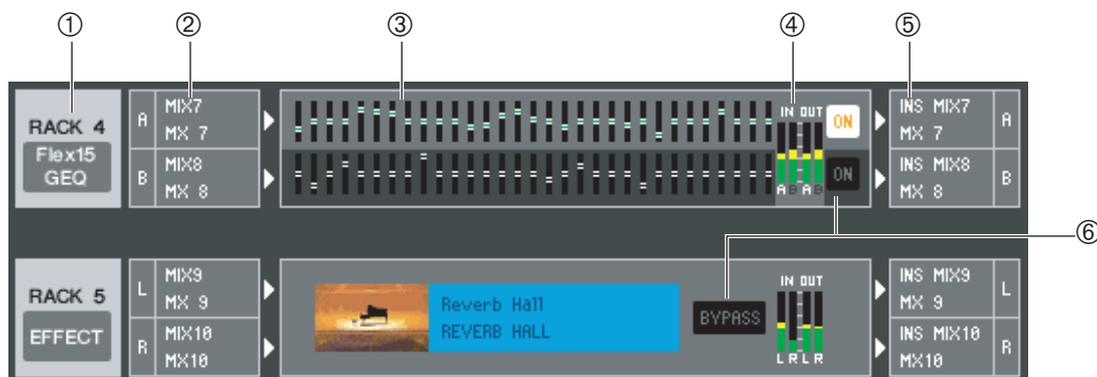

① Монтаж

Выберите модуль графического эквалайзера или модуль эффектов для монтажа в стойку. Доступны следующие варианты:

| | |
|-------------|---|
| BLANK | Без назначения |
| 31 Band GEQ | 31-полосный графический эквалайзер 1 вход/1 выход |
| Flex15GEQ | Графический эквалайзер 2 входа/2 выхода, который позволяет управлять любыми 15 из 31 диапазонов |
| EFFECT | Внутренние эффекты (только для стоек 5–8) |

② Патч входа

Выберите входные порты, которые будут назначены на данную стойку. Доступны следующие варианты:

| | |
|---------------------------------|--|
| NONE | Без назначения |
| MIX1–16 | Каналы микширования 1–16 |
| MATRIX1–8 | Матричные каналы 1–8 |
| ST L, ST R, MONO(C) | Левые и правые каналы STEREO, каналы MONO |
| INS CH 1–48(*) | Вставка входа входных каналов 1–48(*) |
| INS MIX 1–16 | Вставка входа каналов микширования 1–16 |
| INS MATRIX1–8 | Вставка входа матричных каналов 1–8 |
| INS ST L, INS ST R, INS MONO(C) | Вставка входа левых/правых каналов STEREO или каналов MONO |

(*) Входные каналы 33–48 можно просматривать, только если Вы редактируете в автономном режиме и выбрали 48 как количество входных каналов в окне Mixer Setup (Настройки микшера) или если Вы редактируете в режиме соединения с пультом M7CL 48.

Порт(ы) не отображаются, если в стойку ничего не смонтировано.

③ График модуля

В этой области показан график модуля графического эквалайзера или модуля эффектов, установленного в стойку, а также параметры этого модуля. Вы не можете редактировать параметры в этом окне.

Дважды щелкните эту область, чтобы открыть редактор модуля, установленного в стойку.

Удерживая клавишу <Ctrl> клавиатуры компьютера и дважды щелкнув эту область, Вы можете открыть несколько редакторов стоечных модулей. У этих дополнительных редакторов кнопки выбора стойки не связаны со всплывающим окном RACK самого M7CL.

④ Измерители уровня входа и выхода

Показывают уровни сигналов на входе и на выходе стойки.

⑤ Патч выхода

Выберите выходные порты, которые будут назначены на данную стойку. Доступны следующие варианты:

| | |
|---------------------------------|---|
| NONE | Без назначения |
| CH 1–48(*) | Входные каналы 1–48 (*) |
| STIN1L-STIN4R | Левые и правые каналы стереофонических входных каналов 1–4 |
| INS CH 1–48(*) | Вставка выхода входных каналов 1–48(*) |
| INS MIX 1–16 | Вставка выхода каналов микширования 1–16 |
| INS MTRX1–INS MTRX8 | Вставка выхода матричных каналов 1–8 |
| INS ST L, INS ST R, INS MONO(C) | Вставка выхода левых/правых каналов STEREO или каналов MONO |

(*) Входные каналы 33–48 можно просматривать, только если Вы редактируете в автономном режиме и выбрали 48 как количество входных каналов в окне Mixer Setup (Настройки микшера) или если Вы редактируете в режиме соединения с пультом M7CL-48.

⑥ ON, BYPASS (Включить, Обход)


Переключают модуль графического эквалайзера и модуль эффектов между активным и отключенным состоянием.

Модуль графического эквалайзера активен, когда кнопка ON светится.

Модуль эффектов активен, когда кнопка BYPASS не светится.

Редактор стоечного модуля — окно графического эквалайзера


● 31-полосный графический эквалайзер

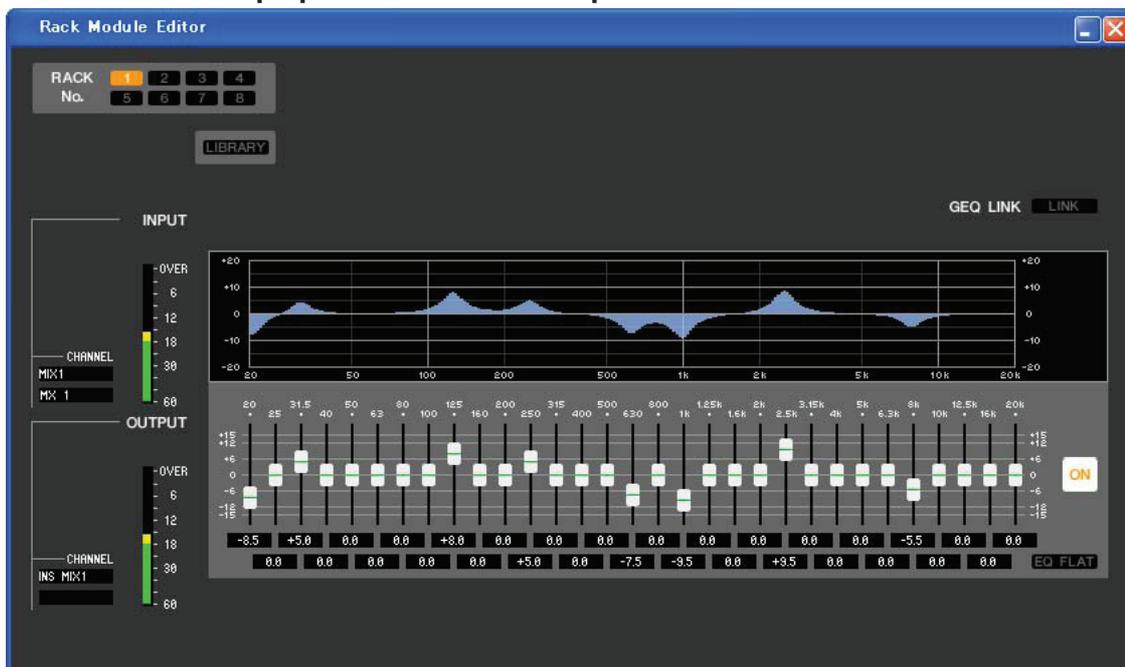

● Графический эквалайзер Flex15



В этом окне Вы можете выбирать место вставки графического эквалайзера и редактировать его параметры.

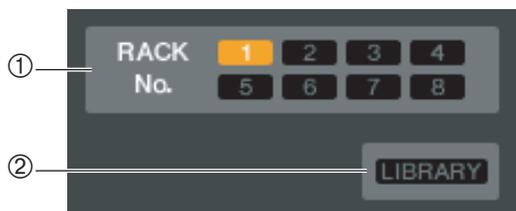


① Rack No. (Выбор стойки)

Выбирает модуль стойки, которым Вы хотите управлять.

② LIBRARY (Библиотека)

Эта кнопка предоставляет доступ к библиотеке графического эквалайзера. Щелчок по этой кнопке откроет страницу GEQ (Графический эквалайзер) окна LIBRARY.

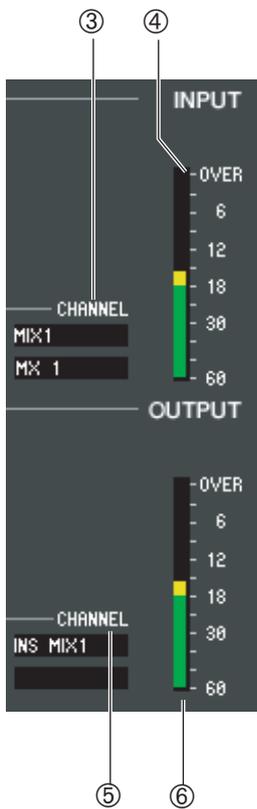

③ Патч входа

Щелкните поле CHANNEL (Канал) и выберите один из следующих вариантов, как источник сигнала, который будет назначен на входной канал(ы) выбранного модуля графического эквалайзера.

| | |
|---------------------------------|--|
| NONE | Без назначения |
| MIX1–16 | Каналы микширования 1–16 |
| MATRIX1–8 | Матричные каналы 1–8 |
| ST L, ST R, MONO(C) | Левые и правые каналы STEREO, каналы MONO |
| INS CH 1–48(*) | Вставка входа входных каналов 1–48(*) |
| INS MIX 1–16 | Вставка входа каналов микширования 1–16 |
| INS MATRIX 1–8 | Вставка входа матричных каналов 1–8 |
| INS ST L, INS ST R, INS MONO(C) | Вставка входа левых/правых каналов STEREO или каналов MONO |

(*) Входные каналы 33–48 можно просматривать, только если Вы редактируете в автономном режиме и выбрали 48 как количество входных каналов в окне Mixer Setup (Настройки микшера) или если Вы редактируете в режиме соединения с пультом M7CL-48

Имя канала отображается в поле, расположенном ниже.

④ Измеритель уровня входа

Показывает уровень сигнала на входе выбранного модуля графического эквалайзера.

⑤ Патч выхода

Щелкните поле CHANNEL (Канал) и выберите один из следующих вариантов, как источник сигнала, который будет подведен на выходной канал(ы) выбранного модуля графического эквалайзера.

| | |
|---------------------------------|---|
| NONE | Без назначения |
| IN CH 1–48(*) | Входные каналы 1–48(*) |
| STIN1L-STIN4R | Левые и правые каналы стереофонических входных каналов 1–4 |
| INS CH 1–48(*) | Вставка выхода входных каналов 1–48(*) |
| INS MIX 1–16 | Вставка выхода каналов микширования 1–16 |
| MATRIX INSERT 1–8 | Вставка выхода матричных каналов 1–8 |
| INS ST L, INS ST R, INS MONO(C) | Вставка выхода левых/правых каналов STEREO или каналов MONO |


(*) Входные каналы 33–64 можно просматривать, только если Вы редактируете в автономном режиме и выбрали 48 как количество входных каналов в окне Mixer Setup (Настройки микшера) или если Вы редактируете в режиме соединения с пультом M7CL-48.

Имя канала отображается в поле, расположенном ниже.


⑥ Измеритель уровня выхода

Показывает уровень сигнала на выходе выбранного модуля графического эквалайзера.

● 31-полосный графический эквалайзер

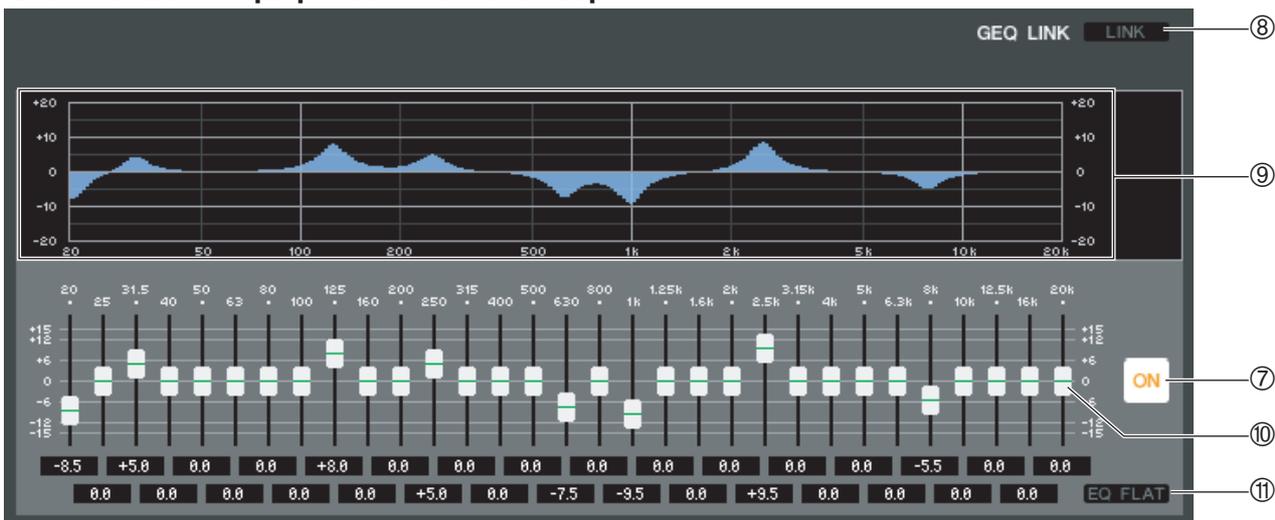

● Графический эквалайзер Flex15

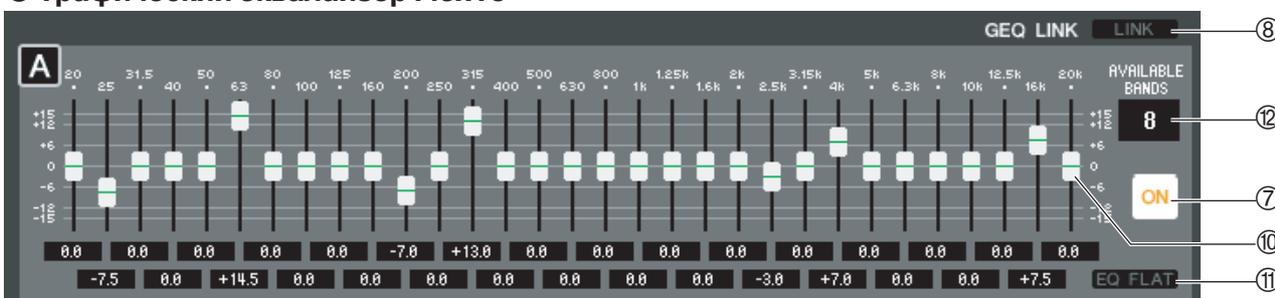

⑦ ON

Включает и выключает выбранный модуль графического эквалайзера.

⑧ LINK (Связь)

Эта кнопка связывает настройки двух 31-полосных модулей графических эквалайзеров со смежными нечетным и четным номерами или настройки группы А и группы В графического эквалайзера Flex15. Если Вы щелкните эту кнопку, появится окно с запросом на подтверждение. Щелкните кнопки модулей, которые Вы хотите использовать как источник и назначение копирования параметров. Если Вы щелкните кнопку RESET BOTH (Сбросить оба), параметры обоих модулей будут сброшены в исходное состояние.

⑨ График эквалайзера

Показывает амплитудно-частотную характеристику выбранного модуля графического эквалайзера.

⑩ Регуляторы графического эквалайзера

Эти регуляторы заваливают/поднимают частотные диапазоны модуля графического эквалайзера. Значение каждого регулятора отображается в цифровом поле под ним. Удерживайте клавишу <Ctrl> и щелкайте их для установки значения на 0,00 дБ.



⑪ EQ FLAT (Плоская характеристика)

Эта кнопка устанавливает все регуляторы графического эквалайзера в положение 0 дБ.


⑫ AVAILABLE BANDS (Количество доступных диапазонов – только у Flex 15)

У графического эквалайзера Flex 15 Вы можете управлять любыми пятнадцатью из тридцати одного диапазона. Это цифровое поле показывает оставшееся количество диапазонов, которыми можно управлять. Если Вы уже управляете пятнадцатью диапазонами, это число будет равняться нулю и Вы не сможете управлять дополнительными диапазонами. Если в этом состоянии Вам нужно управлять другими диапазонами, Вы должны вернуть регуляторы ранее управляемых диапазонов в положение 0 дБ.

Редактор стоечного модуля — окно эффектов

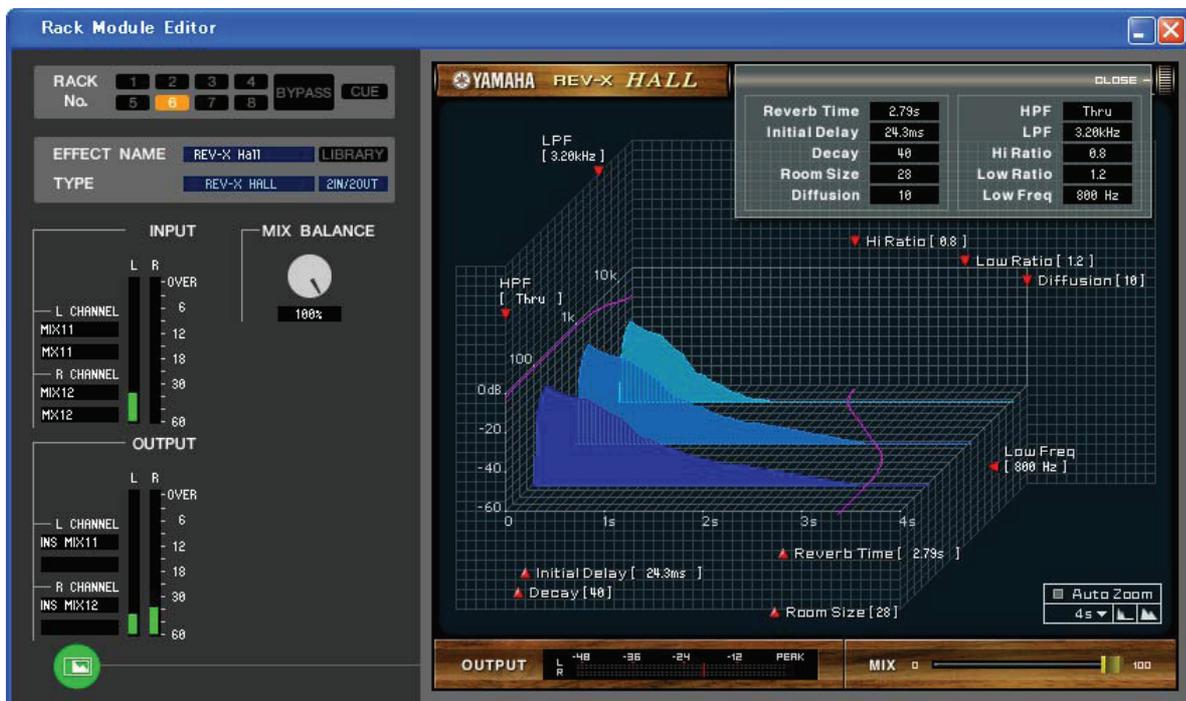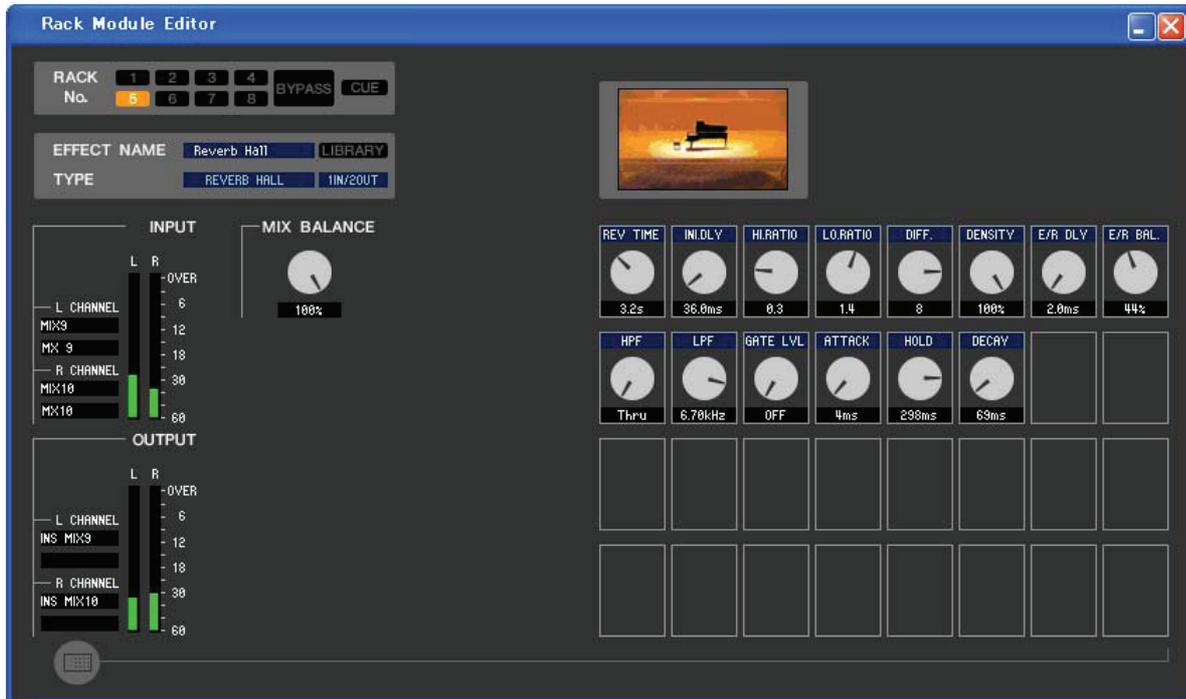

Здесь Вы можете выбрать тип эффекта для внутреннего эффекта, редактировать его параметры и определять патчи входа/выхода.

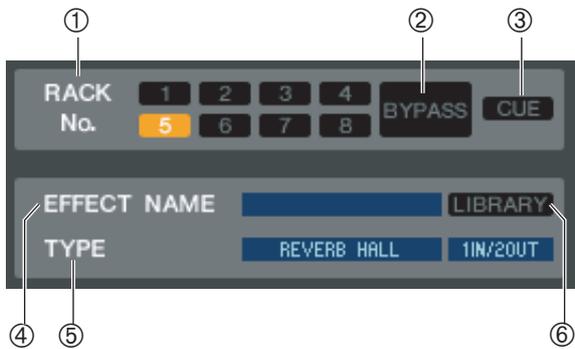

① Rack No. (Выбор стойки)

Здесь Вы можете выбрать стойку, которой Вы хотите управлять.

② BYPASS (Обход)

Эта кнопка временно отключает эффект.

③ CUE (Сигнал)

Эта кнопка отслеживает выходной сигнал выбранного эффекта.

④ EFFECT NAME (Название эффекта)


Показывает заголовок выбранного эффекта.

⑤ EFFECT TYPE (Тип эффекта)

Показывает тип выбранного эффекта. В этом окне Вы также можете переключать тип эффекта. Для этого щелкните это текстовое поле и выберите требуемый тип эффекта в появившемся всплывающем меню.

⑥ LIBRARY (Библиотека)

Эта кнопка служит для доступа к библиотеке эффектов. Щелчок по этой кнопке откроет страницу EFFECT окна LIBRARY.

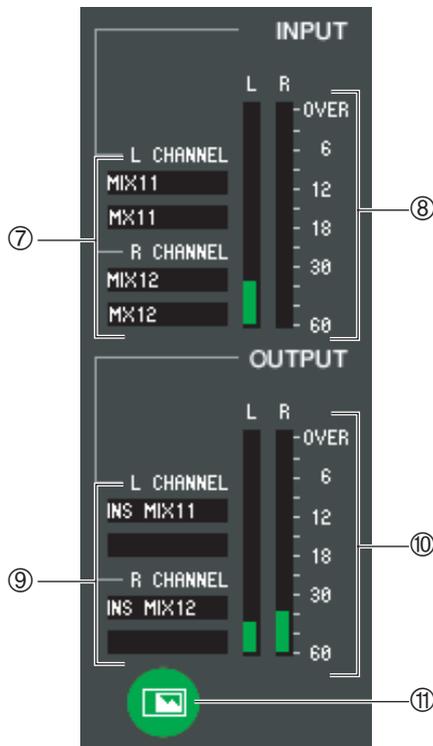

⑦ Патч входа

Щелкните область L CHANNEL (Левый канал) или R CHANNEL (Правый канал) и выберите один из следующих вариантов, как источник сигнала, который будет назначен на входные каналы внутреннего эффекта.

| | |
|---------------------------------|--|
| NONE | Без назначения |
| MIX1-16 | Каналы микширования 1-16 |
| MATRIX1-8 | Матричные каналы 1-8 |
| ST L, ST R, MONO(C) | Левые и правые каналы STEREO, каналы MONO |
| INS CH 1-48(*) | Вставка входа входных каналов 1-48(*) |
| INS MIX 1-16 | Вставка входа каналов микширования 1-16 |
| INS MATRIX 1-8 | Вставка входа матричных каналов 1-8 |
| INS ST L, INS ST R, INS MONO(C) | Вставка входа левых/правых каналов STEREO или каналов MONO |

(*) Входные каналы 33-64 можно просматривать, только если Вы редактируете в автономном режиме и выбрали 48 как количество входных каналов в окне Mixer Setup (Настройки микшера) или если Вы редактируете в режиме соединения с пультом M7CL-48.

Имя канала отображается в поле, расположенном ниже.

⑧ Измеритель уровня входа

Показывает уровень сигнала на входе данного внутреннего эффекта.

⑨ Патч выхода

Щелкните область L CHANNEL (Левый канал) или R CHANNEL (Правый канал) и выберите один из следующих вариантов, как источник сигнала, который будет подведен на левый и правый выходные каналы внутреннего эффекта.

| | |
|---------------------------------|---|
| NONE | Без назначения |
| IN CH 1-48(*) | Входные каналы 1-48(*) |
| STIN1L-STIN4R | Левые и правые каналы стереофонических входных каналов 1-4 |
| INS CH 1-48(*) | Вставка выхода входных каналов 1-48(*) |
| INS MIX 1-16 | Вставка выхода каналов микширования 1-16 |
| MATRIX INSERT 1-8 | Вставка выхода матричных каналов 1-8 |
| INS ST L, INS ST R, INS MONO(C) | Вставка выхода левых/правых каналов STEREO или каналов MONO |

(*) Входные каналы 33-64 можно просматривать, только если Вы редактируете в автономном режиме и выбрали 48 как количество входных каналов в окне Mixer Setup (Настройки микшера) или если Вы редактируете в режиме соединения с пультом M7CL-48.


Имя канала отображается в поле, расположенном ниже.

⑩ Измеритель уровня выхода

Показывает уровень сигнала на выходе данного внутреннего эффекта.

⑪ Кнопка выбора отображаемых параметров

Если как тип эффекта выбран «046 REV-X HALL», «047 REV-X ROOM» или «048 REV-X PLATE», эта кнопка переключает стандартный экран параметров и специальный пользовательский интерфейс.

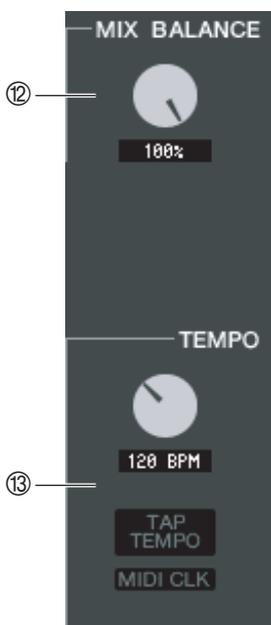

⑫ MIX BALANCE (Баланс микширования)


Регулирует баланс уровня звука эффекта относительно уровня исходного звука. При 0 (%) выводится только исходный звук, а при 100 (%) только звук эффекта.

⑬ TEMPO (Темп)

Если выбран ритмичный или модулирующий эффект, эта ручка позволяет регулировать временные параметры, такие как DELAY (Время задержки) и FREQ. (Скорость модуляции).

Для установки значения параметра TEMPO Вы можете либо ввести количество ударов в минуту (BPM) в цифровое поле, либо последовательно щелкать кнопку TAP TEMPO для выбора нужного темпа.

Если кнопка MIDI CLK включена, значение параметра TEMPO будет синхронизировано с тактовым сигналом MIDI, поступающим с MIDI-порта.

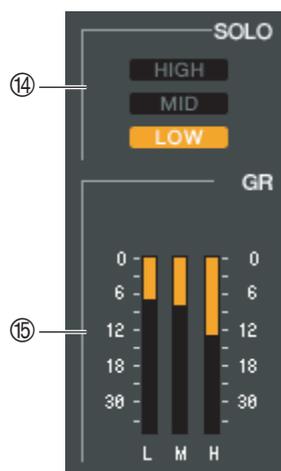


⑭ SOLO

Если как тип эффекта выбран «044 M.BAND DYNA» или «045 M.BAND COMP», эти кнопки позволяют Вам отслеживать только определенный диапазон — HIGH (Высокий), MID (Средний) и LOW (Низкий).

⑮ GR-метр

Если как тип эффекта выбран «044 M.BAND DYNA» или «045 M.BAND COMP», он показывает величину уменьшения усиления для H (Высокого), M (Среднего) и L (Низкого) диапазона.

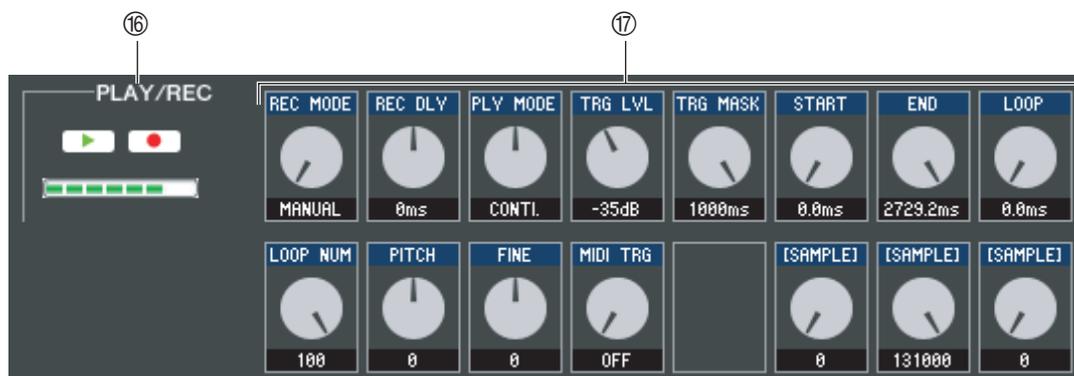



⑯ Кнопка PLAY/REC (Воспроизведение/Запись)

Если как тип эффекта выбран «042 FREEZE», Вы можете использовать эти кнопки для записи и воспроизведения сигнала на входе эффекта.

⑰ Параметры эффекта

В этой области показаны параметры эффекта и ручки для выбранного типа эффекта.

Страница EXTERNAL HA (Внешний предусилитель)

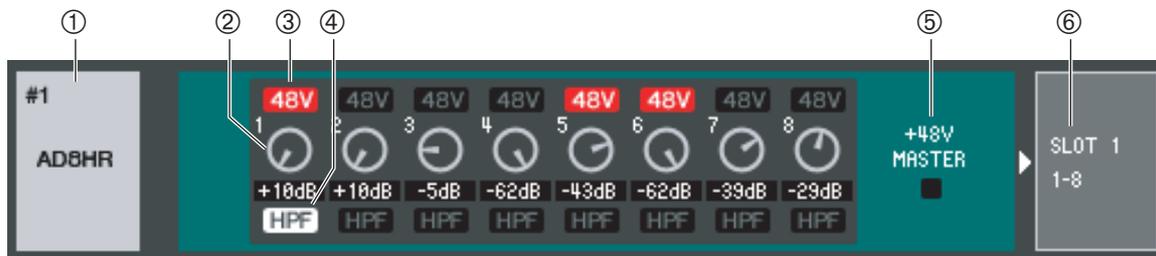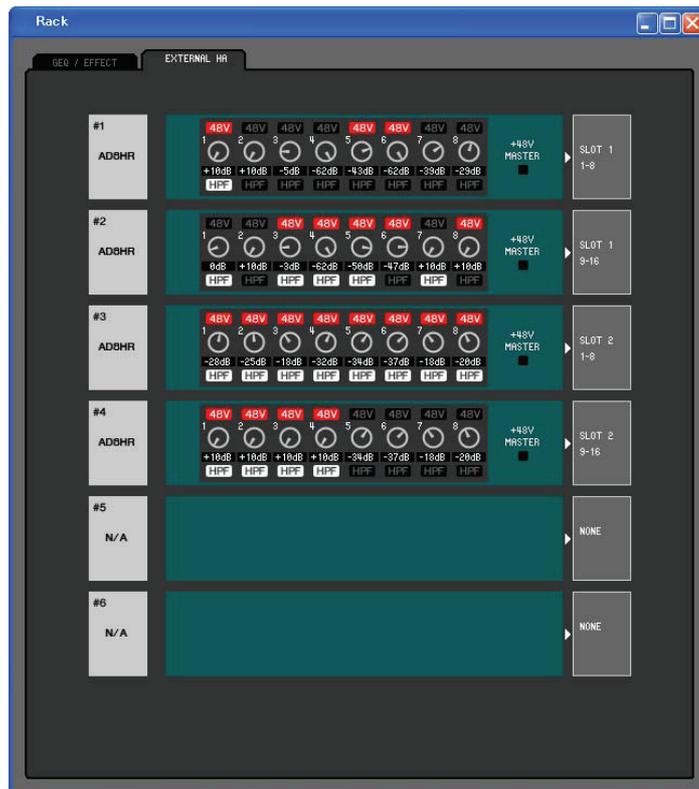

① **Название внешнего предусилителя**

Показывает название модели и идентификатор подключенного внешнего предусилителя.

② **GAIN (Усиление)**

Определяет усиление для каждого канала. Текущее значение отображается в поле ниже.

③ **48V**

Включает и выключает фантомное питание (+48 В) для каждого канала.

④ **HPF (Фильтр высоких частот)**

Включает и выключает фильтр высоких частот для каждого канала.

⑤ **+48V MASTER**

Если подключен предусилитель AD8HR, здесь показано состояние включен/выключен основного источника фантомного питания.

⑥ **Слоты/Каналы**

Здесь Вы можете выбирать слоты и каналы, к которым подводятся выходные аудиосигналы внешнего предусилителя.

| |
|------------|
| NONE |
| SLOT1 1-8 |
| SLOT1 9-16 |
| SLOT2 1-8 |
| SLOT2 9-16 |
| SLOT3 1-8 |
| SLOT3 9-16 |


Окно измерителей

В этом окне показаны уровни сигналов каждой секции M7CL, что позволяет Вам проверять наличие сигналов и возникновение перегрузок.

Это окно разделено на страницы INPUT METER (Входной измеритель) и OUTPUT METER (Выходной измеритель). Для переключения страниц щелкните закладки в верхней части окна.

Примечание: Для того чтобы просматривать уровни сигналов M7CL в окне измерителя убедитесь, что редактор M7CL и пульт M7CL синхронизированы.

Страница INPUT METER (Входной измеритель)

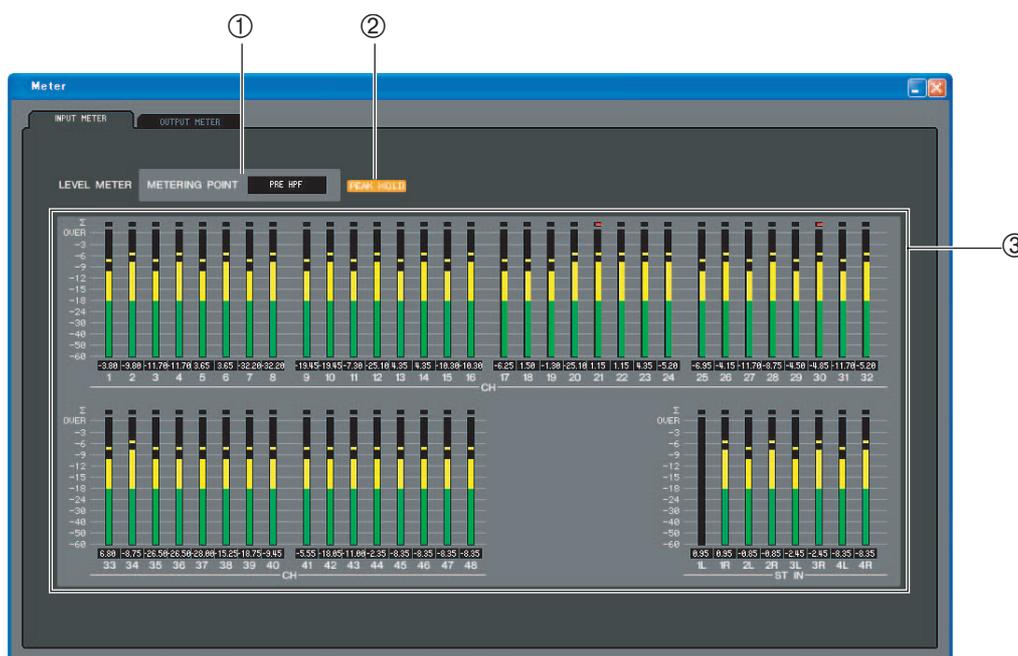

① METERING POINT (Точка измерения)

Выберите одну из следующих точек измерения:

PRE HPF (До фильтра высоких частот), PRE FADER (До микшера), POST ON (После них).


② PEAK HOLD (Удержание пиковых значений)

Включает и выключает удержание пиковых значений.

③ Измерители

Эти измерителя пиковых уровней показывают входной уровень каждого канала. Текущее значение микшера показано в поле ниже. Если в любой из точек измерения канала возникает ограничение, загорается сегмент D.

Страница OUTPUT METER (Выходной измеритель)

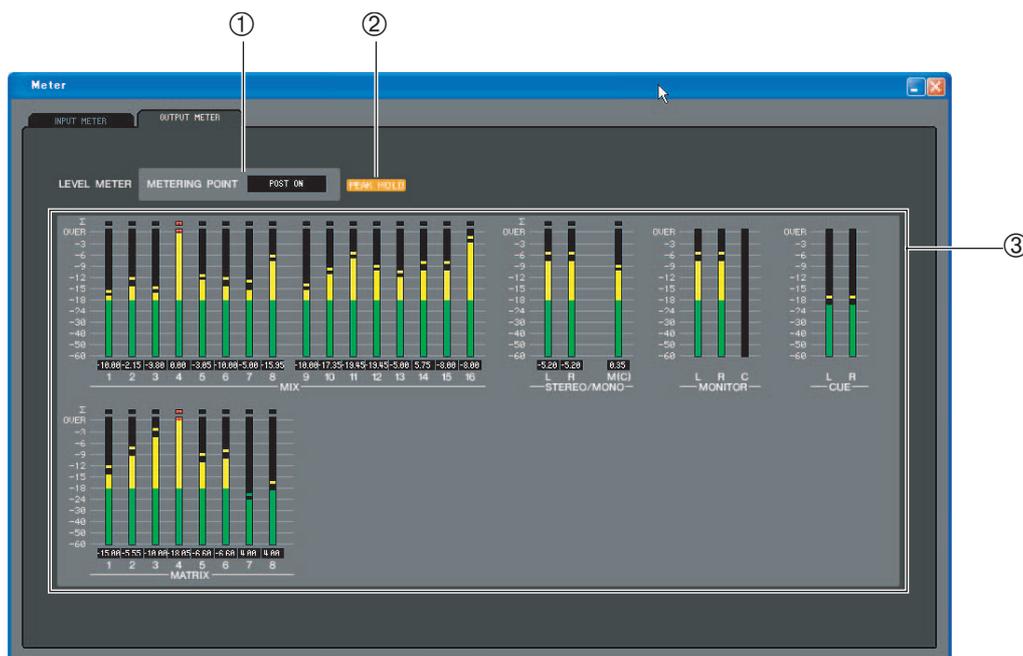

① METERING POINT (Точка измерения)

Выберите одну из следующих точек измерения:

PRE EQ (До эквалайзера), PRE FADER (До микшера), POST ON (После них).

② PEAK HOLD (Удержание пиковых значений)

То же самое, что на странице INPUT METER.


③ Измерители

То же самое, что на странице INPUT METER.


Окно Group/Link (Группа/Связь)

В этом окне Вы можете выбирать каналы, которые будут назначены на каждую группу DCA и группу тишины (mute group). Это окно разделено на три страницы — страница DCA GROUP ASSIGN (Назначение групп DCA), страница MUTE GROUP ASSIGN (Назначение групп тишины) и страница CHANNEL LINK (Связь каналов).

Страница DCA GROUP ASSIGN (Назначение групп DCA)

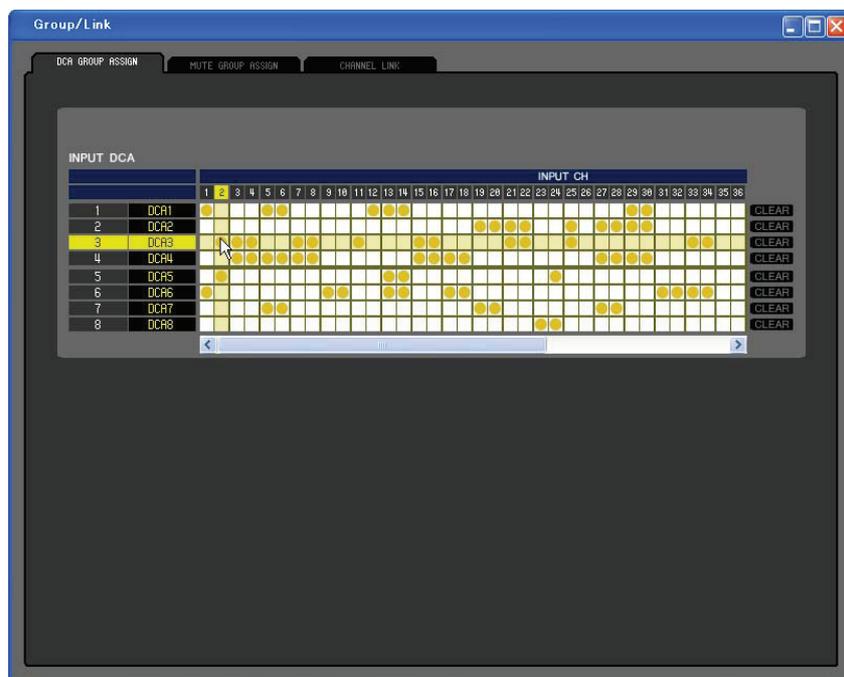

Здесь Вы можете определять каналы, которые будут назначены на группы DCA 1–8.

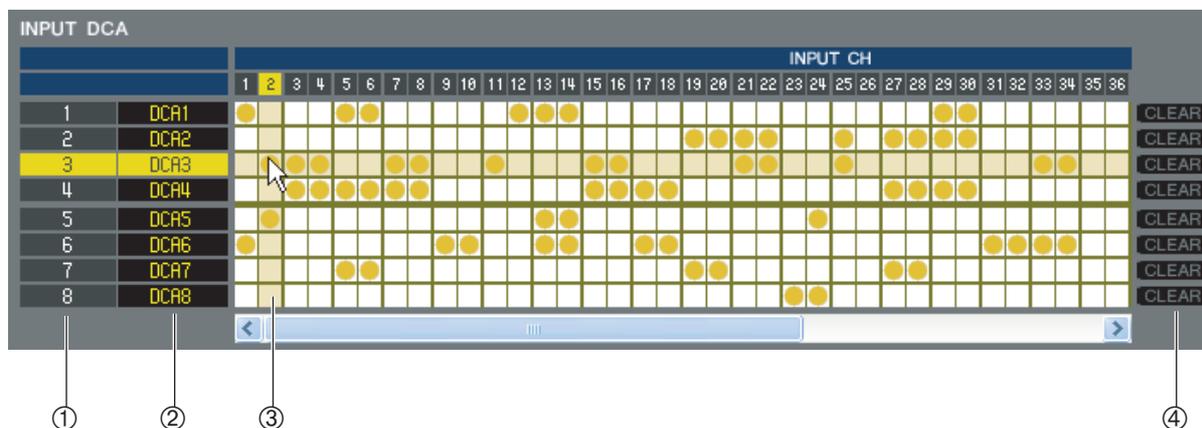

① Группа DCA

Номер группы DCA.

② Имя группы DCA

Эти имена данной группы DCA. Вы можете щелкнуть это поле, чтобы отредактировать имя.


③ Сетка

Эта сетка позволяет Вам назначать каналы (горизонтальные ряды) на группы DCA (вертикальные столбцы). Назначенные узлы сетки отмечены символом . Чтобы включить или отключить назначение, щелкните требуемый узел сетки.


④ CLEAR (Очистка)

Эти кнопки отключают назначение всех входных и выходных каналов на соответствующие группы DCA. Если Вы щелкните одну из этих кнопок, появится диалоговое окно с запросом на подтверждение данной операции. Для выполнения операции очистки щелкните кнопку OK.

Страница MUTE GROUP ASSIGN (Назначение групп тишины)

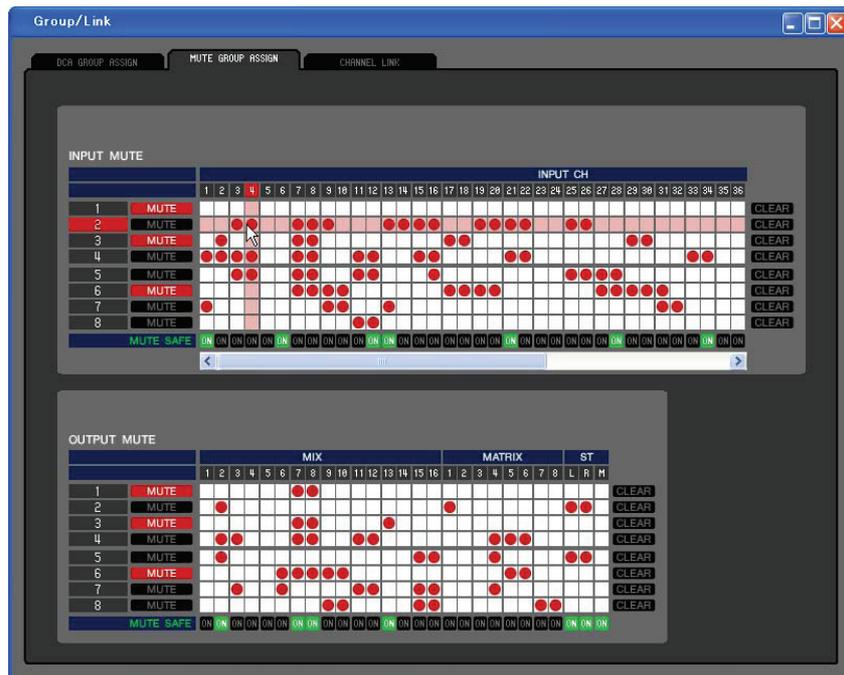

Здесь Вы можете определять каналы, которые будут назначены на группы тишины 1–8. Верхняя часть этого окна позволяет назначать на группы тишины входные каналы, а нижняя — выходные каналы.

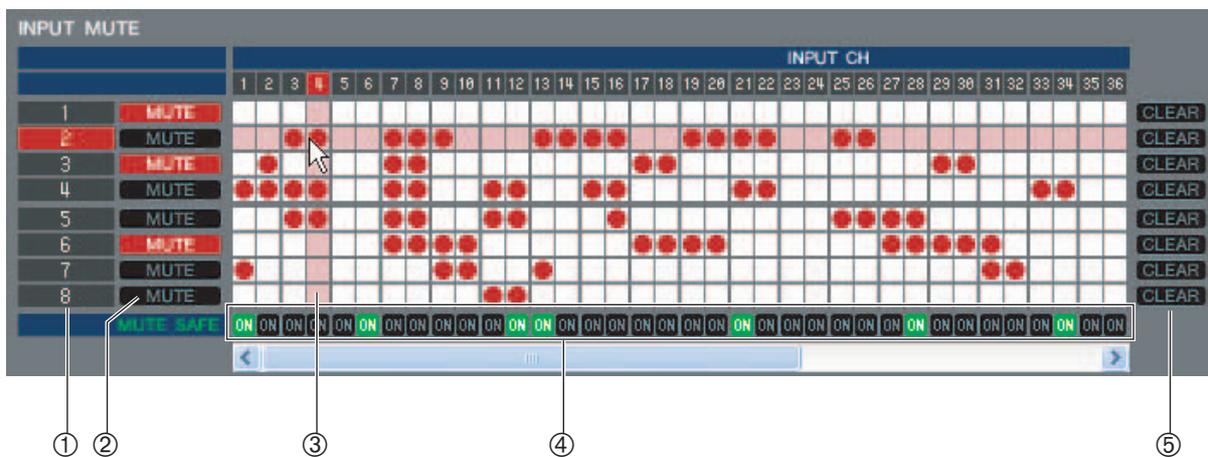

① Группа тишины

В этой области отображаются номера групп тишины.

② MUTE MASTER

Эти кнопки включают/выключают группу тишины каждого входного или выходного канала.

③ Сетка

Эта сетка позволяет Вам назначать каналы (горизонтальные ряды) на группы тишины (вертикальные столбцы). Соединенные узлы сетки отмечены символом . Чтобы включить или отключить назначение, щелкните требуемый узел сетки.


④ Выключатели Mute Safe

Эти кнопки включают и выключают состояние Mute Safe каждого канала. Каналы, у которых эти кнопки включены, будут исключены из групп тишины.


⑤ CLEAR (Очистка)

Эти кнопки отключают назначение всех входных и выходных каналов на соответствующие группы тишины. Если Вы щелкните одну из этих кнопок, появится диалоговое окно с запросом на подтверждение данной операции. Для выполнения операции очистки щелкните кнопку ОК.

Страница CHANNEL LINK (Связь каналов)

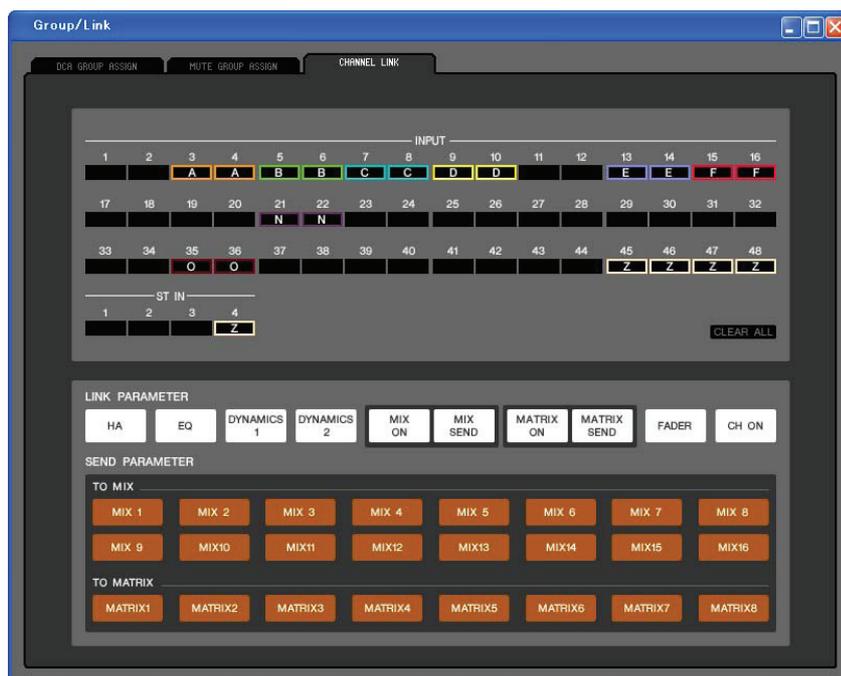

Связывая два или больше входных каналов, Вы можете управлять параметрами этих каналов одновременно.

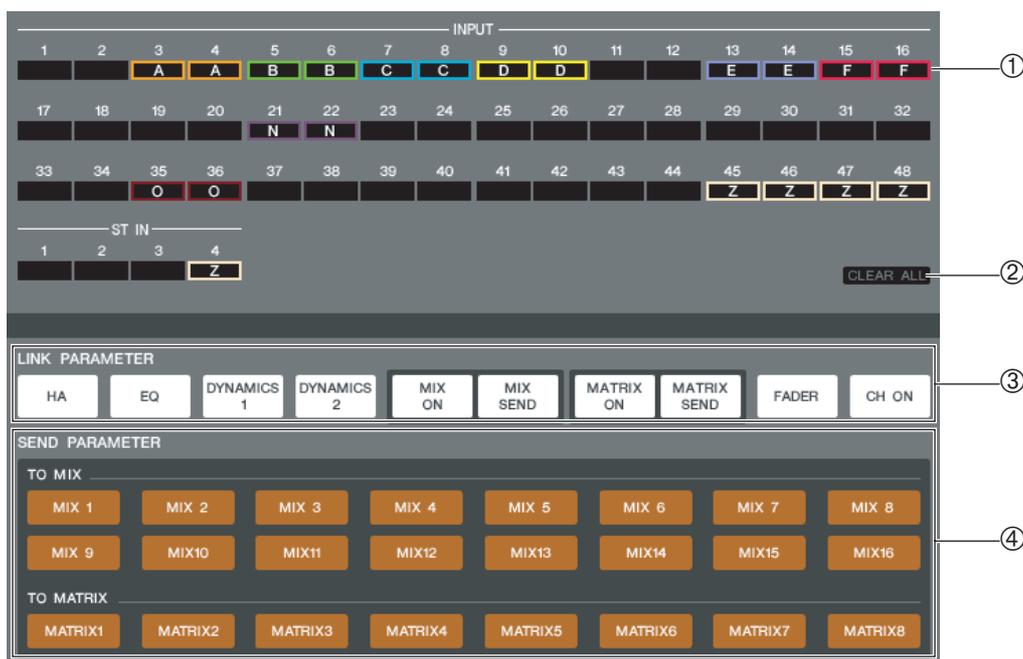

① Кнопки связывания

Здесь Вы можете выбирать группы связи A–Z (*), на которые может быть назначен каждый входной канал. Если Вы не хотите связывать какой-то входной канал, выберите для него NONE. Вы можете назначить до 24(*) групп для входных каналов 1–48 и до двух групп для стереофонических входных каналов.

(*) Если в автономном режиме в поле Input Channels (Входные каналы) окна Mixer Setup (Настройки микшера) выбрано 32 или в режиме соединения с пультом M7CL 32, для входных каналов 1–32 могут быть назначены до 16 групп, и Вы сможете выбирать группы связи A–R.

② CLEAR ALL (Очистить все)

Удаляет настройки связи всех каналов.

③ LINK PARAMETER (Связь параметров)

Здесь Вы можете выбирать параметры, которые будут связаны для управления.

| | |
|-------------|--|
| HA | Настройки усиления и фантомного питания предусилителя |
| DYNAMICS1 | Настройки первого динамического процессора |
| DYNAMICS2 | Настройки второго динамического процессора |
| EQ | Настройки эквалайзера |
| MIX ON | Отправка на шину микширования включена/выключена |
| MIX SEND | Величина отправки с входного канала на шину микширования |
| MATRIX ON | Отправка на матричную шину включена/выключена |
| MATRIX SEND | Величина отправки с входного канала на матричную шину |
| FADER | Уровень микшера |
| CH ON | Выход модуля входного канала включен/выключен |

(*) Входные каналы 33–64 можно просматривать, только если Вы редактируете в автономном режиме и выбрали 48 как количество входных каналов в окне Mixer Setup (Настройки микшера) или если Вы редактируете в режиме соединения с пультом M7CL-48.

④ SEND PARAMETER (Отправка параметров)


Определяет состояние связи каждой шины микширования/матричной шины.

Окно Scene (Сцена)


Здесь Вы можете управлять памятью сцен и настраивать различные параметры, относящиеся к операциям восстановления сцен.

Это окно разделено на страницы SCENE MEMORY (Память сцен), RECALL SAFE (Защита от восстановления) и FADE TIME (Время перехода). Для переключения страниц щелкайте закладки в верхней части окна.

Страница SCENE MEMORY (Память сцен)

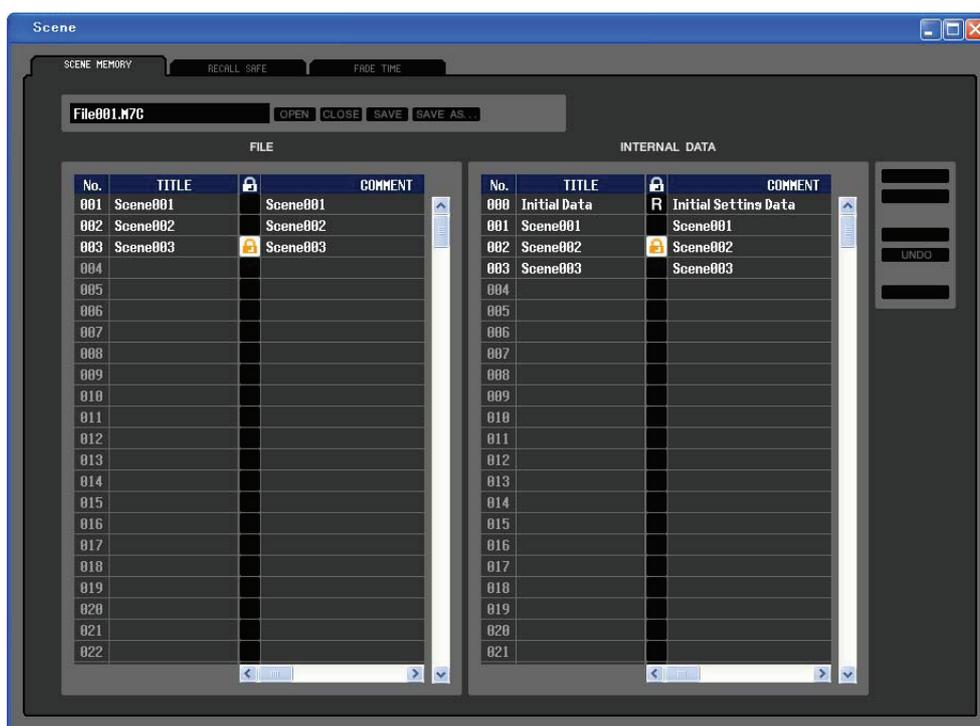

Здесь Вы можете редактировать память сцен M7CL. Вы также можете загружать файлы библиотек сцен с запоминающего устройства USB или с диска Вашего компьютера и редактировать их. В этом случае Вы можете сохранять изменения сцен в файл после редактирования, восстанавливать только нужную сцену или копировать нужную сцену в память сцен самого M7CL.

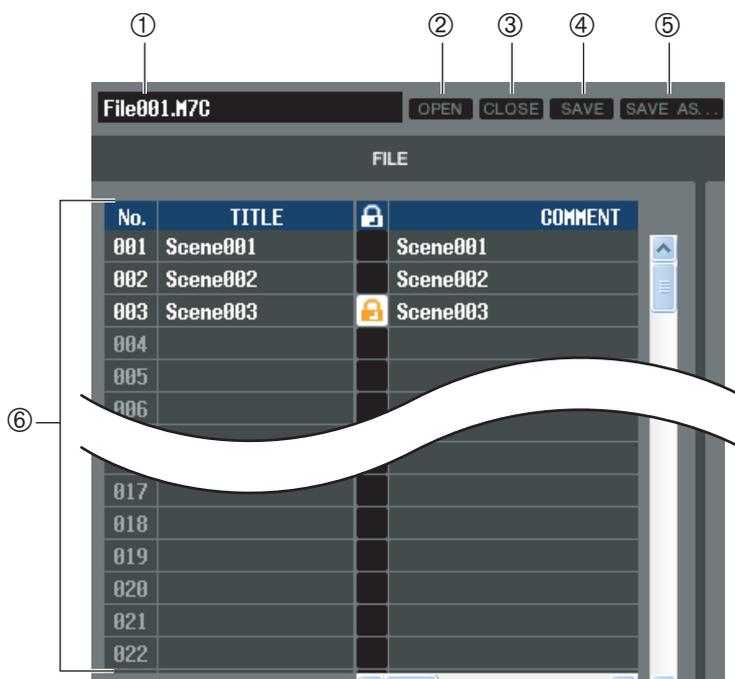

- ① **Имя файла**
Показывает имя файла открытой библиотеки сцен.
- ② **OPEN (Открыть файл)**
Открывает файл библиотеки сцен, расположенный на диске Вашего компьютера.
- ③ **CLOSE (Закреть файл)**
Закрывает открытый файл библиотеки сцен.
- ④ **SAVE (Сохранить)**
Сохраняет открытый файл библиотеки сцен на диск Вашего компьютера.
- ⑤ **SAVE AS (Сохранить под другим именем)**
Сохраняет открытый файл библиотеки сцен на диске Вашего компьютера под другим именем.

⑥ FILE (Файл)

В этой области находится список сцен файла, который Вы открыли кнопкой OPEN (2). Этот список содержит следующие элементы.

Подсказки: Чтобы увидеть элементы, которые не видны, прокрутите список вправо.

| No. | TITLE | 🔒 | COMMENT | FOCUS | | | | | | | TIME STAMP | FADING |
|-----|--------------|---|-----------------------|-------|------|----|----------|-----------|----|-----|---------------------|--------|
| | | | | ALL | RACK | HA | IN PATCH | OUT PATCH | IN | OUT | | |
| 000 | Initial Data | R | Initial Settings Data | ALL | RACK | HA | IN PATCH | OUT PATCH | IN | OUT | | FADING |
| 001 | Scene001 | | Scene001 | ALL | RACK | HA | IN PATCH | OUT PATCH | IN | OUT | 08/01/2005 00:00:00 | FADING |
| 002 | Scene002 | 🔒 | Scene002 | ALL | RACK | HA | IN PATCH | OUT PATCH | IN | OUT | 08/01/2005 00:00:00 | FADING |
| 003 | Scene003 | | Scene003 | ALL | RACK | HA | IN PATCH | OUT PATCH | IN | OUT | 08/01/2005 00:00:00 | FADING |
| 004 | | | | | | | | | | | | |
| 005 | | | | | | | | | | | | |
| 006 | | | | | | | | | | | | |
| 007 | | | | | | | | | | | | |
| 008 | | | | | | | | | | | | |
| 009 | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | | | | | | | | | | |

⑦ No.

Номер сцены.

⑧ TITLE (Заголовок)

Это заголовок сцены. Вы можете дважды щелкнуть эту область, чтобы отредактировать заголовок.

⑨ Защита

Показывает для каждой сцены включена или выключена защита. В этой области у защищенных сцен отображается значок замка; эти сцены нельзя заменять и нельзя редактировать их заголовки. Сцены только для чтения отмечены символом «R» в этом столбце.

⑩ COMMENT (Комментарий)

В этом столбце отображается комментарий, назначенный для каждой сцены. Вы можете дважды щелкнуть этот столбец, чтобы отредактировать комментарий.

⑪ FOCUS (Фокус)

Выберите из следующего списка параметры, которые будут восстанавливаться операцией Scene Recall (Восстановление сцены). Если Вы выберете ALL (Все), другие кнопки станут неактивны. Для других кнопок допускается множественный выбор.

| | |
|--------------|---|
| ALL | Будут восстанавливаться все настройки сцены |
| RACK | Будут восстанавливаться настройки графического эквалайзера и внутренних эффектов |
| HA | Будут восстанавливаться настройки предусилителя и внешнего предусилителя |
| IN PATCH | Будут восстанавливаться настройки патчей входа |
| OUT PATCH | Будут восстанавливаться настройки патчей выхода |
| IN | Будут восстанавливаться настройки входных каналов (INPUT, ST IN, DCA), кроме настроек предусилителя |
| OUT | Будут восстанавливаться настройки выходных каналов (MIX, MATRIX, STEREO/MONO) |
| WITH SEND(*) | Будут восстанавливаться настройки отправки на выходные каналы |


(*) Может быть выбрана, только если выбрана кнопка OUT.

⑫ TIME STAMP (Временная отметка)

Указывает время последнего сохранения сцены в формате месяц/день/год/час/минута/секунда. Этот столбец нельзя редактировать.

⑬ FADING (Переход)

Включает и выключает функцию Fade для каждой сцены.

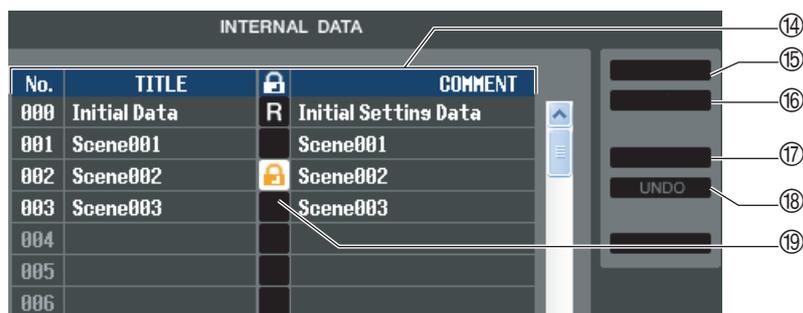

⑭ **INTERNAL DATA (Внутренние данные)**

В этой области отображается содержимое памяти сцен M7CL. Отображаются те же элементы, что и в списке FILE (⑥).

Вы можете по необходимости копировать одну или несколько сцен данных между списком FILE и списком INTERNAL DATA, а также копировать или перемещать их в другие места в пределах одного списка.

⑮ **STORE (Сохранить)**

Сохраняет текущие настройки в сцену, выбранную в списке.

⑯ **RECALL (Восстановить)**

Восстанавливает настройки сцены, выбранной в списке.

⑰ **CLEAR (Очистить)**

Очищает сцены, выбранные в списке (при удалении данных в поле заголовка записывается [No Data!]).


⑱ **UNDO (Отмена)**

Отменяет последнюю операцию восстановления, сохранения, копирования или перемещения сцены.


⑲ **PROTECT (Защита)**

Включает защиту для сцен, выбранных в списке.

Страница RECALL SAFE (Защита от восстановления)

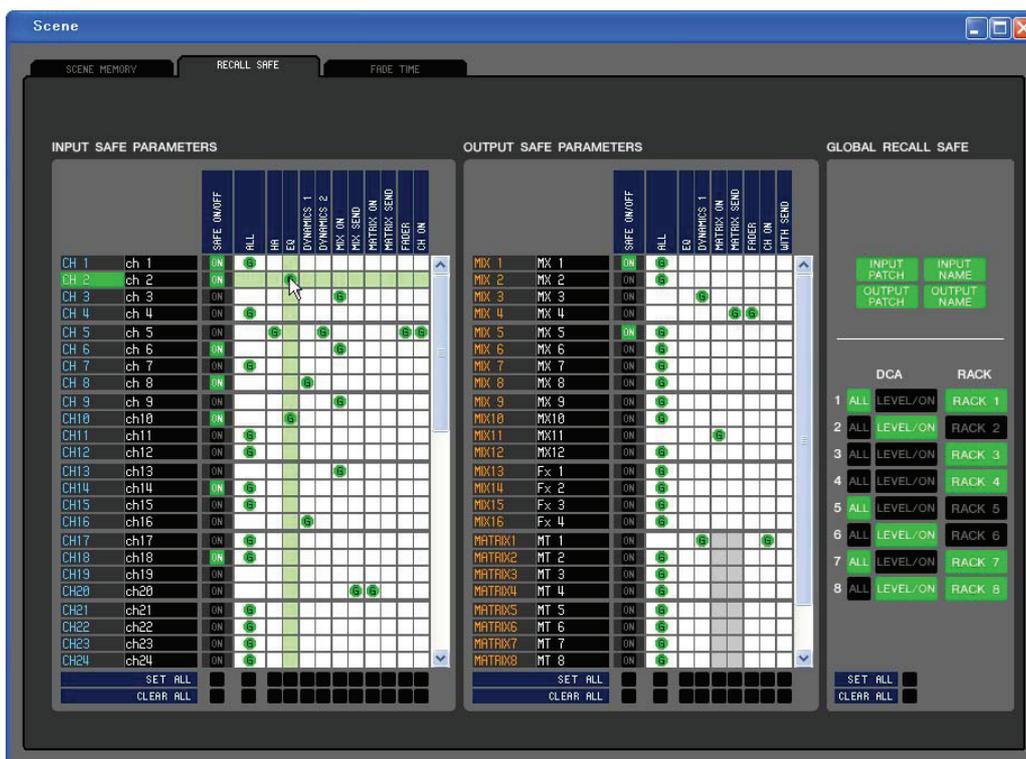

Здесь Вы можете настраивать функцию Recall Safe, которая исключает отдельные каналы из операции восстановления всех сцен.

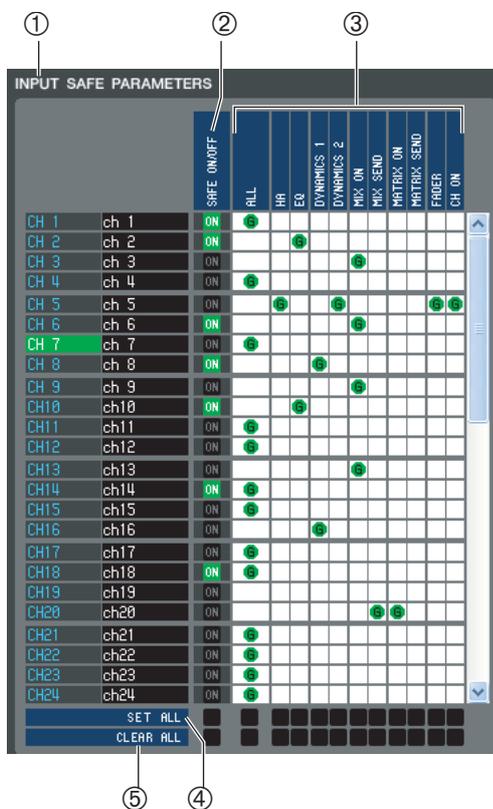

① INPUT SAFE PARAMETERS (Параметры защиты входов)

В этой области Вы можете просматривать и редактировать настройки защиты от восстановления всех входных каналов и стереофонических входных каналов. В этой области содержатся следующие элементы.

② SAFE ON/OFF (Защита включена/выключена)

Эти кнопки включают и отключают исключение отдельных каналов из операций восстановления.

③ Сетка параметров


Здесь Вы можете выбирать параметры, исключаемые из операций восстановления. Если включена кнопка ALL (Все), будут исключаться все параметры.

④ SET ALL (Установить все)

Эти кнопки включают все кнопки всех входных каналов или стереофонических входных каналов или соответствующих параметров.

⑤ CLEAR ALL (Очистить все)

Эти кнопки выключают все кнопки всех входных каналов или стереофонических входных каналов или соответствующих параметров.

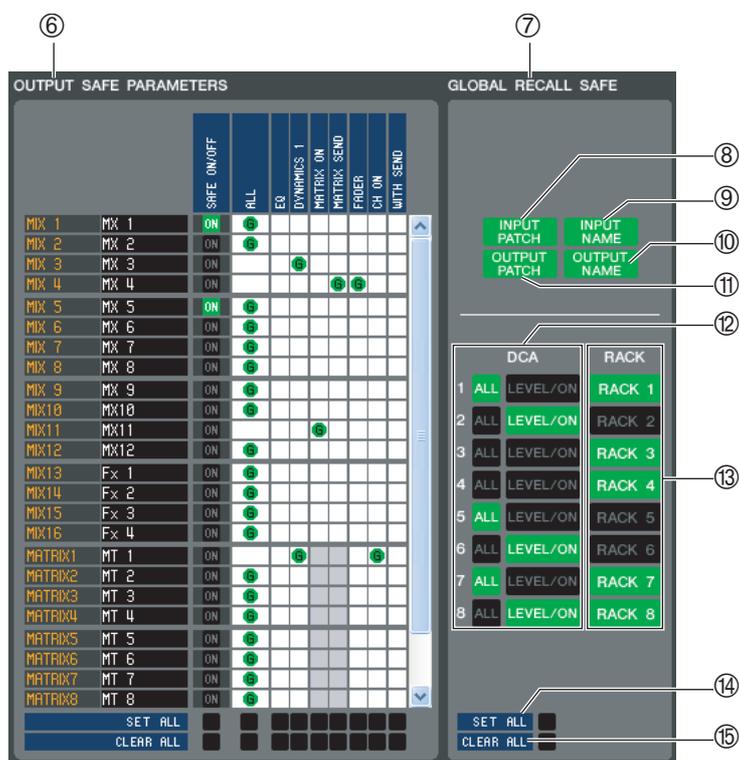

⑥ OUTPUT SAFE PARAMETERS (Параметры защиты входов)

В этой области Вы можете просматривать и редактировать настройки защиты от восстановления всех выходных каналов. В этой области содержатся те же элементы, что и в области INPUT SAFE PARAMETERS (①).

⑦ GLOBAL RECALL SAFE (Глобальная защита от восстановления)

В этой области Вы можете просматривать и редактировать настройки защиты от восстановления для патчей, групп DCA и стоек.

⑧ INPUT PATCH (Патч входа)

Эта кнопка определяет, будут ли настройки патча входа исключаться из операций восстановления.

⑨ INPUT NAME (Имя входа)

Эта кнопка определяет, будут ли имена входных каналов исключаться из операций восстановления.

⑩ OUTPUT NAME (Имя выхода)

Эта кнопка определяет, будут ли имена выходных каналов исключаться из операций восстановления.

⑪ OUTPUT PATCH (Патч выхода)

Эта кнопка определяет, будут ли настройки патча выхода исключаться из операций восстановления.

⑫ DCA

Эти кнопки исключают группы DCA из операций восстановления. Если кнопка ALL включена, параметры LEVEL, ON и имена групп DCA будут исключены. Если включена кнопка LEVEL/ON, будут исключены параметры LEVEL и ON.

⑬ RACK (Стойка)

Эта кнопка определяет, будут ли настройки стоек исключаться из операций восстановления.



⑭ SET ALL (Установить все)

Эта кнопка включают все кнопки параметров 8–13.

⑮ CLEAR ALL (Очистить все)

Эта кнопка выключают все кнопки параметров 8–13.

Страница FADE TIME (Время перехода)

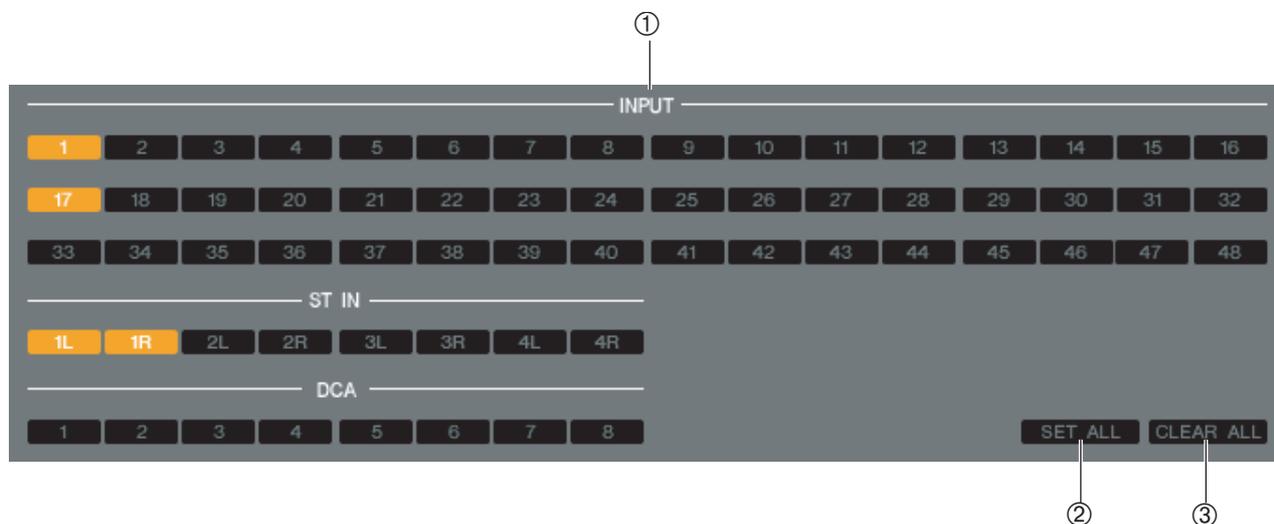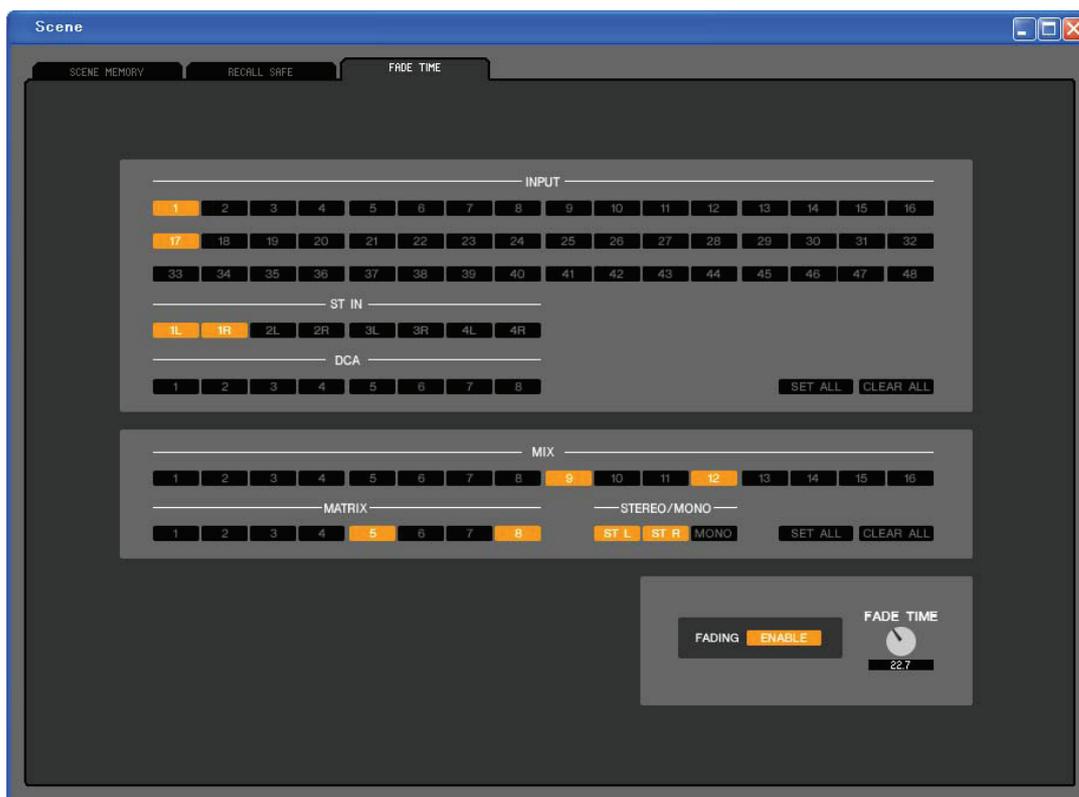

Здесь Вы можете настраивать функцию Fade Time, которая регулирует время, которое требуется для того, чтобы микшеры и ручки панорамирования достигли новых значений при восстановлении сцены. Так как настройки функции Fade независимы у каждой сцены, Вы должны восстановить требуемую сцену перед выполнением этой настройки.

① Включение перехода для входных каналов


Эти кнопки выбирают входные каналы, которые будут исключаться из операций восстановления.

② SET ALL (Установить все)

Эта кнопка включает кнопки всех входных каналов.

③ CLEAR ALL (Очистить все)

Эта кнопка выключает кнопки всех входных каналов.

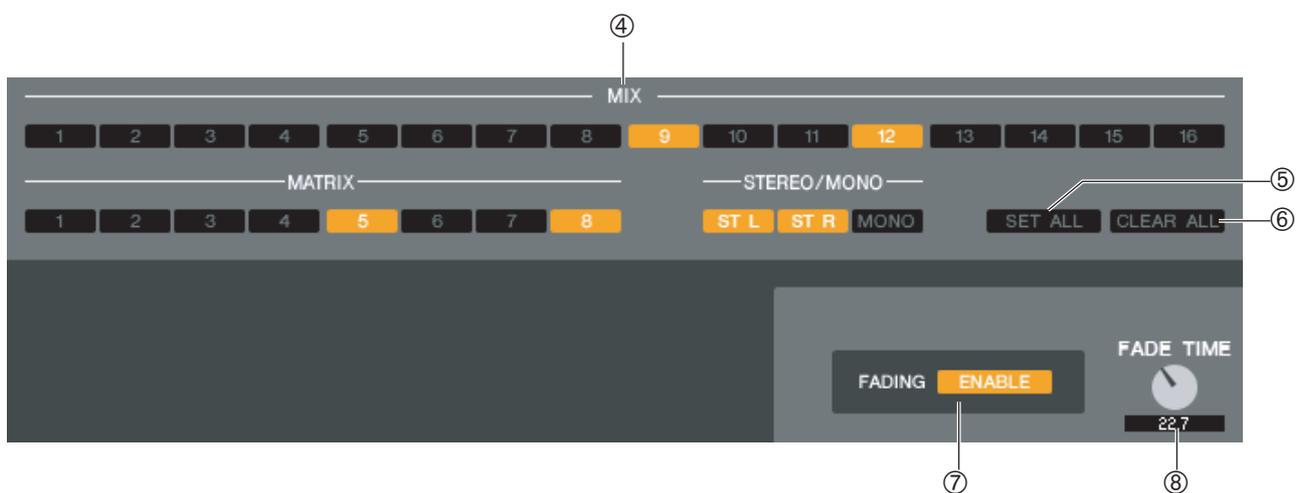

④ **Включение перехода для выходных каналов**

Эти кнопки выбирают выходные каналы, которые будут исключаться из операций восстановления.

⑤ **SET ALL (Установить все)**

Эта кнопка включает кнопки всех выходных каналов.

⑥ **CLEAR ALL (Очистить все)**

Эта кнопка выключает кнопки всех выходных каналов.

⑦ **Эта кнопка включает и выключает функцию Fade для микшеров текущей сцены.**

⑧ **FADE TIME (Время перехода)**

Перетащите эту ручку на экране, чтобы отрегулировать время перехода. Текущее значение отображается в цифровом поле прямо под ручкой.

Клавиатурные сокращения

| Меню | Действие | Клавиши |
|---|--|----------------|
| Меню File (Файл) | Создание новой сессии | Ctrl+N |
| | Открытие сохраненной ранее сессии | Ctrl+O |
| | Сохранение текущей сессии | Ctrl+S |
| Меню Edit (Правка) | Отмена действия | Ctrl+Z |
| | Повтор действия | Ctrl+Y |
| Меню Windows (Окна) | Заккрытие активного окна | Ctrl+W |
| | Заккрытие всех окон | Ctrl+Alt+W |
| | Все окна плиткой | Ctrl+T |
| | Все окна каскадом | Ctrl+Alt+T |
| | Открытие окна Master | Ctrl+1 |
| | Открытие окна INPUT CH (CH1-16) | Ctrl+Alt+1 |
| | Открытие окна INPUT CH (CH17-32) | Ctrl+Alt+2 |
| | Открытие окна INPUT CH (CH33-48) | Ctrl+Alt+3 |
| | Открытие окна ST IN | Ctrl+Alt+4 |
| | Открытие окна MIX | Ctrl+Alt+5 |
| | Открытие окна MATRIX | Ctrl+Alt+6 |
| | Открытие окна STEREO/MONO | Ctrl+Alt+7 |
| | Открытие окна MATRIX | Ctrl+Alt+8 |
| | Открытие окна Selected Channel | Ctrl+3 |
| | Открытие окна Library | Ctrl+4 |
| | Открытие окна Patch Editor | Ctrl+5 |
| | Открытие окна Rack | Ctrl+6 |
| | Открытие окна Meter | Ctrl+7 |
| Открытие окна Group/Link | Ctrl+8 | |
| Открытие окна Scene | Ctrl+9 | |
| Меню Synchronization (Синхронизация) | Открытие окна Re-Synchronize | Ctrl+0 |
| Окно Library или страница SCENE MEMORY окна Scene | Выбор нескольких последовательных элементов (память) | Shift + щелчок |
| | Выбор нескольких непоследовательных элементов (память) | Ctrl + щелчок |
| | Выбор всех элементов памяти в секции | Ctrl+A |

Предметный указатель

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|------------------------------------|------------|
| B | | K | | S | |
| BYPASS | 55 | Keyboard Shortcuts | 71 | SAVE | 42, 64 |
| C | | L | | SAVE AS | 42, 64 |
| CLEAR | 44, 66 | Library window | 42 | Save as a different name | 64 |
| CLEAR ALL | 45, 62, 67–70 | M | | Save under a different name | 42 |
| CLOSE | 42, 64 | Master window | 9 | SCENE MEMORY page | 64 |
| COMMENT | 65 | MATRIX Bus Setup | 12 | Scene window | 64 |
| Ctrl+click | 8 | MATRIX SEND | 20 | FADE TIME page | 69 |
| Ctrl+Shift+Click | 8 | MATRIX window | 18 | RECALL SAFE page | 67 |
| D | | Meter window | 58 | SCENE MEMORY page | 64 |
| DCA fader | 22 | MIX BALANCE | 56 | Selected Channel window | 23 |
| DCA group | 60 | MIX Bus Setup | 12 | Channel selection | 24, 40 |
| DCA window | 22 | MIX/CH/ST IN | 19 | COMPANDER | 30 |
| DIRECT OUTPUT PATCH | | MIX/MATRIX SEND | 25 | COMPRESSOR, EXPANDER | 29 |
| page | 47 | MONO | 40 | DCA GROUP/MUTE | |
| E | | Mute group | 61 | GROUP | 33 |
| Effect | | MUTE MASTER | 61 | DE-ESSER | 31 |
| GR meter | 56 | MUTE SAFE ON | 61 | EQUALIZER | 27, 36 |
| SOLO | 56 | O | | Fader | 33, 39, 41 |
| EFFECT module | 54 | Offline Edit | 8 | FROM MIX, ST/MONO | 38 |
| Effect parameters | 56 | OPEN | 42, 64 | GATE/DUCKING | 28 |
| EFFECT TYPE | 55 | OUTPUT INSERT PATCH | | HA GAIN/Ш/HP | 25 |
| EQ FLAT | 53 | page | 47 | Input channel | 23 |
| F | | OUTPUT PATCH page | 46 | INSERT | 32 |
| Fade | 70 | P | | MATRIX channel | 38 |
| Fade function (enables/disables) .. | 70 | Patch Editor window | 45 | MIX channel | 34 |
| FADE TIME page | 69 | DIRECT OUTPUT PATCH | | MIX/MATRIX SEND | 25 |
| FADING ENABLE | 69 | page | 47 | Pan / Fader | 37 |
| FILE | 43, 65 | INPUT INSERT PATCH | | RECALL SAFE/MUTE SAFE | 33 |
| File | | page | 46 | STEREO/MONO channel | 40 |
| Close | 42, 64 | INPUT PATCH page | 45 | To MATRIX | 34 |
| Open | 42, 64 | OUTPUT INSERT PATCH | | TO STEREO/MONO | 26, 35 |
| FROM MIX, ST/MONO | 38 | page | 47 | Sessions | 6 |
| G | | OUTPUT PATCH page | 46 | SET ALL | 67–70 |
| GEQ faders | 53 | PATCH LIST page | 48 | Setup | |
| GEQ graph | 53 | PATCH LIST page | 48 | Mixer | 3 |
| GEQ module | 51 | PLAY/REC | 56 | System | 2 |
| Group/Link window | 60 | PROTECT | 65, 66 | ST IN window | 14 |
| CHANNEL LINK page | 62 | R | | STEREO/MONO window | 20 |
| DCA GROUP ASSIGN page | 60 | Rack window | 49 | STORE | 44, 66 |
| MUTE GROUP ASSIGN page | 61 | RECALL | 44, 66 | Synchronize | 8 |
| I | | Recall Safe | 67 | T | |
| INPUT CH window | 11 | RECALL SAFE page | 67 | Tabs | 7 |
| INPUT INSERT PATCH page | 46 | REDO | 6 | TEMPO | 56 |
| INPUT PATCH page | 45 | Re-synchronize | 8 | TIME STAMP | 65 |
| INTERNAL DATA | 43, 66 | | | U | |
| | | | | UNDO | 6, 44, 66 |
| | | | | USER KEY | 4 |
| | | | | Y | |
| | | | | Yamaha Pro Audio Global Site | 1 |